



GS481120



#### Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

1 x Waz dlugosci 3 m  
1 x Ruszt

#### Wyposażenie dodatkowe

BA010051:

Core temperature probe

BA010301:

Telescopic racks for combi-steam oven

BA020361:

Container st. steel unperf

BA020370:

Container st. steel perf

BA020382:

Container non-stick unperf

BA020391:

Container non-stick perf

BA046118:

Glass tray 60cm

CLS10040:

Cleaning cartridge, 4 pcs.

GN010330:

Adapter do wkładki Gastronom

GN114130:

Blacha do piekarnika GN1/3, 40mm

GN114230:

Blacha do piekarnika GN2/3, 40mm

GN124130:

Blacha do piekarnika GN1/3, 40mm

GN124230:

Blacha do piekarnika GN2/3, 40mm

GN340231:

Gastronom roaster GN 2/3

#### Wyposażenie dodatkowe

GA301010 :

GZ010011:

Wyposażenie dodatkowe do zmywarek

Piekarnik parowy z funkcją pieczenia Gaggenau  
seria Expressive

76 x 45 cm, Zawiasy: Lewy

GS481120

- Automatyczne programy i zalecenia dotyczące ustawień zapewniają precyzyjne i doskonałe rezultaty
- Wzornictwo wbudowanego interfejsu o wyrafinowanej estetyce, z pierścieniem ze stali nierdzewnej i haptycznym sprzężeniem zwrotnym
- Pełnowymiarowe drzwi z zawiasem bocznym, otwierane jednym dotknięciem zapewniają łatwy i ergonomiczny dostęp.
- Zaawansowany program czyszczenia zapewnia nieskazitelne rezultaty, utrzymując urządzenie w nieskazitelnej czystości przy minimalnym wysiłku.
- Grill pełnopowierzchniowy z trybami parowymi dla spójnego, aromatycznego gotowania

#### Najważniejsze cechy

Bezuchwyłowe szklane drzwi z elektronicznym otwieraniem.

W pełni dotykowy wyświetlacz z pierścieniem sterującym ze stali nierdzewnej.

Oświetlenie i wyświetlacz reagują na wykrycie użytkownika.

Bezpośrednie podłączenie do źródła wody

Zewnętrzne wytwarzanie pary

Automatyczne czyszczenie z doskonałym rezultatem, również w przypadku silnych zabrudzeń.

Grzanie gorącym powietrzem od 30 °C do 230 °C przy różnych poziomach wilgotności: 0%, 30%, 60%, 80%, 100%

Gotowanie Sous-vide z precyzyjnym ustawieniem temperatury

Pełnopowierzchniowy grill za ceramiką ze szkła, możliwość połączenia z termoobiegiem i parą do 230 °C

Programy automatyczne i zalecenia dotyczące ustawień.

Pojemność netto 50 litrów.

#### Metody grzania / programy

Gorące powietrze + 100 % wilgotności.

Gorące powietrze + 80 % wilgotności.

Gorące powietrze + 60 % wilgotności.

Gorące powietrze + 30 % wilgotności.

Gorące powietrze + 0 % wilgotności.

Grill + obieg powietrza.

Grill poziom 1 + wilgotność.

Grill poziom 2 + wilgotność.

Gotowanie Sous-vide .

Gotowanie w niskich temperaturach.

Wyrastanie.

Utrzymywanie ciepła.

Rozmrażanie.

Regeneracja.

200 programów (programy automatyczne i zalecenia dotyczące ustawień).

Możliwość zapisania do 30 ulubionych.

#### Obsługa

Amortyzowane otwieranie drzwi 110 ° kąt otwarcia.

Elektroniczne otwieranie drzwi.

W pełni dotykowy wyświetlacz z pierścieniem sterującym.

Dostępne 42 języki wyświetlacza.

Wykrywanie użytkownika, możliwość regulacji odległości.

Teksty informacyjne w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Animowane skrócone przewodniki ułatwiające obsługę urządzenia.

#### Wyposażenie

Pełnopowierzchniowy grill o mocy 2 kW z powłoką ze szkła ceramicznego

Wentylator gorącego powietrza obraca się w obie strony dla lepszego rozprowadzenia powietrza

Podłączanie termosondy (można użyć sondy temperatury piekarnika).

Grill można dodać na krótko w trybie gorącego powietrza w celu dodatkowego przyrumienienia.

Nawilżanie

Funkcja usuwania pary

Automatyczne ustawienie punktu wrzenia

Precyzyjna kontrola temperatury z wyświetlaniem aktualnej temperatury.

Funkcje timera: czas gotowania, koniec czasu, odliczanie czasu.

Długoterminowy timer z wstępnie zaprogramowanymi cyklami grzania.

Możliwość zaprogramowania automatycznego otwierania drzwiczek po zakończeniu gotowania w celu uniknięcia przegotowania.

Optymalna widoczność wnętrza dzięki boczemu oświetleniu.

3 poziomy gotowania

#### Gaggenau Home Connect

Zdalne sterowanie i monitoring.

Oszacowanie czasu gotowania przy użyciu termosondy.

Otwieranie drzwi za pomocą asystenta głosowego.

#### Bezpieczeństwo

Blokada przed dziećmi zapobiegająca przypadkowemu włączeniu lub uruchomieniu urządzenia.

Elektroniczna blokada drzwiczek zapobiegająca przypadkowemu otwarciu drzwiczek urządzenia.

Wyłącznik bezpieczeństwa

Termoizolacja drzwi

Chłodzenie obudowy

#### Czyszczenie

Wnętrze ze stali szlachetnej

Automatyczne czyszczenie.

Automatyczne odkamienianie generatora pary.

Suszenie wnętrza

Automatyczne suszenie wnętrza po zakończonym procesie gotowania

Wszystkie wymiowane części i akcesoria, w tym filtr, można myć w zmywarce.

#### Wskazówki projektowe

Plan niszy do zabudowy bez tylnej ściany

Brak możliwości zamiany sposobu otwierania drzwi

Żadne inne urządzenia elektryczne nie powinny być instalowane powyżej GS.

W żadnym punkcie wąż odpływowy nie może znaleźć się wyżej niż dolna krawędź urządzenia.

Wąż wlotowy i wylotowy można przedłużyć jeden raz.

Wąż odpływowy nie może być dłuższy niż maks. 5 m.

Przyłącze wody dla węża dopływowego musi być zawsze dostępne i nie może znajdować się bezpośrednio za urządzeniem.

Podłączenie węża odpływowego do syfonu nie może znajdować się bezpośrednio za urządzeniem i musi być dostępne.

Odstęp od frontu urządzenia do szafki meblowej 42 mm.

Planując rozwiązanie narożne, należy zwrócić uwagę na drzwi otwierane na bok i minimalną wymaganą odległość od ściany.

Kąt otwarcia drzwi ok. 110° można w razie potrzeby zmniejszyć do ok. 97°.

Gniazdo sieciowe musi być dostępne i znajdować się poza zabudowaną wnęką.

Akcesoria specjalne (zamawiane jako części zamienne): ET-Nr. 17002490 Tabletki odkamieniające

#### **Dane techniczne / Podłączenie**

Klasa efektywności energetycznej A w zakresie klas efektywności energetycznej od A +++ do D.

Moc przyłączeniowa: 3.1 kW


Podłączenie możliwe tylko z zimną wodą

Aby umożliwić wykrywanie wody, zmiękczona woda musi mieć przewodność > 200µS/cm.

Wąż dopływowy 3.0 m z gwintem przyłączeniowym ISO228-G 3/4" (Ø 26,4 mm), z możliwością przedłużenia.


Wąż odpływowy (Ø 25 mm) 3.0 m (HT-Hose), z możliwością przedłużenia.

Kabel przyłączeniowy o długości 1.75 m z wtyczką.

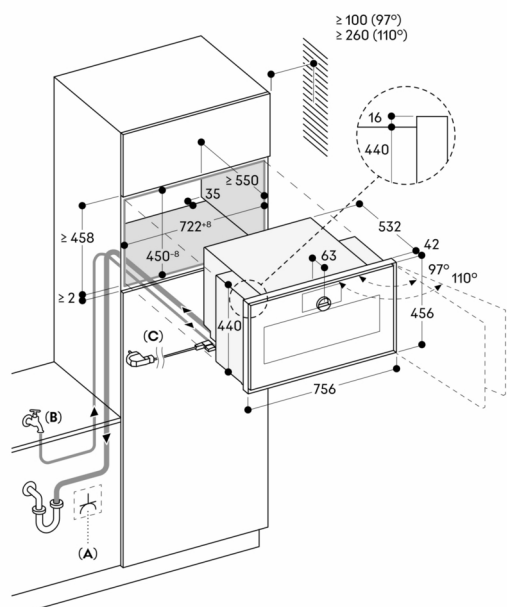


**A:** Dostępne przyłącze elektryczne  
**B:** Dostępne przyłącze wody  
**C:** Kabel z wtyczką lub bez, w zależności od kraju

Wymiary w mm

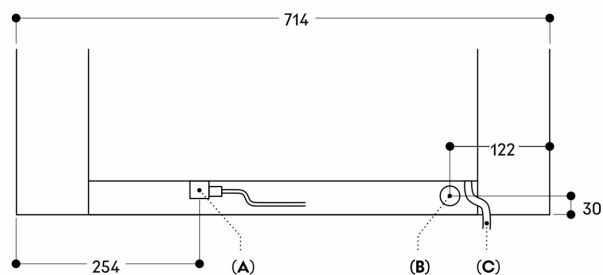

**A:** Puszka elektryczna łączeniowa  
**B:** Odprowadzenie wody  
**C:** Przyłącze zimnej wody

Wymiary w mm

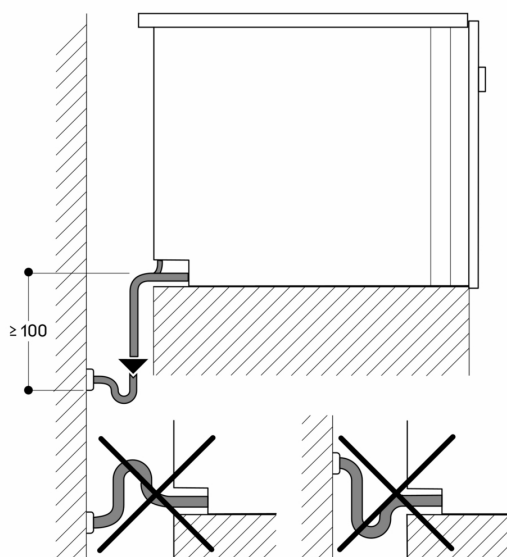

Wymiary w mm