

iQ300, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm, Stalowy HB334A0S0



Krótszy czas pieczenia dzięki szybkiemu nagrzewaniu.

- ✓ Poświęcisz mniej czasu na czyszczenie piekarnika – ecoClean.
- ✓ Termoobieg 3D Plus – Równomierne dystrybucja ciepła na trzech poziomach dla doskonałych wypieków.
- ✓ Szybkie nagrzewanie: żadaną temperaturę pieczenia osiągniesz w krótkim czasie.
- ✓ Prowadnice varioClip: pełna swoboda dzięki prostemu zastosowaniu teleskopowych prowadnic na dowolnym poziomie.

Wypożenie

Dane techniczne

Kolor / materiał obudowy : Stalowy
 Typ budowy : Do zabudowy
 Zintegrowany system oczyszczania : Hydroliza, Panele katalityczne na części ścian
 Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Wymiary urządzenia : 595 x 594 x 548 mm
 Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 670 x 680 x 655 mm
 Materiał panelu sterowania : Szkło
 Materiał drzwi : Szkło
 Masa netto (kg) : 34,3 kg
 Pojemność użytkowa piekarnika : 71 l
 Sposoby grzania : Dolne grzanie, funkcja Pizza, Gorące powietrze , Gorące powietrze delikatne, Grill o dużej powierzchni, grill z obiegiem powietrza, grzanie góra/dół
 Materiał komory piekarnika : Inne
 Kontrola temperatury : Mechaniczna
 Ilość lamp wewnętrznych : 1
 Kod EAN : 4242003802687
 Liczba komór - DYREKTYWA (2010/30/WE) : 1
 Klasa efektywności energetycznej DYREKTYWA (2010/30/WE) : A
 Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem : 0,97 kWh/cykl
 Zużycie energii na cykl przy termoobiegu - (2010/30/EC) : 0,81 kWh/cykl
 Wskaźnik efektywności energetycznej (2010/30/EC) : 95,3 %
 Moc przyłączeniowa (W) : 3600 W
 Natężenie (A) : true A
 Napięcie (V) : 220-240 V
 Częstotliwość (Hz) : 60; 50 Hz
 Rodzaj wtyczki : Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
 Wypożenie standardowe : 1 x Ruszt kombinowany, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna

Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

- 1 x Ruszt kombinowany
- 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna

Wypożenie dodatkowe

- | | |
|----------|---|
| HZG0AS00 | Kabel zasilający 3 m |
| HZ638200 | Prowadnice teleskopowe full extension na 2 poziomach do piekarników |
| HZ538S00 | Prowadnice teleskopowe na 3 poziomach w tym 1 prowadnica varioClip |
| HZ538200 | Prowadnice teleskopowe na 2 poziomach |
| HZ538000 | Prowadnica teleskopowa varioClip |



4 242003 802687

iQ300, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm, Stalowy HB334A0S0

Wypożyczenie

Design:

- Uchwyt prosty: otwieranie i zamykanie przez delikatne naciśnięcie

Typ piekarnika / rodzaje grzania:

- Piekarnik z 7 funkcjami grzania:
- termoobieg 3D, grzanie góra/dół, grill z obiegiem powietrza, grill o dużej powierzchni, funkcja Pizza, grzanie dolne, termoobieg delikatny
- Regulacja temperatury w zakresie 50 °C - 275 °C
- Pojemność: 71 l

Komfort:

- Wyświetlacz LED (czerwone podświetlenie)
- Sterowanie pokrętkiem
- Chowane pokrętła Pokrętło okrągłe
- Zegar elektroniczny
- Automatyczny start
- Kontrola nagrzewania
-
- Szybkie nagrzewanie
- Oświetlenie halogenowe wnętrza
- Niska temperatura frontu
- Dmuchawa chłodząca

Bezpieczeństwo:

- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
-

Czyszczenie:

- EcoClean Direct: powlekane ścianka tylna
- Wnętrze piekarnika: Emalia szara

Drabinki piekarnika / prowadnice

- z funkcją telescopeStop, prowadnica varioClip
-
- Liczba poziomów drabinek: 5 szt

Wypożyczenie standardowe:

- blacha uniwersalna, ruszt kombinowany

Dane techniczne:



- Długość przewodu sieciowego: 120 cm
- Napięcia znamionowe: 220 - 240 V
- Wartość całkowita przyłącza elektrycznego: 3.6 kW
-
- Klasa efektywności energetycznej (EU Nr. 65/2014): A(w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Zużycie energii dla cyklu w trybie tradycyjnym: 0.97 kWh
- Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem: 0.81 kWh
- Liczba komór: 1 Źródło ciepła: elektryczne Objętość: 71 l

Wymiary:


- Wymiary (WxSxG): 595 mm x 594 mm x 548 mm
-
- Wymiary niszy (WxSxG): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Należy zachować wymiary i uwzględnić wskazówki montażowe zgodnie z rysunkiem montażowym"

iQ300, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60
cm, Stalowy
HB334A0S0


Rysunki wymiarowe

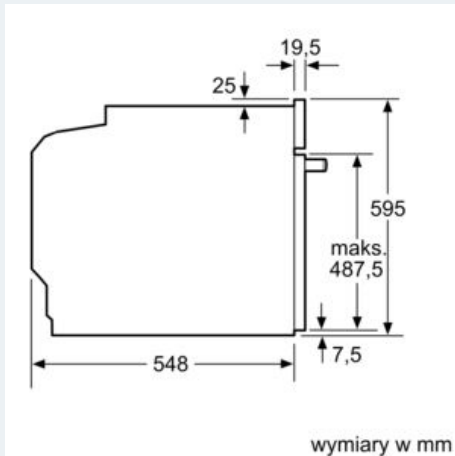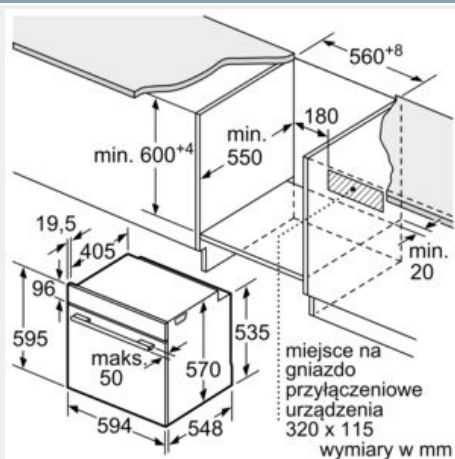

Montaż z płytą grzejną.

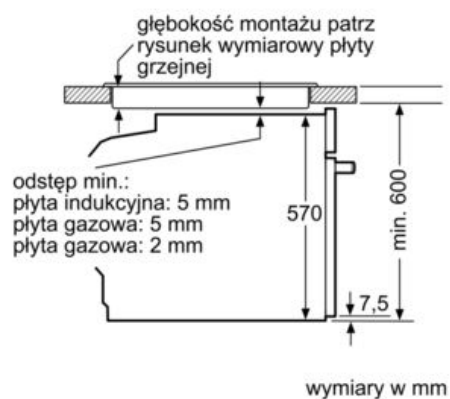

Wymiary w mm

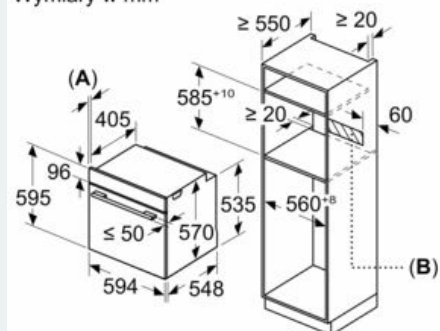

A: 19,5 mm
B: Miejsce na przyłącza urządzenia 320 x 115 mm