

iQ700, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm, Stalowy HB634GHS1



Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

1 x Emaliowana blacha do pieczenia, 1 x Ruszt kombinowany, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna

Wyposażenie dodatkowe

HZ631070 ; HZ632070 Forma uniwersalna, HZ633001 Pokrywa formy profesjonalnej, HZ633070 Forma profesjonalna, HZ634000 ; HZ636000 Forma szklana, HZ638300 Prowadnica teleskop., 3-częściowa profi, HZ66X650 ; HZ915003 Brytfanka szklana o poj. 5,4 L, HZ327000 Kamień i łopata do piecz. pizzy, chleba, HZ531010 ; HZ532010 ; HZ617000 Forma do pieczenia pizzy, HZ625071 Blacha do grillowania, HZG0AS00 Kabel zasilający 3 m

- ✓ fastPreheat – Rozgrzej szybko piekarnik. coolStart – Pomiar nagrzewanie przy mrożonkach.
- ✓ Poświęć mniej czasu na czyszczenie piekarnika – ecoClean.
- ✓ Wyświetlacz TFT: dobrze czytelny z każdej perspektywy
- ✓ Termoobieg 4D – Równomierne rozprowadzanie ciepła dla doskonałych efektów na każdym poziomie.
- ✓ W pełni wysuwane prowadnice teleskopowe full extension na 2 poziomach: łatwy i bezpieczny dostęp do blach i rusztu

Wyposażenie

Dane techniczne

Rodzaj: Do pełnej zabudowy
Zintegrowany system oczyszczania: Program ecoClean, Hydroliza
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): .. 585-595 x 560-568 x 550 mm
Wymiary urządzenia (WxSxG): 595x594x548 mm
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): 670 x 670 x 680 mm
Materiał panelu sterowania: Stal szlachetna
Materiał drzwi: Szkło
Ciężar netto: 36.9 kg
Pojemność użytkowa piekarnika: 71 l
Sposoby grzania: Termoobieg 4D, Grill o dużej powierzchni, Gorące powietrze Eco, Grill o małej powierzchni, Grzanie górne/dolne, Grzanie góra/dół ECO, Funkcja pizza, Pieczenie w niskiej temperaturze, funkcja coolStart, Dolne grzanie, Grill z obiegiem powietrza, Wstępne nagrzewanie, Podtrzymywanie ciepła
Kontrola temperatury: Elektroniczna
Długość kabla przyłączeniowego: 120.0 cm
Kod EAN: 4242003674055
Liczba komór - DYREKTYWA (2010/30/WE): 1
Klasa efektywności energetycznej¹: A
Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem: 0.90 kWh/cykl
Zużycie energii na cykl przy termoobiegu - (2010/30/EC): 0.74 kWh/cykl
Wskaźnik efektywności energetycznej (2010/30/EC): 87.1 %
Moc przyłączeniowa: 3600 W
Natężenie: 16 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość (Hz): 60; 50 Hz
Rodzaj wtyczki: Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Wyposażenie standardowe: 1 x Emaliowana blacha do pieczenia, 1 x Ruszt kombinowany, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna



4 242003 674055

¹ Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D

iQ700, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm, Stalowy HB634GHS1

Wyposażenie

- HB634GHS1 stal szlachetna
- Piekarnik

Design:

- Sterowanie pokrętkiem
- Uchwyt prosty: otwieranie i zamykanie przez delikatne naciśnięcie
- Zaleca się wybór urządzeń w ramach iQ700, aby zapewnić optymalne wzornictwo urządzeń do zabudowy.

Typ piekarnika / rodzaje grzania:

- Piekarnik z 13funkcjami grzania:
- termoobieg 4D, termoobieg eco, grzanie góra/dół, grzanie góra/dół ECO, grill z obiegiem powietrza, grill o dużej powierzchni, grill o małej powierzchni, funkcja Pizza, funkcja coolStart, grzanie dolne, gotowanie w niskiej temperaturze, podgrzewanie, podtrzymywanie ciepła
- Regulacja temperatury w zakresie 30 °C - 300 °C
- Pojemność: 71 l

Komfort:

- Kolorowy wyświetlacz tekstowy TFT 2,8" z przyciskami sensorowymi
- Automatyczna propozycja temperatury
- funkcja szabasowa Kontrola nagrzewania Wskaźnik aktualnej temperatury
- Zegar elektroniczny
- Automatyczne szybkie nagrzewanie
- Funkcja coolStart
- Oświetlenie halogenowe wnętrza, wyłącznik oświetlenia piekarnika
- Niska temperatura frontu
- Dmuchawa chłodząca
- Zawias drzwi u dołu, softMove - delikatne otwieranie i domykanie drzwi

Bezpieczeństwo:

- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
- Wyłącznik bezpieczeństwa Wskaźnik zalegania ciepła Przycisk start/stop wyłącznik kontaktowy drzwi

Czyszczenie:

- EcoClean Direct: powlekane ścianka tylna
- Wnętrze piekarnika: emalia antracytowa titanGlanz

Drabinki piekarnika / prowadnice

- Prowadnice teleskopowe na 2 poziomach, full extension, z funkcją telescopeStop
- Liczba poziomów drabinek: 5 szt

Wyposażenie standardowe:

- blacha uniwersalna, emaliowana blacha do pieczenia, ruszt kombinowany

Dane techniczne:

- Wartość całkowita przyłącza elektrycznego: 3.6 kW
- Napięcia znamionowe: 220 - 240 V
- Długość przewodu sieciowego: 120 cm


- Klasa efektywności energetycznej (EU Nr. 65/2014): A(w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Zużycie energii dla cyklu w trybie tradycyjnym:0.9 kWh
- Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem:0.74 kWh
- Liczba komór: 1 Źródło ciepła: elektryczne Objętość:71 l

Wymiary:


- Wymiary (WxSxG): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Wymiary niszy (WxSxG): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Należy zachować wymiary i uwzględnić wskazówki montażowe zgodnie z rysunkiem montażowym"

**iQ700, Piekarnik do zabudowy, 60
x 60 cm, Stalowy
HB634GHS1**

Rysunki wymiarowe

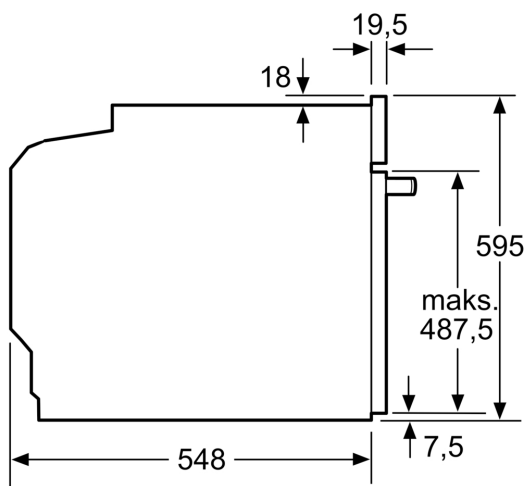

wymiary w mm

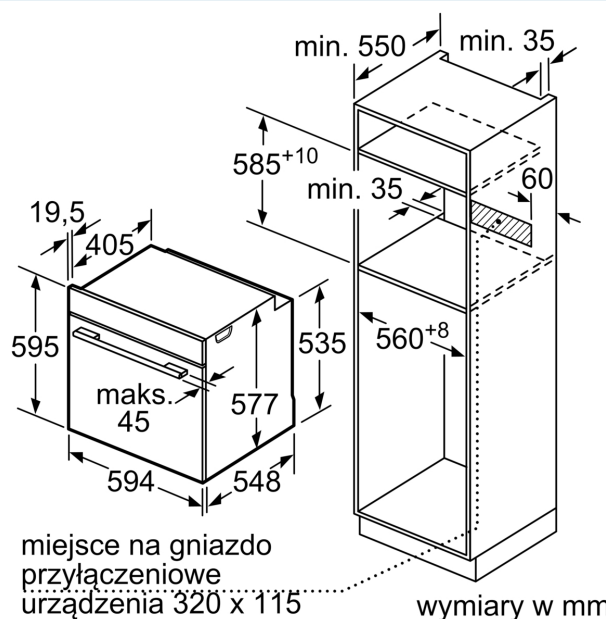

W przypadku wbudowania urządzenia pod płytą grzewczą należy przestrzegać następujących grubości blatu roboczego (ewent. łącznie z konstrukcją spodnią).

Typ płyty grzewczej	min. grubość blatu roboczego	
	nakładana	zlicowana
Płyta indukcyjna	37 mm	38 mm
Pełnopłaszczynowa płyta indukcyjna	47 mm	48 mm
Płyta gazowa	30 mm	38 mm
Płyta elektryczna	27 mm	30 mm

