

iQ700, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm, Stalowy HB676G0S1



- ✓ fastPreheat: Rozgrzeje szybko piekarnik. coolStart: Pomiń nagrzewanie przy mrożonkach.
- ✓ activeClean®: Automatyczne samoczyszczenie piekarnika, czyszczenie piekarnika wymaga mniej wysiłku.
- ✓ cookControl Plus – Przyczyni się do Twoich sukcesów w pieczeniu.
- ✓ Dotykowy wyświetlacz TFT: dobre parametry i intuicyjna nawigacja przyjazna dla użytkownika.
- ✓ Termoobieg 4D – Równomierne rozprowadzanie ciepła dla doskonałych efektów na każdym poziomie.

Wyposażenie

Dane techniczne

Rodzaj: Do pełnej zabudowy

Zintegrowany system oczyszczania: NULL

Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): .. 585-595 x 560-568 x 550 mm

Wymiary urządzenia (WxSxG): 595x594x548 mm

Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): 670 x 670 x 680 mm

Materiał panelu sterowania: Stal szlachetna

Materiał drzwi: Szkło

Ciężar netto: 38.9 kg

Pojemność użytkowa piekarnika: 71 l

Sposoby grzania: Termoobieg 4D, Grill o dużej powierzchni, Gorące powietrze Eco, Grill o małej powierzchni, Grzanie górne/dolne, Grzanie góra/dół ECO, Funkcja pizza, Pieczenie w niskiej temperaturze, funkcja coolStart, Dolne grzanie, Grill z obiegiem powietrza, Wstępne nagrzewanie, Podtrzymywanie ciepła

Długość kabla przyłączeniowego: 120 cm

Kod EAN: 4242003671757

Liczba komór - DYREKTYWA (2010/30/WE): 1

Klasa efektywności energetycznej¹: A+

Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem: 0.87 kWh/cykl

Zużycie energii na cykl przy termoobiegu - (2010/30/EC): 0.69 kWh/cykl

Wskaźnik efektywności energetycznej (2010/30/EC): 81.2 %

Moc przyłączeniowa: 3600 W

Natężenie: 16 A

Napięcie: 220-240 V

Częstotliwość (Hz): 60; 50 Hz

Rodzaj wtyczki: Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem

Wyposażenie standardowe: 1 x Emaliowana blacha do pieczenia, 1 x Ruszt kombinowany, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna

Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

1 x Emaliowana blacha do pieczenia, 1 x Ruszt kombinowany, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna

Wyposażenie dodatkowe

HZ327000 Kamień i łopatką do piecz. pizzy, chleba, HZ531010 ;, HZ532010 ;, HZ617000 Forma do pieczenia pizzy, HZ625071 Blacha do grilowania, HZ631070 ;, HZ632070 Forma uniwersalna, HZ633001 Pokrywa formy profesjonalnej, HZ633070 Forma profesjonalna, HZ634000 ;, HZ636000 Forma szklana, HZ638270 Prowadnica teleskop., 2-częściowa profil, HZ638370 Prowadnica teleskop., 3-częściowa profil, HZ664000 ;, HZ66X650 ;, HZ915003 Brytfanka szklana o poj. 5,4 L, HZG0AS00 Kabel zasilający 3 m

¹ Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D



iQ700, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm, Stalowy HB676G0S1

Wyposażenie

- HB676G0S1 stal szlachetna
- Piekarnik

Design:

- Sterowanie pokrętle
- Uchwyt prosty
- Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana
- Zaleca się wybór urządzeń w ramach iQ700, aby zapewnić optymalne wzornictwo urządzeń do zabudowy.

Typ piekarnika / rodzaje grzania:

- Piekarnik z 13 funkcjami grzania:
- termoobieg 4D, termoobieg eco, grzanie góra/dół, grzanie góra/dół ECO, grill z obiegiem powietrza, grill o dużej powierzchni, grill o małej powierzchni, funkcja Pizza, funkcja coolStart, grzanie dolne, gotowanie w niskiej temperaturze, podgrzewanie, podtrzymywanie ciepła
- Regulacja temperatury w zakresie 30 °C - 300 °C
- Pojemność: 71 l

Komfort:

- Kolorowy wyświetlacz tekstowy TFT 3,7" z przyciskami sensorowymi
- Automatyczna propozycja temperatury
- Wskaźnik aktualnej temperatury Kontrola nagrzewania
- System wspomagający wybór potrawy cookControl Plus
- Zegar elektroniczny
- Automatyczne szybkie nagrzewanie
- Funkcja coolStart
- Oświetlenie halogenowe wnętrza
- Wyłącznik oświetlenia piekarnika
- Dmuchawa chłodząca
- Zawias drzwi u dołu

Bezpieczeństwo:

- Bardzo niska temperatura drzwi piekarnika
- Elektroniczna blokada drzwi
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci Wyłącznik bezpieczeństwa Wskaźnik zalegania ciepła Przycisk start/stop Wyłącznik kontaktowy drzwi
- Niska temperatura frontu podczas działania funkcji samoczyszczenia pirolitycznego

Czyszczenie:

- Automatyczny system samoczyszczenia activeClean - czyszczenie pirolityczne
- Wnętrze piekarnika: emalia antracytowa titanGlanz

Drabinki piekarnika / prowadnice

- Prowadnica teleskopowa na 1 poziomie, full extension, z funkcją telescopeStop, odpowiednie do czyszczenia pirolitycznego

Wyposażenie standardowe:

- blacha uniwersalna, ruszt kombinowany, emaliowana blacha do pieczenia

Dane techniczne:


- Wartość całkowita przyłącza elektrycznego: 3.6 kW
- Napięcia znamionowe: 220 - 240 V
- Długość przewodu sieciowego: 120 cm
- Klasa efektywności energetycznej (EU Nr. 65/2014): A+(w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Zużycie energii dla cyklu w trybie tradycyjnym: 0.87 kWh
- Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem: 0.69 kWh
- Liczba komór: 1 Źródło ciepła: elektryczne Objętość: 71 l

Wymiary:


- Wymiary (WxSxG): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Wymiary niszy (WxSxG): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Należy zachować wymiary i uwzględnić wskazówki montażowe zgodnie z rysunkiem montażowym"
- Liczba poziomów drabinek: 5 szt

**iQ700, Piekarnik do zabudowy, 60
x 60 cm, Stalowy
HB676G0S1**

Rysunki wymiarowe

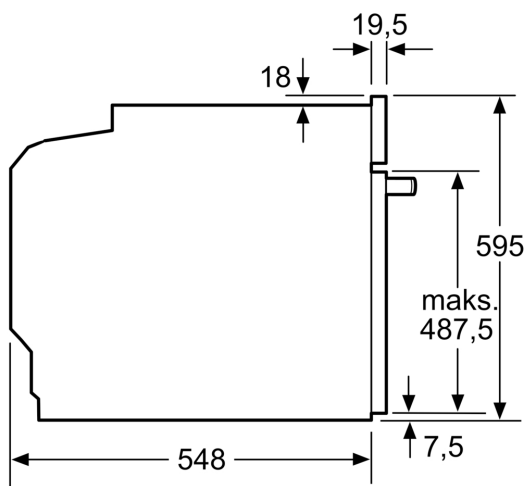

wymiary w mm

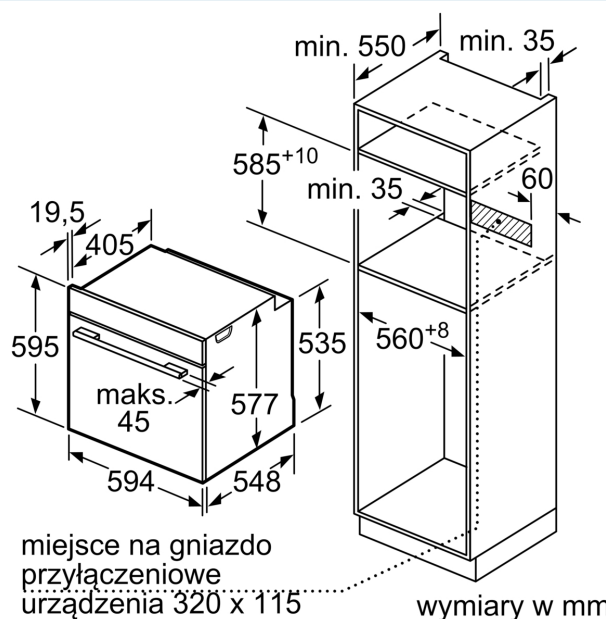

W przypadku wbudowania urządzenia pod płytą grzewczą należy przestrzegać następujących grubości blatu roboczego (ewent. łącznie z konstrukcją spodnią).

Typ płyty grzewczej	min. grubość blatu roboczego	
	nakładana	zlicowana
Płyta indukcyjna	37 mm	38 mm
Pełnopłaszczynowa płyta indukcyjna	47 mm	48 mm
Płyta gazowa	30 mm	38 mm
Płyta elektryczna	27 mm	30 mm

