Serie 4, Multi Door, 183 x 90.5 cm, Czarna stal szczotkowana z powłoką anti-fingerprint, Total No Frost KFN96AXEA









Lodówka Multi Door: wkrocz do świata świeżości XXL z VitaFresh <0°C> XXL. Pożegnaj się z ręcznym rozmrażaniem rozmrażaniem - nigdy więcej kropli na tylnej ścianie.

- **Pojemność XXL**: wnętrze gotowe na większe zapasy. Nareszcie miejsce absolutnie na wszystko!
- **Total No Frost**: nigdy więcej rozmrażania, a na tylnej ścianie lodówki nie pojawią się krople wody.
- **VitaFresh XXL <0°C>**: dłużej utrzymuje świeżość żywności w wyjątkowo dużych i pojemnych szufladach w temperaturze bliskiej <0°C>.
- **Metal Backwall**: metaliczna ściana tylna z MultiAirflow to równomierne rozprowadzanie chłodnego, świeżego powietrza, aby utrzymać stałą temperaturę wewnątrz chłodziarki.
- **Oświetlenie LED**: idealne oświetlenie to perfekcyjna widoczność produktów w Twojej lodówce

Dane techniczne

Klasa efektywności energetycznej[1]: ..... E
Średni roczny pobór energii w kilowatogodzinach (kWh/rok)[2]: .... 333 kWh/rok
Suma objętości komór mrożących: ..... 200 l
Suma objętości komór schładzania: ..... 405 l
Poziom hałasu: ..... 38 dB(A) re 1pW
Klasa emisji hałasu: C
Typ budowy: ..... Wolnostojące
Opcje panelu drzwi: ..... Brak możliwości instalacji paneli drzwiowych
Wysokość: ..... 1830 mm
Szerokość: ..... 905 mm
Głębokość (mm): ..... 731 mm
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): ..... GENERAL.N_A mm
Masa netto: ..... 117.8 kg
Kod EAN: 4242005343034
Natężenie (A): ..... 10 A
Zawiasy: ..... Zamontowane obustronnie
Napięcie (V): ..... 220-240 V
Częstotliwość (Hz): ..... 50-60 Hz
Długość kabla przyłączeniowego: ..... 240 cm
Ilość agregatów: 1
Ilość niezależnych układów chłodzenia: 1
Wewnętrzny wentylator: ..... Tak
Montaż drzwi z możliwością zmiany strony: ..... Nie
Ilość półek z regulacją wysokości w chłodziarce: 3
Stelaż na butelki: ..... Nie
System mrożenia bezszronowego - NoFrost: ..... lodówka i zamrażarka
Sposób zabudowy: ..... Wolnostojące



[1] Klasa efektywności energetyczne w skali od A do G
[2] W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.

Serie 4, Multi Door, 183 x 90.5 cm, Czarna stal szczotkowana z powłoką anti-fingerprint, Total No Frost KFN96AXEA

Lodówka Multi Door: wkrocz do świata świeżości XXL z VitaFresh <0°C> XXL. Pożegnaj się z ręcznym rozmrażaniem rozmrażaniem - nigdy więcej kropli na tylnej ścianie.

Najważniejsze informacje
- Wymiary urządzenia: 1830x905x731 mm
- Klasa efektywności energetycznej[1]: E
- NoFrost
- Suma objętości komór schładzania: 405 l
- Suma objętości komór mrożących: 200 l
- Poziom hałasu: 38 dB(A) re 1pW
- System świeżości: VitaFresh
- Lista ostrzeżeń: Otwarte drzwi lodówki, Otwarte drzwi zamrażalnika, Wzrost temperatury

Informacje ogólne
- Dominujący kolor produktu: Dark inox
- Zawiasy: Zamontowane obustronnie
- Rodzaj zawiasów: Zawias płaski
- Typ uchwytu: Zintegrowany uchwyt poziomy oraz pionowy
- Automatyczne odszranianie: Total No Frost
- Dozownik / dystrybutor: Nie dotyczy
- Elementy obsługi i sygnalizacji: Przez aplikację, Przycisk
- Całkowita pojemność wyrobu: 605 l
- Klasa efektywności energetycznej[2]: E
- Średni roczny pobór energii w kilowatogodzinach (kWh/rok)[3]: 333 kWh/rok
- Suma objętości komór schładzania: 405 l
- Suma objętości komór mrożących: 200 l
- Poziom hałasu: 38 dB(A) re 1pW
- Klasa emisji hałasu: C
- Klasa chłodzenia: Podzwrotnikowy, Rozszerzony umiarkowany, Tropikalny, Umiarkowany
- Zawarte akcesoria: 1 x pojemnik na kostki lodu

Wymiary i waga
- Wymiary urządzenia: 1830x905x731 mm
- Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): 1905x998x768 mm
- Masa netto: 117,8 kg
- Masa brutto (kg): 128,0 kg
- Długość kabla przyłączeniowego: 240 cm

Wybrane cechy
- System świeżości: VitaFresh
- Rodzaj stojaka na butelki: Nie
- Lista ostrzeżeń: Otwarte drzwi lodówki, Otwarte drzwi zamrażalnika, Wzrost temperatury
- Total No Frost
- Typ wyświetlacza: 7 segmentów
- BigBox
- Superchłodzenie
- Supermrożenie

Chłodzenie
- Ilość półek w chłodziarce: 4
- Ilość półek z regulacją wysokości w chłodziarce: 3
- Liczba pojemników na drzwiach - Chłodziarka: 4
- Moc oświetlenia - Chłodziarka: Dioda LED

Mrożenie
- Liczba gwiazdek: 4
- Czas przechowywania w przypadku awarii: 15 h
- Ilość szuflad w zamrażarce: 6
- Ilość półek z klapką w zamrażarce: 0
- Ilość pojemników na kostki lodu: 1

Możliwość połączenia z internetem
- Urządzenia smart z Home Connect[4], [5]
- Home Connect: iService - zdalna diagnostyka, Zdalna kontrola i sterowanie

[1] Klasa efektywności energetyczne w skali od A do G

[2] Klasa efektywności energetyczne w skali od A do G


[3] W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.

[4] Od czasu do czasu udostępniamy aktualizacje w celu zachowania funkcjonalności Twojego urządzenia domowego podłączonego do sieci (szczególnie aktualizacje zabezpieczeń). Takie aktualizacje znasz z obsługi swojego smartfona. Jeśli chcesz być informowany, gdy taka aktualizacja będzie dostępna dla Twojego urządzenia, które można połączyć z aplikacją Home Connect, wykonaj następujące czynności: pobierz aplikację Home Connect, zarejestruj się i sparuj urządzenie z aplikacją. Kolejne informacje będą wtedy dostępne w aplikacji Home Connect.

[5] Dostęp do niektórych wyświetlanych funkcji jest możliwy tylko wtedy, gdy urządzenie jest połączone z kontem Home Connect i kontem SingleKey ID przez Internet. Home Connect jest usługą firmy Home Connect GmbH. Więcej informacji na temat Home Connect można znaleźć na stronie www.home-connect.com.


Serie 4, Multi Door, 183 x 90.5 cm, Czarna stal szczotkowana z powłoką anti-fingerprint, Total No Frost
KFN96AXEA

Wymiary w mm

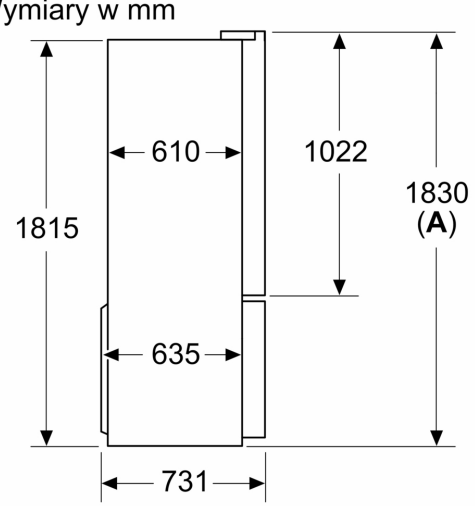

A: Przy całkowicie rozsuniętych przednich nóżkach poziomujących, przód można regulować w zakresie od 1830–1847 mm


Wymiary w mm




A: Przy całkowicie rozsuniętych przednich nóżkach poziomujących, przód można regulować w zakresie od 1830–1847 mm

B: Z tyłu należy pozostawić dodatkowy odstęp 25 mm dla zamocowanych elementów dystansowych

Wymiary w mm

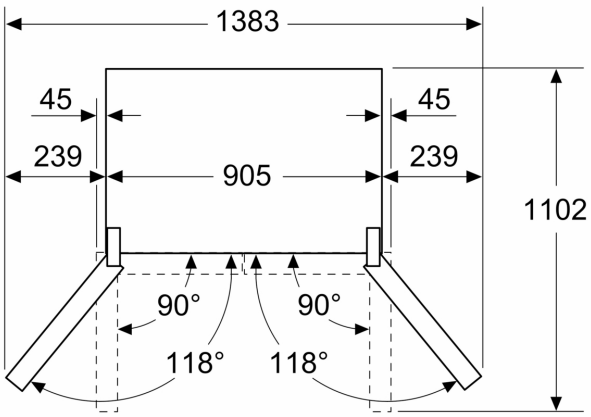

Wymiary w mm

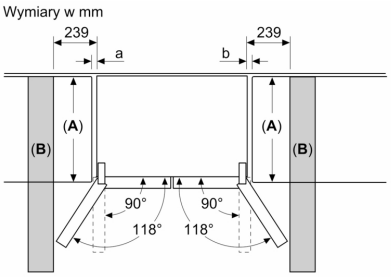

A	a	b
≤ 600	0	0
600 < A ≤ 650	45	45
650 < A ≤ 700	60	60
> 700	239	239

A: Głębokość mebli i blatu roboczego

B: Ściana
Szuflady można wysunąć i wyjąć po otwarciu drzwiczek na 90°