

**Serie 6, Płyta indukcyjna, 80 cm,
Czarny mat, montaż na równi z
blatem
PVS80AHC1E**



Wyposażenie dodatkowe

HEZ9ES100	Kawiarka
HEZ9FE280	Patelnia z powłoką non-stick ø 18/ 28 cm
HEZ9SE040	4-częściowy zestaw garnków
HEZ9SE060	Zestaw garnków 6 elementowy
HEZ9TY010	Teppan Yaki

**Płyta DirectSelect z sensorem smażenia
PerfectFry Plus: bezpośrednia i prosta
kontrola z czujnikiem, aby zapobiec
przypaleniu.**

- **Matt Design:** 5x mniej widoczne zarysowania dzięki czarnemu, matowemu wykończeniu.
- **DirectSelect:** bezpośredni, prosty wybór strefy gotowania, mocy i dodatkowych funkcji.
- **CombiZone:** połącz dwie strefy płyty indukcyjnej przy gotowaniu w dużych naczyniach.
- **Pole grzewcze 28cm:** dla małych i dużych garnków oraz patelni.
- **PerfectFry Plus:** nie musisz już martwić się o przypalenie.

Dane techniczne

Typ urządzenia: Stufa grzejna ceramiczna
 Typ budowy: Do zabudowy
 Rodzaj grzania: Elektryczny
 Liczba pól grzewczych: 4
 Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 56 x 780-780 x 500-500 mm
 Szerokość: 792 mm
 Wymiary urządzenia: 56x792x512 mm
 Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): 120x950x600 mm
 Masa netto: 13.7 kg
 Masa brutto (kg): 16.0 kg
 Wskaźnik zalegania ciepła: Oddzielny dla każdego pola grzewczego
 Usytuowanie panelu sterowania: od przodu
 Materiał powierzchni płyty grzewczej: Ceramika
 Kolor powierzchni: Czarny mat
 Długość kabla przyłączeniowego: 110 cm
 Kod EAN: 4242005586677
 Napięcie (V): 220-240 V
 Częstotliwość (Hz): 50-60 Hz



4 242005 586677

Serie 6, Płyta indukcyjna, 80 cm, Czarny mat, montaż na równi z blatem PVS80AHC1E

Płyta DirectSelect z sensorem smażenia PerfectFry Plus: bezpośrednia i prosta kontrola z czujnikiem, aby zapobiec przypaleniu.

- Płyta o szerokości 80 cm: miejsce na garnki i patelnie 4 szt.

Elastyczne wykorzystywanie stref grzewczych

- CombiZone
- : pozwala używać brytfanek oraz innych naczyń o podłużnym kształcie łącząc dwie osobne strefy grzewcze w jeden duży obszar.
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, przednia: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maks. moc 3.7 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, tylna: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maks. moc 3.7 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, tylna: 280 mm, 3 kW (maks. moc 3.7 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, przednia: 145 mm, 1.6 kW (maks. moc 2.2 kW)

Komfort użytkowania

- DirectSelect: steruj mocą bezpośrednio za pomocą dotykowego panelu sterowania.
- Przycisk Ulubione: uzyskaj bezpośredni dostęp do ulubionych funkcji za pomocą przycisku, który można konfigurować.
- 17 poziomów mocy: dostosuj precyzyjnie ciepło dzięki 17 poziomom mocy (9 poziomów podstawowych oraz 8 pośrednich).
- Podtrzymywanie ciepła, możliwość wyboru poprzez przycisk Ulubione/aplikację Home Connect (dla urządzeń podłączonych do aplikacji): utrzymuj dania w cieple na wstępnie ustawionej niskiej wartości mocy.
- Timer z wyłączeniem pola: wyłącza strefę grzewczą po upływie nastawionego czasu (np. dla gotowanych jajek).
- Minutnik (możliwy wybór zamiast timera z funkcją wyłączenia): sygnalizuje dźwiękiem zakończenie nastawionego czasu (np. dla przygotowania makaronu).
- Regulacja głośności do indywidualnych preferencji i potrzeb.

Oszczędność czasu

- PowerBoost dla wszystkich stref grzewczych
- : zagotuj wodę szybciej dzięki zwiększonej o 50% mocy w porównaniu do najwyższego standardowego poziomu mocy.
- shortBoost, do wyboru poprzez przycisk Ulubione/aplikację Home Connect (dla podłączonych urządzeń): znacznie przyspiesza nagrzewanie patelni w porównaniu do najwyższego standardowego poziomu, chroniąc powłokę patelni.
- Funkcja QuickStart: po włączeniu płyta automatycznie wykryje strefę grzewczą, na której umieszczono garnek (przed jej uruchomieniem).
- Funkcja ReStart: w razie przypadkowego wyłączenia, przywróci wszystkie uprzednio nastawione ustawienia włączając płytę w ciągu 4 sekund.

Komfort gotowania

- Czujnik PerfectFry Plus: zapobiega przypaleniu dzięki automatycznej regulacji temperatury za pomocą zintegrowanego

czujnika.

- Tylko za pomocą aplikacji Home Connect: w łatwy sposób odnajdziesz odpowiednie ustawienie temperatury dla danej potrawy za pomocą aplikacji Home Connect.

Home Connect

- Home Connect zdalny monitoring i kontrola: sprawdź, czy wyłączyłeś płytę będąc poza domem, znajdź przepisy kulinarne oraz dodatkowe funkcje w aplikacji Home Connect.
- Sterowanie pracą okapu z poziomu płyty (z odpowiednim okapem): automatycznie aktywuje okap podczas gotowania dzięki łączności WiFi między płytą, a odpowiednim okapem.
- Smart Hood Automatic: wyciąg automatycznie dostosowuje się do prędkości wentylatora dzięki danym pozyskiwanym podczas gotowania na płycie (działa z odpowiednim wyciągiem i połączonym kontem Home Connect).
- Smart home trigger za pomocą przycisku Ulubione (funkcja dostępna z kontem połączonym z Home Connect): odkryj świat smart z poziomu płyty (wymagany serwis partnerski)
- Urządzenie z możliwością aktualizacji (z połączonym kontem Home Connect): urządzenie zachowa zawsze najnowszą wersję oprogramowania.

Design

- Matt Design: eleganckie, ceramiczne matowe szkło, które jest bardziej odporne na zarysowania i odciski palców.
- Zabudowa płyty na równi z blatem

Bezpieczeństwo

- 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła: sygnalizuje, które pola grzewcze są nadal gorące lub ciepłe.
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci: pozwala zapobiec przypadkowej aktywacji płyty przez dzieci.
- Funkcja Pauza: zatrzymaj proces gotowania, np. aby otworzyć drzwi.
- Wyłącznik główny: wyłącza wszystkie strefy grzewcze za jednym dotknięciem.
- Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa: ze względów bezpieczeństwa grzanie zostanie zakończone po zaprogramowanym czasie w przypadku gdy strefa grzewcza była aktywna bez przerwy przez dłuższy czas.


Montaż

- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 56 x 792 x 512
- Wymiary montażowe (WxSxG mm): 56 x 796 x 516
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 16 mm
- Moc przyłączeniowa: 7400 W
- Funkcja PowerManagement: w razie potrzeby możesz ograniczyć maksymalną moc (w zależności od instalacji elektrycznej).
- 110 cm, Kabel zasilający dołączony
- Do zabudowy w blacie z kamienia, granitu lub w syntetycznych blatach roboczych. Użycie blatów roboczych z innych materiałów należy najpierw skonsultować u producenta blatów.


**BOSCH**

**Serie 6, Płyta indukcyjna, 80 cm,
Czarny mat, montaż na równi z
blatem
PVS80AHC1E**

Wymiary w mm

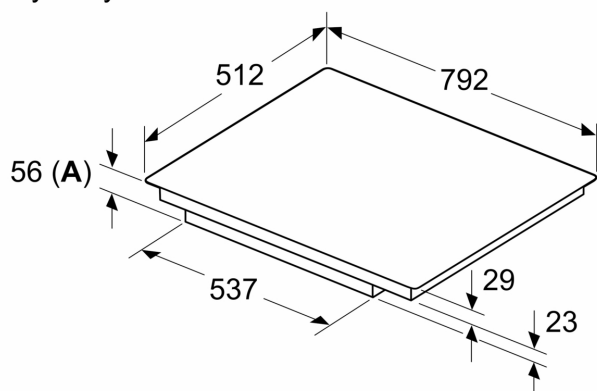


Wymiary w mm




A: Min. odległość od wycięcia na płytę grzejną do ściany
B: Odległość między powierzchnią blatu a górną częścią frontu piekarnika musi wynosić 30 mm

Patrz wymagania dotyczące miejsca potrzebnego do zamontowania piekarnika
C: Fazowanie maks. 1 mm
Blat, w którym będzie zamontowana płyta, musi wytrzymać obciążenie ok. 60 kg; w razie potrzeby należy zastosować odpowiednie konstrukcje wsporcze



E	F	G
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Głębokość wpuszczenia

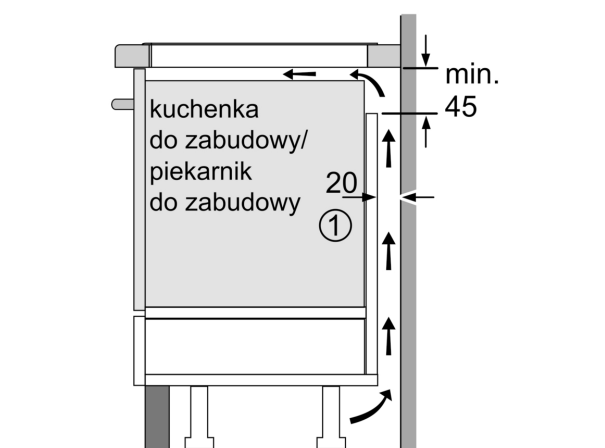


①

Należy uwzględnić miejsce na szczelinę wentylacyjną

wymiary w mm

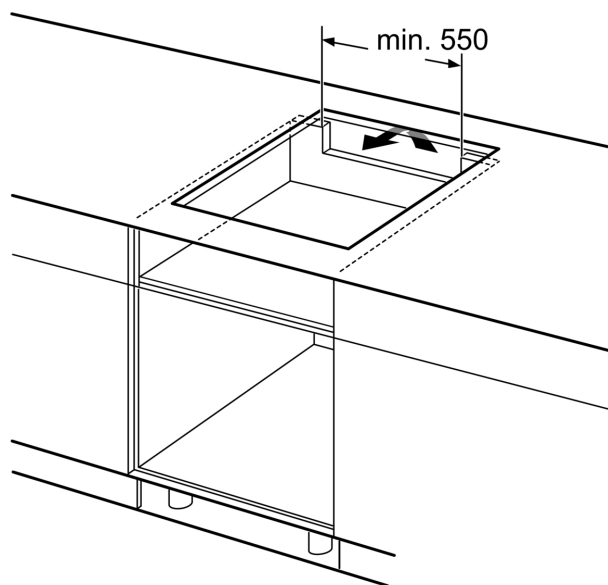

wymiary w mm

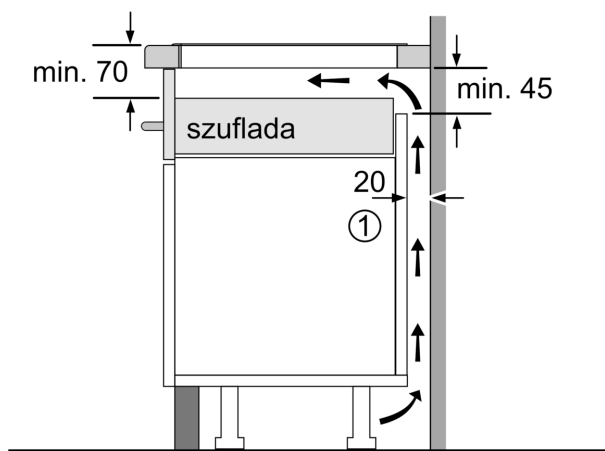

①
Należy uwzględnić miejsce na
szczelinę wentylacyjną.

wymiary in mm