



Dostępne kolory

RY492304
Strefa świeżości z temperaturą bliską 0°C
Urządzenie do zabudowy, w pełni zintegrowane

Zintegrowane wyposażenie dodatkowe
1 x zamykany pojemnik na jajka.
1 x pojemnik na kostki lodu (okrągłe).

RY492304
Chłodziarko-zamrażarka z serii Vario 400
Strefa świeżości z temperaturą bliską 0°C
Urządzenie do zabudowy, w pełni zintegrowane
Wymiary wnętrza do zabudowy: (W x S) 213.4 cm x 91.4 cm
Komora chłodząca z dwójgim drzwiami
A wysuwana w pełni szufladą do

Wnętrze ze stali nierdzewnej z solidnymi antracytowymi elementami aluminiowymi
Ciepłe białe i pozbawione odbłasków punkty świetlne LED
Asystent otwarcia drzwi z dwiema opcjami:
1. Funkcja "push-to-open" do integracji z frontem mebli bez uchwytów
2. Funkcja pull-to-open, aby ułatwić otwieranie drzwi za pomocą uchwytu
Płaskie drzwi wewnętrzne ze stali nierdzewnej
Prawie niewidoczny system szyn do półek i półek na drzwi zapewniający elastyczne pozycjonowanie
Półki z litego antracytowego aluminium
1 szuflada świeżości chłodząca temperatura bliska 0 ° C z ręcznie regulowaną temperaturą i jedną szufladą świeżości z ręcznie regulowaną wilgotnością
Zintegrowana kostkarka do lodu ze stałym przyłączem wody
1 asymetrycznie podzielona szklana półka, z regulacją wysokości
W pełni wysuwana szuflada zamrażarki z praktycznym przegrodą w kolorze antracytu
Dotykowy wyświetlacz TFT
Pojemność netto 518 litrów

Obsługa
Dotykowy wyświetlacz TFT
Czytelne wyświetlanie tekstu

Informacje techniczne
Dynamiczna dystrybucja zimnego powietrza
Automatyczne odszranianie
Aktywny filtr węglowy
Status spoczynku, certyfikat Star-K
Gdy aktywny jest tryb wakacyjny urządzenie można otworzyć tylko za pomocą uchwytu.
Alarm "otwartych drzwi" i zakłóceń
Integracja z siecią domową dla usług serwisowych (Home Connect) przez WiFi.
Korzystanie z funkcji Home Connect zależy od usług Home Connect, które nie są dostępne w każdym kraju. Więcej informacji można uzyskać pod adresem home-connect.com.

Chłodziarka
Technologia No-Frost z szybkim chłodzeniem
Regulacja temperatury od +2 °C do +8 °C.
3 półki z bezpiecznego szkła, białe szkło, w 2 można indywidualnie regulować wysokość.
1 szklana półka asymetrycznie podzielona, regulowana ręcznie
4 punkty świetlne LED z ciepłym białym, nieoślepiającym światłem w obszarze chłodziarki i szuflady
System płaskich drzwi z całkowicie elastycznym ustawianiem półek drzwiowych.
6 półek na drzwiach o regulowanej wysokości, 2 z nich są wyjątkowo głębokie.
Pojemność netto 344 l

Strefa świeżości (około 0 °C)
1 w pełni wysuwana szuflada chłodząca temp. bliska 0 ° C z przezroczystym frontem, podświetlana.
Temperaturę można regulować ręcznie.
Idealna do mięsa, ryb i drobiu.
Pojemność netto 34 l

Strefa świeżości

Cechy
Nowa klasa efektywności energetycznej F
Średni roczny pobór energii w kilowatogodzinach (kWh/rok)
415
Suma objętości komór mrozących
166
Suma objętości komór schładzania
386
Poziom emitowanego hałasu
42
Klasa emitowanego hałasu
Typ budowy
Do zabudowy
Warianty ramek dekoracyjnych
Brak możliwości instalacji ramek dekoracyjnych
Wysokość (mm)
2125
Szerokość urządzenia (mm)
908
Głębokość (mm)
608
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG)
2134.0 x 914.0 x 610
Masa netto (kg)
217,390
Moc przyłączeniowa (W)
300
Natężenie (A)
10
Zawiasy
Lewy i prawy
Napięcie (V)
220-240
Częstotliwość (Hz)
50-60
Świadectwa homologacji
CE, VDE
Długość kabla przyłączeniowego (cm)
300
Czas przechowywania w przypadku awarii
17
Ilość agregatów
2
Ilość niezależnych układów chłodzenia
2
Wewnętrzny wentylator
Tak
Zamienna strona zawiasów
Nie
Ilość półek z regulacją wysokości w chłodziarce
2
Stelaż na butelki
Nie
Capacity of Water Tank [l]
Kod EAN
4242006262259
Marka
Gaggenau
Nazwa serii
RY492304
System mrożenia bezszronowego
Chłodziarka i zamrażalnik
Sposób zabudowy
Nie dotyczy

Właściwości poboru i połączenia
Utworzono 2021-08-26
Strona 1

1 w pełni wysuwana szuflada z przezroczystym frontem, podświetlana.
Wilgotność można regulować ręcznie.
Idealna dla warzyw i owoców

Zamrażarka
Technologia No-frost z szybkim zamrażaniem do -30°C.
Regulacja temperatury od - 14 °C do - 24 °C
*(***) komora zamrażania
Zdolność zamrażania: 16 kg/24 h
Zdolność przechowywania w przypadku awarii: 17 h.
2 w pełni wysuwane szuflady
Oświetlenie wnętrza z 2 punktami świetlnymi LED, ciepłe, białe światło.
Pojemność netto 140 l

Kostkarka do lodu
Kostkarka zintegrowana, ze stałym przyłączem wody
Filtr wody, zintegrowany z kratką wentylacyjną.
Możliwość wyłączenia przyciskiem
Produkcja lodu ok. 1.6 kg/24h
Wymowny pojemnik na lód o pojemności ok. 3 kg

Efektywność urządzenia
Klasa efektywności energetycznej A++ w zakresie klas efektywności energetycznej od A +++ do D.
Zużycie energii 346 kWh/rok
Poziom hałasu 42 dB (re 1 pW).

Wskazówki projektowe
Płaskie zawiasy
Kąt otwarcia drzwi 115°, możliwość blokady 90°
Maksymalny ciężar drzwi: Każde drzwi 67 kg.
Szuflada 10 kg.
Zawór zamykający musi znajdować się obok urządzenia i być stale dostępny
Przy ciśnieniu wody 0,8 MPa (8 bar) konieczna jest instalacja reduktora ciśnienia między przyłączem wody a węzłem.

Dane techniczne / Podłączenie
Moc przyłączeniowa 0.300 kW.
Kabel przyłączeniowy 3.0 m
Stale podłączenie do wody
Waż o długości 2.0 m, przekrój 3/4" do stałego podłączenia wody
Ciśnienie wody od 2 do 8 bar

GAGGENAU

RY492304

Chłodziarko-zamrażarka z serii Vario
400

Strefa świeżości z temperaturą bliską
0°C


Urządzenie do zabudowy, w pełni
zintegrowane

Wymiary wnętrza do zabudowy: (W x S)
213.4 cm x 91.4 cm


Komora chłodząca z dwiema drzwiami
i jedną wysuwaną w pełni szufladą do
zamrażania

Utworzono 2021-08-26

Strona 2

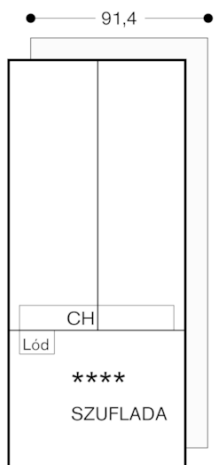


Odstęp od ściany RB 492/RY 492

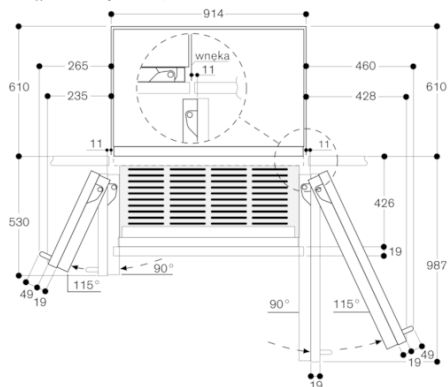


Podstawę rysunku stanowi grubość frontu mebli wynosząca 19 mm
oraz wysokość uchwyty do mebli marki Gaggenau wynosząca 49 mm.

Kąt otwarcia drzwi

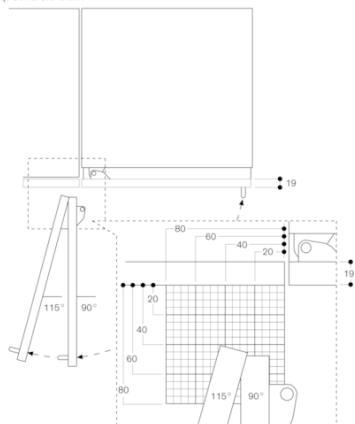


Wymiary odległości dla prawidłowego działania zawiasów i koniecznej
odległości do sąsiadujących mebli i ich uchwytów, w zależności od grubości
frontu można pobrać z rysunku. Na rysunku podana została grubość frontu
mebli rzędu 19 mm.

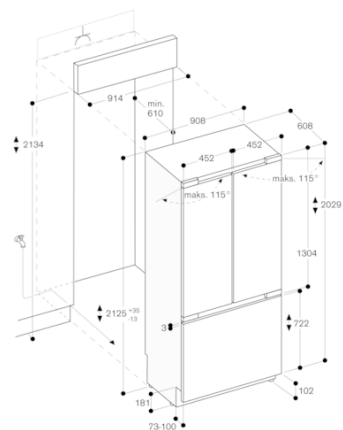


Maksymalne wymiary drzwi uwzględniają szczelinę 3 mm.

Rysunek szczegółowy cokołu

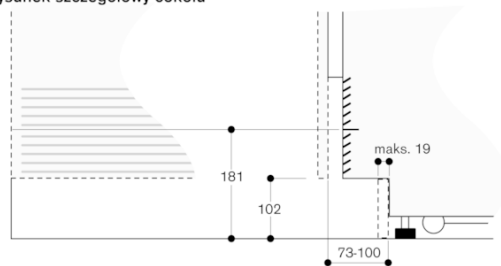

W odniesieniu do standardowej wysokości urządzenia, wysokość
listwy cokołowej wynosi 102 mm. Maksymalna grubość listwy
cokołowej wynosi 19 mm.

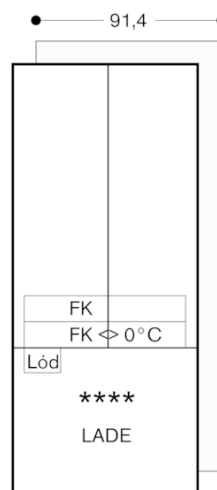

GAGGENAU