

Chaminé de parede, design box, 90 cm, Vidro cinza 3BC097GGC



#### 3BC097GGC

### Informação técnica:

- · Para instalar na parede sobre a placa
- · Touch Control sobre vidro
- 3 + 1 nível intensivo
- Capacidade de extração de acordo com a norma DIN/EN 61591 em modo de saída de ar no nível normal máximo; 453 m3/h, nível intensivo 739 m3/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 52 dB (A).
- · Permite funcionamento em recirculação

#### Conforto:

- Iluminação LED. Máxima luminosidade e mínimo consumo
- Intensidade iluminação: 214 lux
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K
- Filtros em inox de fácil limpeza
- · Válvula anti-retorno incluída
- Medidas (mm):
- Medidas do aparelho em saída de ar (AxLxP): 635-965 MM x 900 x 500
- Medidas do aparelho em recirculação de ar (AxLxP): 635-1075 MM x 900 x 500
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)
- Potência de ligação: 255 W

## Classe de Eficiência Energética

- Classe de eficiência energética: B numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D\*
- Consumo anual de energia: 62.5 kWh/ano\*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: B\*
- Classe de eficiência de iluminação: A\*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: B\*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 52/65 dB\*

## Acessórios opcionais


LZ10FXJ00 Mód. rec. regenerável LZ11DXI16 Mód. rec. CleanAirPlus

Acessórios incluidos

4242006277598



# Chaminé de parede, design box, 90 cm, Vidro cinza 3BC097GGC

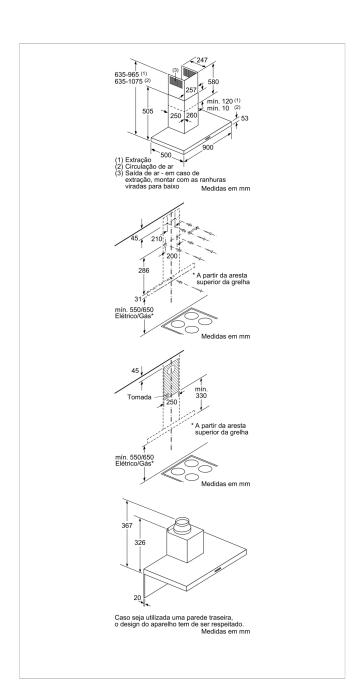

Características

Tipologia: Wall-mounted

Certificados de aprovação: CE, VDE

Comprimento do cabo de alimentação eléctrica: 130 cm

Altura da chaminé: 583-912/583-1022 mm Altura do produto, sem chaminé: 53 mm Distân. min. até disco eléctr.: 550 mm Distân.min.até queimador gás: 650 mm

Peso líquido: 13,8 kg

Tipo de controlo: Electrónicos

Extracção máxima de ar de saída: 454 m³/h

Recirculação de saída na posição reforçada: 499 m³/h Saída máxima do ar de recirculação: 404 m³/h Extracção de ar na posição reforçada: 739 m³/h

Número de luzes: 2

Nível de ruído: 65 dB(A) re 1 pW Diâmetro da saída de ar: 150 / 120 mm

Material do filtro de gordura: Aço Inoxidável lavável

Código EAN: 4242006277598 Classificação da ligação: 255 W

Corrente: 10 A Voltagem: 220-240 V Frequência: 50; 60 Hz

Tipo de ficha: Ficha Schuko/Gardy c/ terra Tipo de instalação: Montado na parede

Características de consumo e ligação

2022-10-27