wall-mounted cooker hood, inclined design, 80 cm, clear glass white printed
3BC587GB

3BC587GB

Informação técnica:

- Para instalar na parede sobre a placa
- Controlo Touch Control sobre vidro
- 3 + 1 nível intensivo
- Potência de exaustão em modo de saída de ar de acordo com a norma DIN/EN 61591: nível máximo 420 m3/h; nível intensivo 680 m3/h
- Nível de ruído em funcionamento máx.normal em modo de exaustão: 42 dB (A), corresponde 56 dB (re 1 pW) segundo a norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13
- Nível intensivo com retorno automático para nível inferior após 10 minutos.
- Permite funcionamento em recirculação

Conforto:

- Iluminação LED
- Intensidade iluminação: 90 lux
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K
- Aspiração perimetral
- Filtro metálico, lavável na máquina de lavar loiça
- Válvula anti-retorno incluída

Medidas (mm):

- Medidas do aparelho (AxLxP): 928 x 790 x 499 mm
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)
- Potência de ligação: 263 W

Classe de Eficiência Energética

- Classe de eficiência energética: A numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E*
- Consumo anual de energia: 46.9 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: A*
- Classe de eficiência de iluminação: A*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: C*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 48/56 dB*

Acessórios incluidos

4242006264468

wall-mounted cooker hood, inclined design, 80 cm, clear glass white printed
3BC587GB

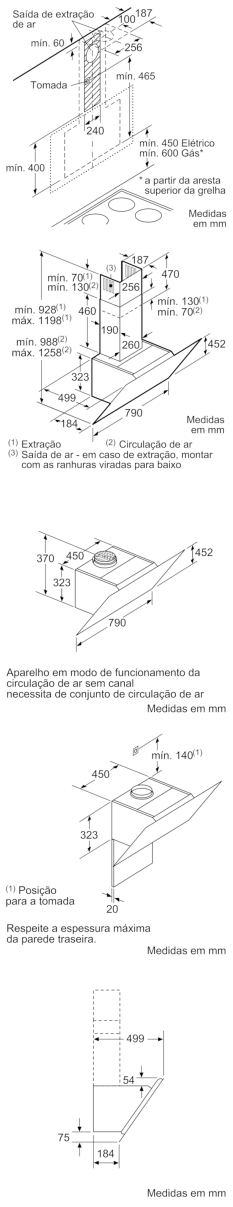

Características

Tipologia: Chaminé
Certificados de aprovação: CE, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm): 130
Altura do produto, sem chaminé: 323
Distân. min. até disco eléctr.: 450
Distân.min.até queimador gás: 600
Peso líquido (kg): 21,958
Tipo de controlo: Electrónicos
Extracção máxima de ar de saída: 416
Recirculação de saída na posição reforçada: 557.0
Extracção de ar na posição reforçada: 700
Número de luzes: 2
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW): 58
Diâmetro da saída de ar: 120 / 150
Material do filtro de gordura: Alumínio lavável
Código EAN: 4242006264468

Características de consumo e ligação

Classificação da ligação (W): 263
Corrente (A): 10
Voltagem (V): 220-240
Frequência (Hz): 50; 60
Tipo de ficha: Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação: Montado na parede

2020-04-24