

Chaminé de parede, design inclinado, 80 cm, Vidro preto 3BC587GN



LZ10AKR00	Mód. rec. regenerável (sem conduta)
LZ10AXK50	Canal de ventilação
LZ10AXL50	Canal de ventilação
LZ11AKV16	Mód. rec. CleanAirPlus (sem conduta)

A chaminé de parede inclinada dá-lhe liberdade de movimentos em toda a zona de confeção e elegância em toda a cozinha.

- O inovador Touch Control sobre o vidro surpreende pelo seu design moderno e pela facilidade de limpeza.
- Filtros tradicionais de alumínio multicamada: eficientes e laváveis na máquina de lavar loiça.
- Filtros de aspiração perimetral: estéticos, eficazes na retenção de gorduras e além disso...laváveis na máquina de lavar loiça.
- Adapta-se a qualquer espaço e cozinha com a possibilidade de instalação em recirculação.
- Interior blindado: sem arestas ou cabos para uma limpeza mais fácil e segura.


Tipologia:	Wall-mounted
Comprimento do cabo de ligação:	130.0 cm
Altura:	323 mm
Distância mínima até à placa elétrica:	450 mm
Distância mínima até à placa a gás:	650 mm
Peso líquido:	21.7 kg
Tipo de controlo:	Electrónicos
Número de níveis de potência:	3-stages + intensive setting
Capacidade de extração no nível normal máximo em modo de saída de ar:	16 m³/h
Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de recirculação de ar:	615.0 m³/h
Capacidade de extração no nível normal máximo em modo de recirculação de ar:	409 m³/h
Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de saída de ar:	700 m³/h
Fluxo de ar máximo:	416 m³/h
Número de luzes:	2
Nível de ruído:	58 dB(A) re 1pW
Diâmetro da saída de ar:	120 / 150 mm
Material do filtro de gordura:	Alumínio lavável
Código EAN:	4242006264451
Potência da ligação:	263 W
Protetor de fusível:	10 A
Voltagem:	220-240 V
Frequência:	50; 60 Hz
Tipo de ficha:	Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação:	Montado na parede



4 242006 264451

Chaminé de parede, design inclinado, 80 cm, Vidro preto 3BC587GN


Medidas em mm

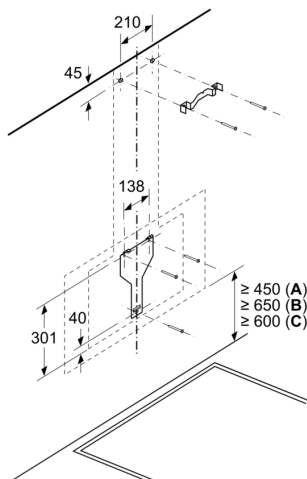

A: Elétrico

B: Gás - desde o bordo superior do suporte para painéis

C: Elétrico - para Austrália e Nova Zelândia

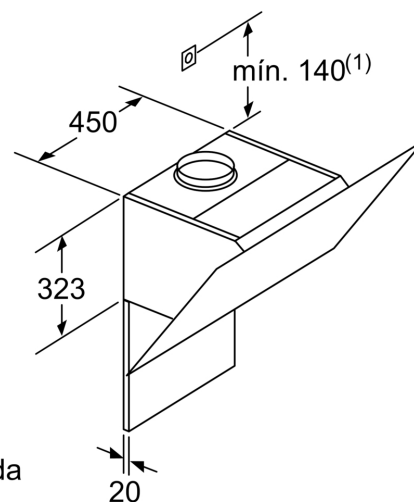


(1) Posição para a tomada

Respeite a espessura máxima da parede traseira.

Medidas em mm

Medidas em mm

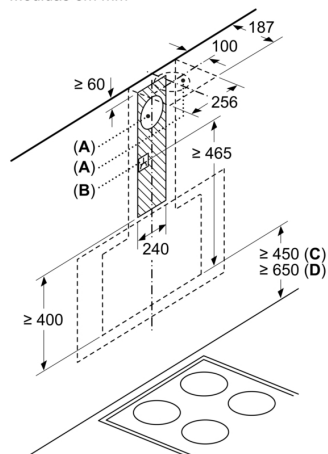


A: Extração

B: Tomada


A partir da aresta superior do suporte para painéis

C: Elétrico

D: Gás

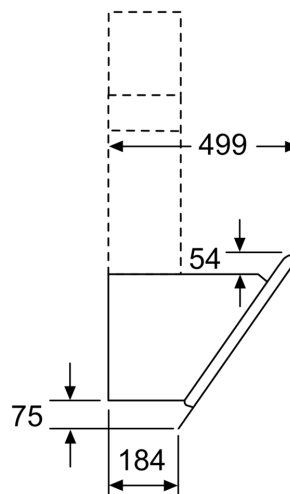


Medidas em mm

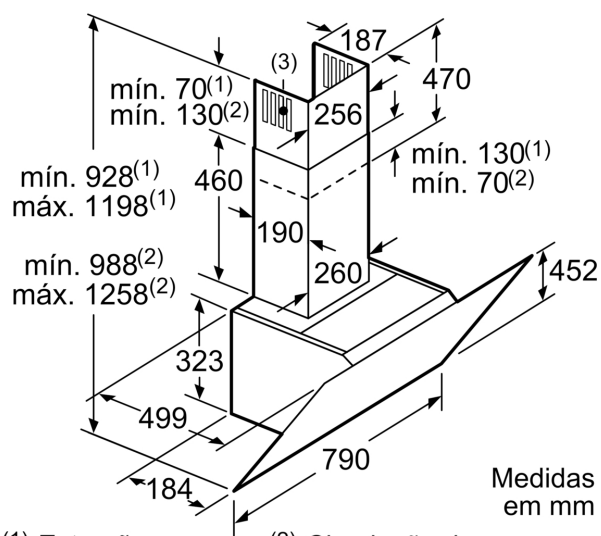

- (1) Extração (2) Circulação de ar
(3) Saída de ar - em caso de extração, montar com as ranhuras viradas para baixo

Medidas em mm

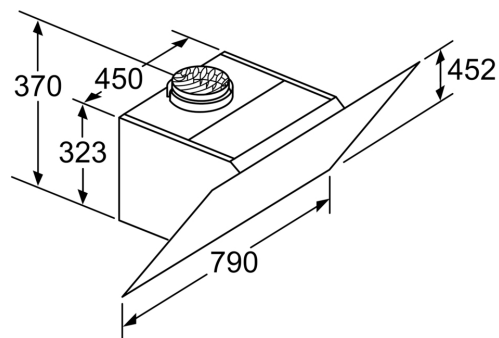

Aparelho em modo de funcionamento da circulação de ar sem canal necessita de conjunto de circulação de ar

Medidas em mm