

Chaminé de parede, design inclinado, 80 cm, Vidro preto 3BC587GNH



Acessórios opcionais

DWZ1KK1V6	Mód. rec. CleanAirPlus (sem conduta)
DWZ0BX6K1	Extensão de conduta 1000 mm
DWZ0BX6L1	Extensão de conduta 1500 mm
DWZ1KK1B6	Fil. car ativo CleanAirPlus (substituir)
DWZ1KK1I6	Mód. rec. CleanAirPlus

A chaminé de parede inclinada dá-lhe liberdade de movimentos em toda a zona de confeção e elegância em toda a cozinha.

- Extra Silêncio: conversar na cozinha é possível, até agradável!
- Motor de alta eficiência, para total tranquilidade.
- Filtros de aspiração perimetral: estéticos, eficazes na retenção de gorduras e além disso...laváveis na máquina de lavar loiça.
- Adapta-se a qualquer espaço e cozinha com a possibilidade de instalação em recirculação.
- Filtros tradicionais de alumínio multicamada: eficientes e laváveis na máquina de lavar loiça.

Technical data


Cor / Material da chaminé:	Preto
Tipologia:	Wall-mounted
Comprimento do cabo de ligação:	130 cm
Altura da conduta:	420-663/457-750 mm
Altura:	320 mm
Distância mínima até à placa elétrica:	450 mm
Distância mínima até à placa a gás:	650 mm
Peso líquido:	14.9 kg
Tipo de controlo:	Electrónicos
Número de níveis de potência:	3 níveis + 1 intensivo
Capacidade de extração no nível normal máximo em modo de saída de ar:	431 m³/h
Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de recirculação de ar:	687 m³/h
Capacidade de extração no nível normal máximo em modo de recirculação de ar:	427 m³/h
Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de saída de ar:	768 m³/h
Fluxo de ar máximo:	431 m³/h
Número de luzes:	2
Nível de ruído:	56 dB(A) re 1pW
Diâmetro da saída de ar:	150 mm
Material do filtro de gordura:	Alumínio lavável
Código EAN:	4242006309657
Potência da ligação:	140 W
Protetor de fusível:	10 A
Voltagem:	220-240 V
Frequência:	50; 60 Hz
Tipo de ficha:	Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação:	Montado na parede




4 242006 309657

**Chaminé de parede, design inclinado,
80 cm, Vidro preto
3BC587GNH**


Medidas em mm
Aparelho em modo de ar de exaustão

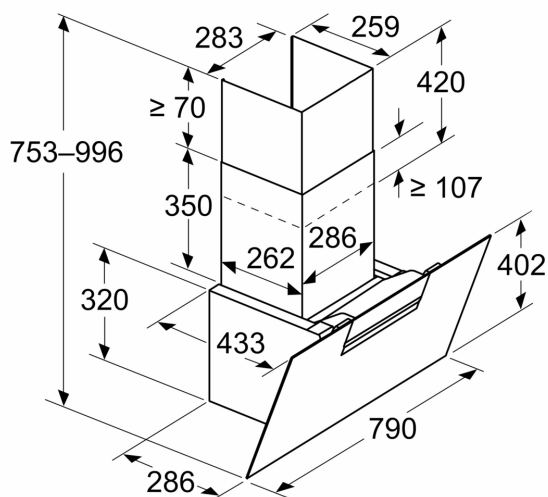

Medidas em mm
Aparelho em modo de ar de circulação

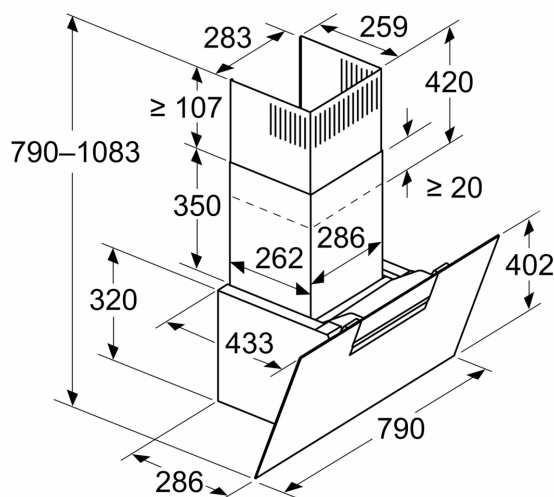


Medidas em mm
Aparelho em modo de ar de circulação sem conduta



Tomada pode ser aplicada ao lado ou por cima do aparelho


A: Tomada apenas fora da área assinalada

Medidas em mm

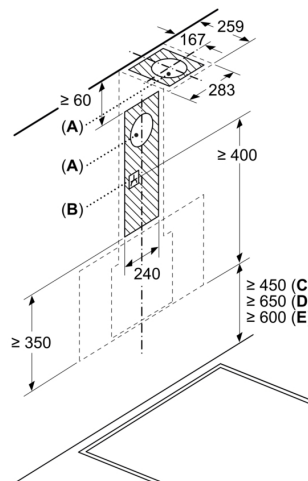

A: Saída de extração do ar
B: Tomada
C: Elétrico
D: Gás - desde o bordo superior do suporte para painéis
E: Elétrico - para Austrália e Nova Zelândia

Medidas em mm
Instalação na parede com conduta decorativa

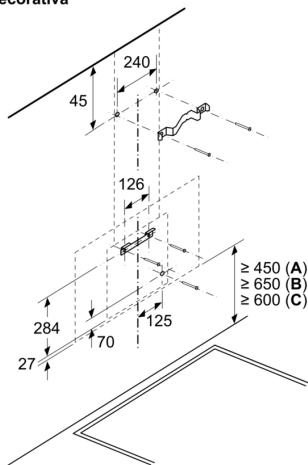


A: Elétrico

B: Gás - desde o bordo superior do suporte para panelas

C: Elétrico - para Austrália e Nova Zelândia

Medidas em mm

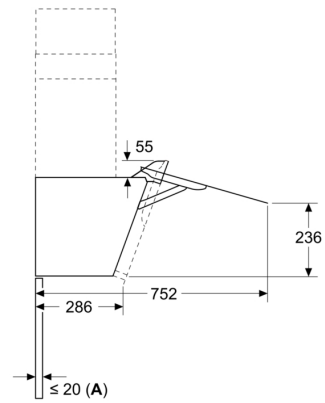

A: Espessura máx. parede traseira