



### **3BC861M**

- Para instalar na parede sobre a placa
- Comandos frontais mecânico
- 3 níveis de potência
- Potência de extracção no nível 3: 460 m<sup>3</sup>/h
- Potência sonora no nível 3: 64 dB (A).
- Permite funcionamento em recirculação

#### **Conforto:**

- Lâmpada de halogéneo: (2 x 30 W).
- Filtros metálicos com aro de alumínio
- Válvula anti-retorno incluída

#### **Medidas (mm):**

- Medidas do aparelho em saída de ar (AxLxP): 642-954 x 600 x 500
- Medidas do aparelho em recirculação de ar (AxLxP): 642-1064 x 600 x 500
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)
- Potência de ligação: 160 W
- Classe de eficiência energética: D numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E\*
- Consumo anual de energia: 85.1 kWh/ano\*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: D\*
- Classe de eficiência de iluminação: G\*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: D\*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 54/64 dB\*


#### **Acessórios opcionais**

LZ53250 Kit p/instalar em recirculação, standard

LZ53251 Filtro de carvão activo


#### **Acessórios incluídos**

4242006229481

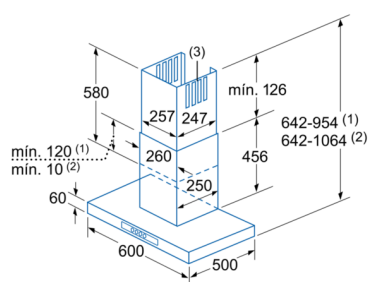


- (1) Extração  
 (2) Circulação de ar  
 (3) Saída de ar - em caso de extração,  
 montar com as ranhuras viradas para baixo

Medidas em mm

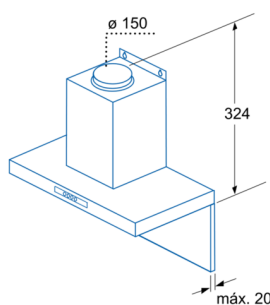

Medidas em mm

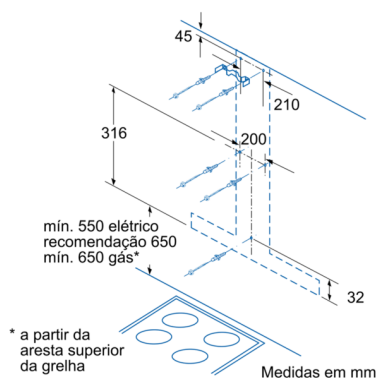

Medidas em mm

### Características

Cor / Material da chaminé: Inox

Tipologia: Chaminé

Certificados de aprovação: CE, VDE

Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm): 130

Altura da chaminé: 582-894/582-1004

Altura do produto, sem chaminé: 60

Distân. min. até disco electr.: 550

Distân.min.até queimador gás: 650

Peso líquido (kg): 11,638

Tipo de controlo: Mecânicos

Número de velocidades: 3

Extração máxima de ar de saída: 460

Saída máxima do ar de recirculação: 300

Número de luzes: 2

Nível de ruído (dB(A) re 1 pW): 64

Diâmetro da saída de ar: 120 / 150

Material do filtro de gordura: Alumínio lavável

Código EAN: 4242006229481

### Características de consumo e ligação

Classificação da ligação (W): 160

Corrente (A): 10

Voltagem (V): 220-240

Frequência (Hz): 60; 50

Tipo de ficha: Ficha Schuko/Gardy c/ terra

Tipo de instalação: Montado na parede

2019-01-31