



3BC892M

- · Para instalar na parede sobre a placa
- · Comandos frontais mecânico
- 3 níveis de potência
- Potência de extracção no nível 3: 620 m³/h
- Potência sonora no nível 3: 67 dB (A).
- Permite funcionamento em recirculação

Conforto:

- Lâmpada de halogéneo: (2 x 30 W).
- · Filtros metálicos com aro de alumínio
- · Válvula anti-retorno incluída

Medidas (mm):

- Medidas do aparelho em saída de ar (AxLxP): 642-954 x 900 x 500
- Medidas do aparelho em recirculação de ar (AxLxP): 642-1064 x 900 x 500
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)
- Potência de ligação: 270 W
- Classe de eficiência energética: D numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E*
- Consumo anual de energia: 129.6 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: D*
- Classe de eficiência de iluminação: G*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: C*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 43/67 dB*


Acessórios opcionais

LZ53250 Kit p/instalar em recirculação, standard LZ53251 Filtro de carvão activo

Acessórios incluidos

4242006222161



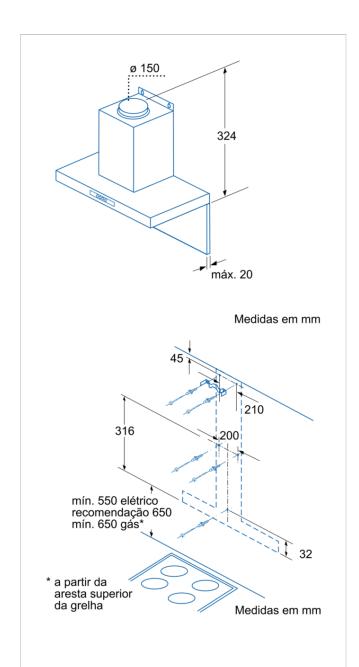

Características

Cor / Material da chaminé: Inox

Tipologia: Chaminé

Certificados de aprovação: CE, VDE

Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm): 130

Altura da chaminé: 582-894/582-1004 Altura do produto, sem chaminé: 60 Distân. min. até disco eléctr.: 550 Distân.min.até queimador gás: 650

Peso líquido (kg): 13,348 Tipo de controlo: Mecânicos Número de velocidades: 3

Extracção máxima de ar de saída: 620 Saída máxima do ar de recirculação: 400

Número de luzes: 2

Nível de ruído (dB(A) re 1 pW): 67 Diâmetro da saída de ar: 120 / 150

Material do filtro de gordura: Alumínio lavável

Código EAN: 4242006222161

Características de consumo e ligação

Classificação da ligação (W): 270

Corrente (A): 10 Voltagem (V): 220-240 Frequência (Hz): 60; 50

Tipo de ficha: Ficha Schuko/Gardy c/ terra Tipo de instalação: Montado na parede

2019-01-08