wall-mounted cooker hood, box design, 90 cm, Inox
3BC895XM

3BC895XM

Informação técnica:

- Para instalar na parede sobre a placa
- Sistema de instalação fácil
- Motor sem escovas ExtraSilêncio, mais eficiente
- Controlo Controlo electrónico
- 3 + 2 níveis intensivos
- Potência de exaustão em modo de saída de ar de acordo com a norma DIN/EN 61591: nível máximo 460 m3/h; nível intensivo 730 m3/h
- Potência sonora no nível 3: 55 dB (A).
- Nível intensivo com retorno automático para nível inferior após 10 minutos.
- Extra silêncio. Sistema de insonorização especial
- Permite funcionamento em recirculação

Conforto:

- Iluminação LED
- Intensidade iluminação: 897 lux
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K
- Ligar e desligar gradual da luz
- Função Dimmer - iluminação regulável em intensidade
- Filtros metálicos com aro de alumínio
- Indicador de saturação do filtro metálico ou filtro de carvão
- Válvula anti-retorno incluída

Medidas (mm):

- Medidas do aparelho em saída de ar (AxLxP): 642-954 x 900 x 500
- Medidas do aparelho em recirculação de ar (AxLxP): 642-1064 x 900 x 500
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)
- Potência de ligação: 139 W

Classe de Eficiência Energética

- Classe de eficiência energética: A+ numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E*
- Consumo anual de energia: 32.5 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: A*
- Classe de eficiência de iluminação: A*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: C*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 45/55 dB*

Acessórios opcionais

LZ53450 Mód. rec. standard

LZ53451 Fil. carvão ativo standard (substituir)

Acessórios incluidos

4242006238919

wall-mounted cooker hood, box design, 90 cm, Inox
3BC895XM

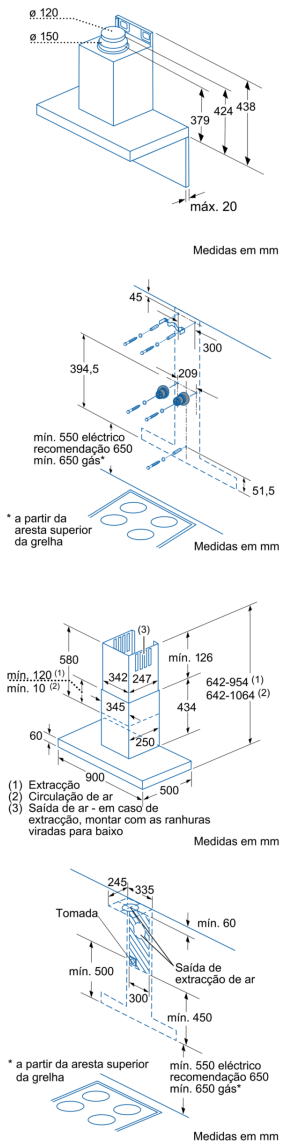

Características

Tipologia: Chaminé
Certificados de aprovação: CE, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm): 130
Altura da chaminé: 582-908/582-1018
Altura do produto, sem chaminé: 60
Distân. min. até disco eléctr.: 550
Distân.min.até queimador gás: 650
Peso líquido (kg): 18,468
Tipo de controlo: Electrónicos
Número de velocidades: 3 fases + 2 intensivo
Extracção máxima de ar de saída: 460
Recirculação de saída na posição reforçada: 440.0
Extracção de ar na posição reforçada: 730
Número de luzes: 3
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW): 55
Diâmetro da saída de ar: 150 / 120
Material do filtro de gordura: Alumínio lavável
Código EAN: 4242006238919

Características de consumo e ligação

Classificação da ligação (W): 139
Corrente (A): 10
Voltagem (V): 220-240
Frequência (Hz): 60; 50
Tipo de ficha: Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação: Montado na parede

2020-03-29