

Exaustor de teto, 90 cm, Vidro branco 3BE296ABC



Acessórios opcionais

LZ21JXC21 Módulo CleanAir standard ext. (branco)

A melhor solução para um ambiente completamente limpo na sua cozinha, tanto na qualidade do ar como no design da cozinha.

- Interior blindado: sem arestas ou cabos para uma limpeza mais fácil e segura.
- Extra Silêncio: conversar na cozinha é possível, até agradável!
- Motor de alta eficiência, para total tranquilidade.
- Função eliminação total de vapores.
- Filtros de aspiração perimetral: estéticos, eficazes na retenção de gorduras e além disso...laváveis na máquina de lavar loiça.


Technical data

Tipologia: Exaustor de Ilha/Tecto
Comprimento do cabo de ligação: 130 cm
Dimensões do nicho para instalação (AxLxP) (mm): 189mm x 888.0mm x 487mm mm
Altura: 189 mm
Distância mínima até à placa elétrica: 650 mm
Distância mínima até à placa a gás: 650 mm
Peso líquido: 19.5 kg
Tipo de controlo: Electrónicos
Número de níveis de potência: 3 níveis + 2 intensivos
Capacidade de extração no nível normal máximo em modo de saída de ar: 334 m³/h
Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de recirculação de ar: 574.0 m³/h
Capacidade de extração no nível normal máximo em modo de recirculação de ar: 336 m³/h
Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de saída de ar: 734 m³/h
Fluxo de ar máximo: 434 m³/h
Número de luzes: 4
Nível de ruído: 61 dB(A) re 1pW
Diâmetro da saída de ar: 150 mm
Material do filtro de gordura: Aço Inoxidável lavável
Código EAN: 4242006289485
Potência da ligação: 204 W
Voltagem: 220-240 V
Frequência: 50; 60 Hz
Tipo de ficha: Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação: Teto



4 242006 289485


Exaustor de teto, 90 cm, Vidro branco 3BE296ABC

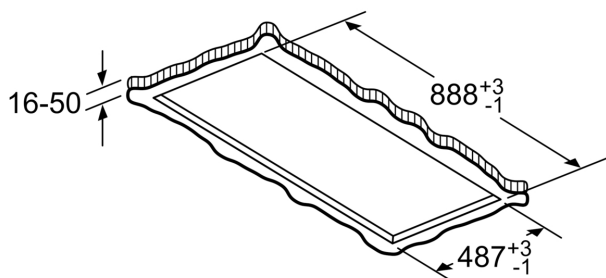

Não monte diretamente na placa de gesso cartonado ou materiais leves semelhantes do teto suspenso. É necessária uma subestrutura adequada, que esteja bem fixa ao teto de betão.


Medidas em mm

Medidas em mm
Extração

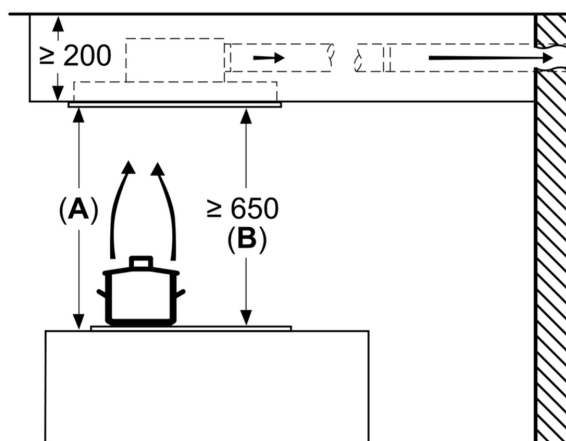


A: Desempenho ideal 700-1500
B: A partir da aresta superior da grelha

Medidas em mm

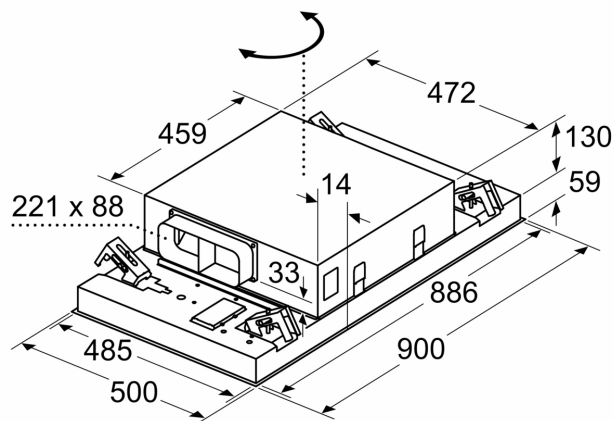


A saída do ventilador pode ser rodada nas quatro direções

Medidas em mm
Circulação de ar

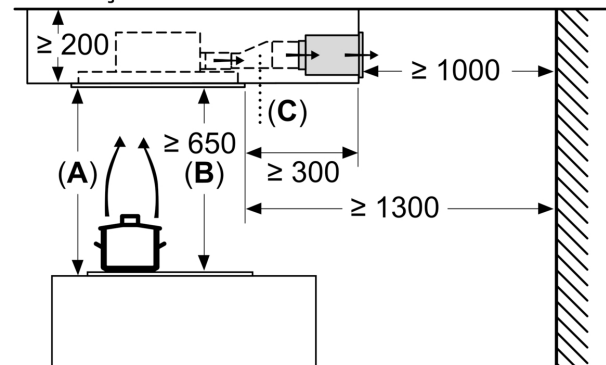

A: Desempenho ideal 700-1500
B: A partir da aresta superior da grelha
C: Peça de ligação (de um conduta retangular para uma conduta redonda). Não incluído no volume de fornecimento.

Medidas em mm
Circulação de ar

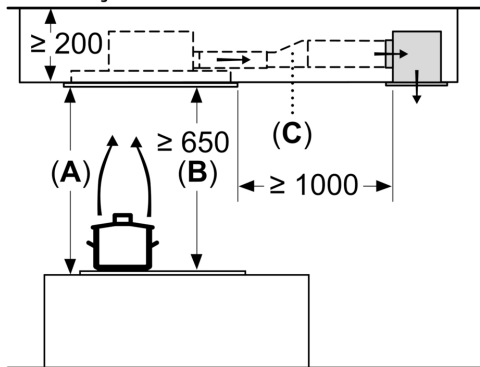

- A:** Desempenho ideal 700-1500
B: A partir da aresta superior da grelha
C: Peça de ligação (de um conduta retangular para uma conduta redonda). Não incluído no volume de fornecimento.