

Exaustor integrável, 52 cm, Inox 3BF267EX



C

Acessórios opcionais

LZ10ITP00	Fil. car. ativo regenerável (substituir)
LZ11ITD11	Mód. rec. regenerável externo
LZ11IXB16	Fil. car ativo CleanAirPlus (substituir)
LZ11IXC16	Mód. rec. CleanAirPlus externo
LZ55651	Fil. carvão ativo standard (substituir)
LZ55750	Mód. rec. standard

O exaustor integrável deixa os móveis serem os verdadeiros protagonistas na sua cozinha.

- Filtros em aço inoxidável com um design moderno para uma limpeza cómoda na máquina de lavar loiça.
- Adapta-se a qualquer espaço e cozinha com a possibilidade de instalação em recirculação.
- Iluminação LED: a mais eficaz, duradoura e eficiente, para que não perca nenhum detalhe.
- Potência de extração elevada, o melhor ambiente para cozinhar.


Technical data

Tipologia:	Built-in/Built-under
Comprimento do cabo de ligação:	150.0 cm
Medidas do nicho para instalação (AxLxP):	418mm x 496.0mm x 264mm mm
Distância mínima até à placa elétrica:	500 mm
Distância mínima até à placa a gás:	650 mm
Peso líquido:	7.2 kg
Tipo de controlo:	Electrónicos
Número de níveis de potência:	3-stages + intensive setting
Capacidade de extração no nível normal máximo em modo de saída de ar:	630 m³/h
Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de recirculação de ar:	636 m³/h
Capacidade de extração no nível normal máximo em modo de recirculação de ar:	576 m³/h
Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de saída de ar:	695 m³/h
Fluxo de ar máximo:	630 m³/h
Número de luzes:	2
Nível de ruído:	65 dB(A) re 1 pW
Diâmetro da saída de ar:	120 / 150 mm
Material do filtro de gordura:	Aço Inoxidável lavável
Código EAN:	4242006284213
Potência da ligação:	252 W
Protetor de fusível:	3 A
Voltagem:	220-240 V
Frequência:	50 Hz
Tipo de ficha:	Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação:	Encastre




4 242006 284213



Exaustor integrável, 52 cm, Inox
3BF267EX

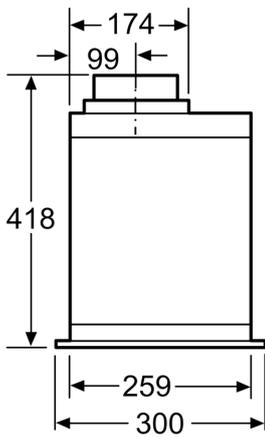

Medidas em mm

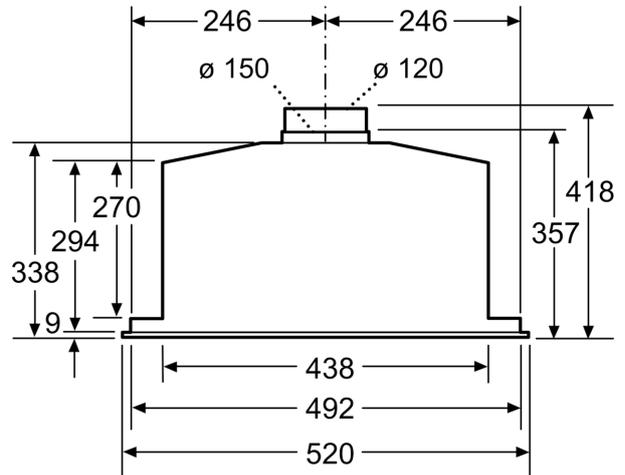

Medidas em mm

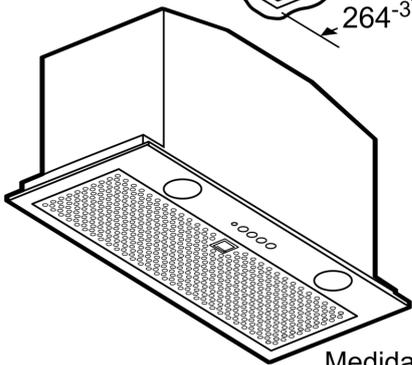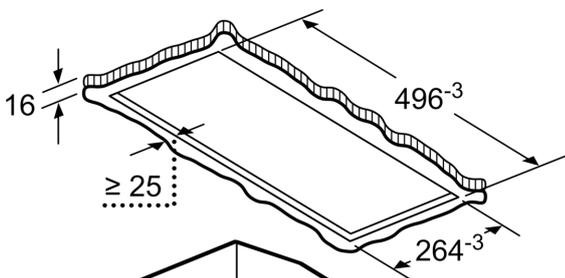

Medidas em mm