

Exaustor integrável, 75 cm, Metálico prateado 3BF276NX



LZ73050 Fil. carvão ativo standard
LZ74020 Acessórios para exaustores

O exaustor integrável deixa os móveis serem os verdadeiros protagonistas na sua cozinha.


- O controlo mecânico permite aceder comodamente ao nível de potência desejado.
- Filtros tradicionais de alumínio multicamada: eficientes e laváveis na máquina de lavar loiça.
- Adapta-se a qualquer espaço e cozinha com a possibilidade de instalação em recirculação.
- Iluminação LED: a mais eficaz, duradoura e eficiente, para que não perca nenhum detalhe.
- Potência de extração elevada, o melhor ambiente para cozinhar.

Tipologia: Encastre
Comprimento do cabo de ligação: 130.0 cm
Medidas do nicho para instalação (AxLxP): 255mm x 700.0mm x 350mm mm
Altura: 255 mm
Distância mínima até à placa elétrica: 650 mm
Distância mínima até à placa a gás: 650 mm
Peso líquido: 9.3 kg
Tipo de controlo: Mecânicos
Número de níveis de potência: 3-stages + intensive setting
Capacidade de extração no nível normal máximo em modo de saída de ar: 408 m³/h
Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de recirculação de ar: 278 m³/h
Capacidade de extração no nível normal máximo em modo de recirculação de ar: 278 m³/h
Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de saída de ar: 638 m³/h
Fluxo de ar máximo: 379 m³/h
Número de luzes: 2
Nível de ruído: 56 dB(A) re 1pW
Diâmetro da saída de ar: 120 / 150 mm
Material do filtro de gordura: Alumínio lavável
Código EAN: 4242006284503
Potência da ligação: 206 W
Protetor de fusível: 10 A
Voltagem: 220-240 V
Frequência: 50 Hz
Tipo de ficha: Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação: Encastre




4 242006 284503


**Exaustor integrável, 75 cm, Metálico
prateado
3BF276NX**

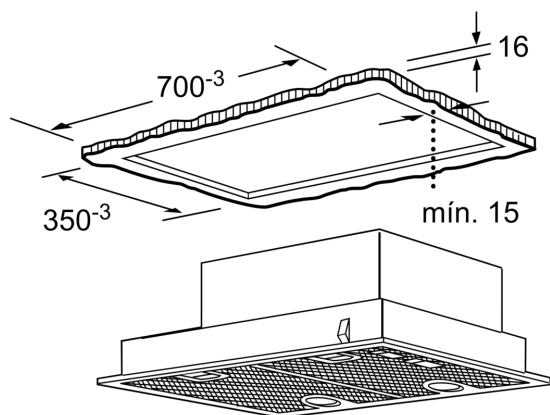

Medidas em mm

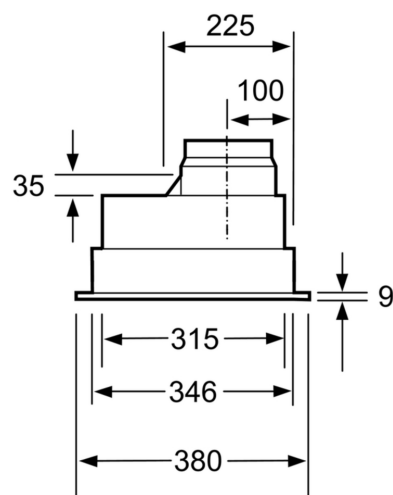

Medidas em mm

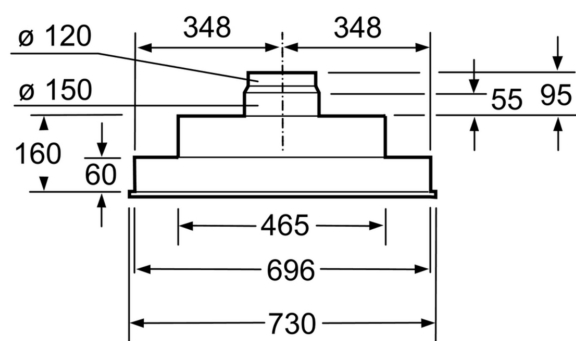

Medidas em mm

