

Exaustor integrável, 70 cm, Inox 3BF277EX



LZ10ITP00	Fil. car. ativo regenerável (substituir)
LZ11ITD11	Mód. rec. regenerável externo
LZ11IXB16	Fil. car ativo CleanAirPlus (substituir)
LZ11IXC16	Mód. rec. CleanAirPlus externo
LZ55651	Fil. carvão ativo standard (substituir)
LZ55750	Mód. rec. standard

O exaustor integrável deixa os móveis serem os verdadeiros protagonistas na sua cozinha.


- Filtros em aço inoxidável com um design moderno para uma limpeza cómoda na máquina de lavar loiça.
- Adapta-se a qualquer espaço e cozinha com a possibilidade de instalação em recirculação.
- Iluminação LED: a mais eficaz, duradoura e eficiente, para que não perca nenhum detalhe.
- Potência de extração elevada, o melhor ambiente para cozinhar.

Tipologia: Encastre
 Comprimento do cabo de ligação: 150.0 cm
 Medidas do nicho para instalação (AxLxP): 418mm x 676.0mm x 264mm mm
 Altura: 418 mm
 Distância mínima até à placa elétrica: 500 mm
 Distância mínima até à placa a gás: 650 mm
 Peso líquido: 9.1 kg
 Tipo de controlo: Electrónicos
 Número de níveis de potência: 3-stages + intensive setting
 Capacidade de extração no nível normal máximo em modo de saída de ar: 645 m³/h
 Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de recirculação de ar: 621 m³/h
 Capacidade de extração no nível normal máximo em modo de recirculação de ar: 585 m³/h
 Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de saída de ar: 730 m³/h
 Fluxo de ar máximo: 645 m³/h
 Número de luzes: 2
 Nível de ruído: 65 dB(A) re 1pW
 Diâmetro da saída de ar: 120 / 150 mm
 Material do filtro de gordura: Aço Inoxidável lavável
 Código EAN: 4242006284220
 Potência da ligação: 252 W
 Protetor de fusível: 3 A
 Voltagem: 220-240 V
 Frequência: 50 Hz
 Tipo de ficha: Ficha Schuko/Gardy c/ terra
 Tipo de instalação: Encastre




4 242006 284220



Exaustor integrável, 70 cm, Inox
3BF277EX

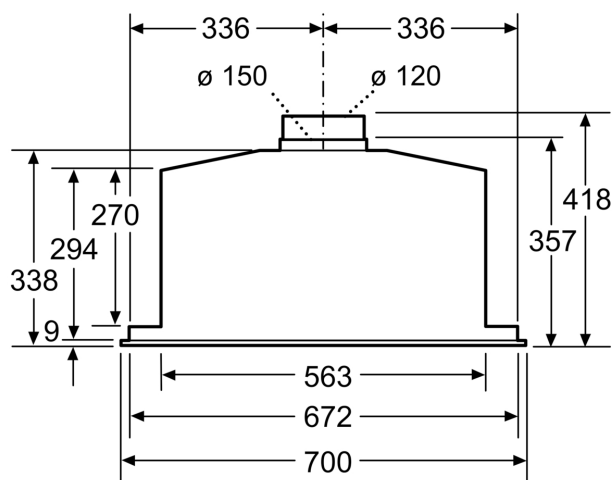

Medidas em mm

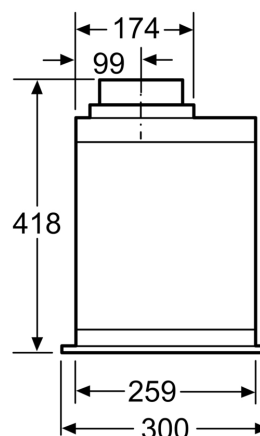

Medidas em mm

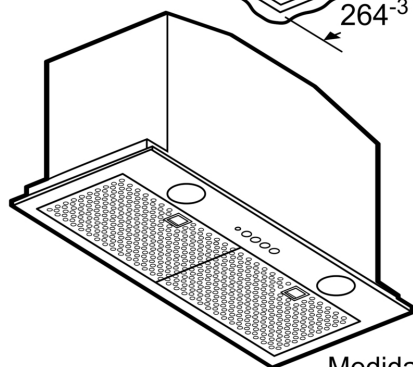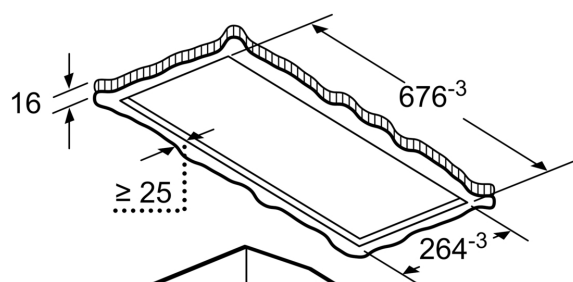

Medidas em mm