


Placa vitrocerâmica , 60 cm, Preto, Instalação na superfície com moldura  
3EB721XR

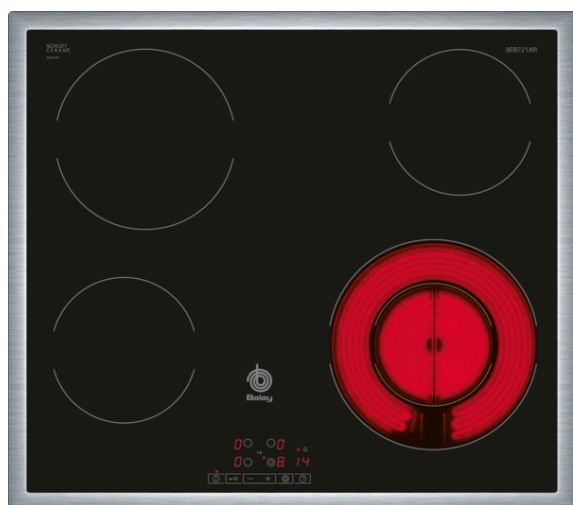

### 3EB721XR


- Controlo tátil com 17 níveis de potência
- 4 zonas vitrocerâmicas:
- Zona da frente à esquerda: 14,5 cm
- Zona atrás esquerda: 18 cm
- Zona da frente à direita: 21 cm, 12 cm
- Zona atrás à direita: 14,5 cm
- Função Memória
- Função Programação de tempo de cozedura em cada zona
- Função Alarme (com duração de aviso ajustável)
- Função de Segurança para crianças (com opção de bloqueio permanente ou temporário)
- Desligar de segurança automático da placa
- Função Silêncio (com possibilidade de desligar os avisos sonoros)
- Indicador de calor residual para cada zona com 2 níveis
- Sistema de fácil instalação
- Medidas do nicho: 560 mm x 490 mm
- Potência de ligação: 6.6 kW
- Espessura mínima da bancada: 20 mm
- Comprimento do cabo de ligação: 100 cm

### Acessórios incluídos

4242006224448



**Placa vitrocerâmica , 60 cm, Preto, Instalação na superfície com moldura  
3EB721XR**

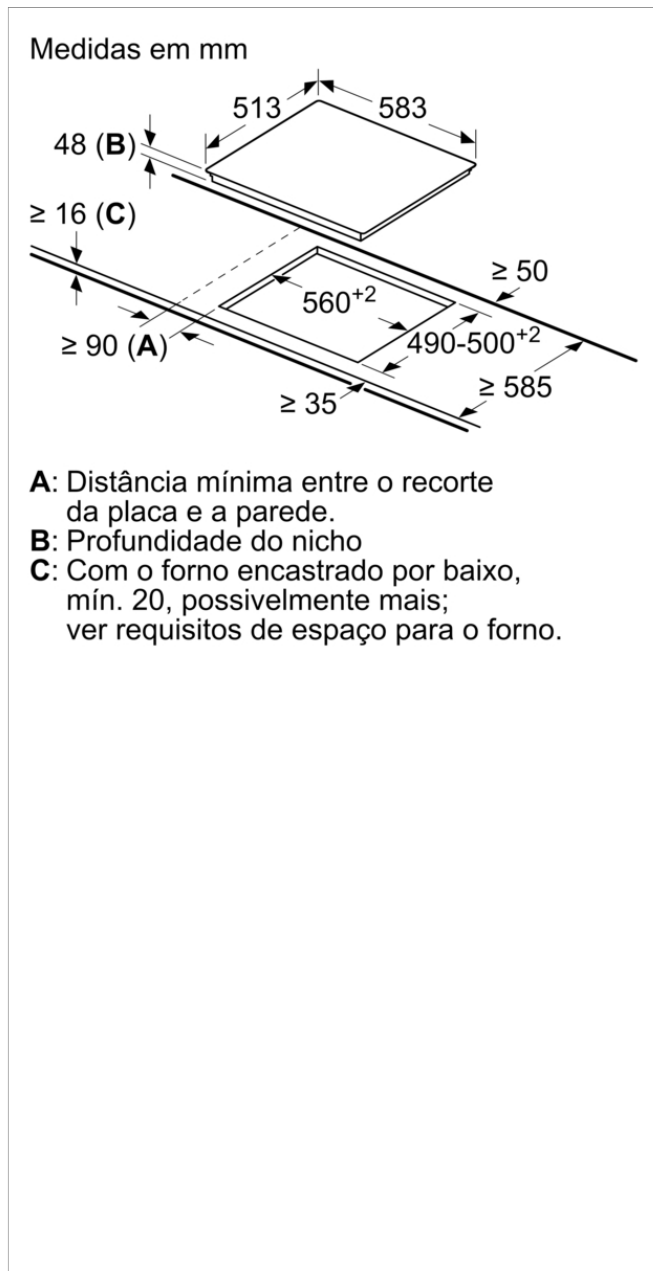

**Características**

Nome/família do produto: Disco/queimador vitrocerâmica  
Tipo de construção: Encastrar  
Entrada de energia: Eléctrica  
Secção de planos de cozedura/tampos apenas para aparelhos independentes: 4  
Medidas do nicho para instalação: 48 x 560-560 x 490-500 mm  
Largura do produto sem pegas desembalado.: 583 mm  
Dimensões do produto: 48 x 583 x 513 mm  
Dimensões do produto embalado: 100 x 750 x 590 mm  
Peso líquido: 7,4 kg  
Peso bruto: 8,2 kg  
Indicador de calor residual: Separado  
Localização do painel de controlo: Parte frontal da placa  
Material de superfície básico: Vitrocerâmica  
Cor da superfície: Inox, Preto  
Cor da armação: Inox  
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica: 100,0 cm  
Código EAN: 4242006224448  
Voltagem: 220-240 V  
Frequência: 50; 60 Hz

**Características de consumo e ligação**

2023-04-05