


3EB861LR

- Controlo tátil com 17 níveis de potência
- 4 zonas de indução com função Sprint
- 2 zonas de 18 cm
- 2 zonas de 15 cm
- Função Recipiente
- Função Memória
- Função Início automático (identificação da zona)
- Função Programação de tempo de cozedura em cada zona
- Função Alarme (com duração de aviso ajustável)
- Função de Segurança para crianças (com opção de bloqueio permanente ou temporário)
- Desligar de segurança automático da placa
- Função Potência máxima regulável
- Função Silêncio (com possibilidade de desligar os avisos sonoros)
- Indicador de calor residual para cada zona com 2 níveis
- Sistema de fácil instalação
- Medidas do nicho: 560 mm x 490 mm
- Potência de ligação: 4.6 kW
- Espessura mínima da bancada: 16 mm
- Comprimento do cabo de ligação: 110 cm

Acessórios opcionais

3AB3030L Friso de união (placas biseladas)

Acessórios incluídos

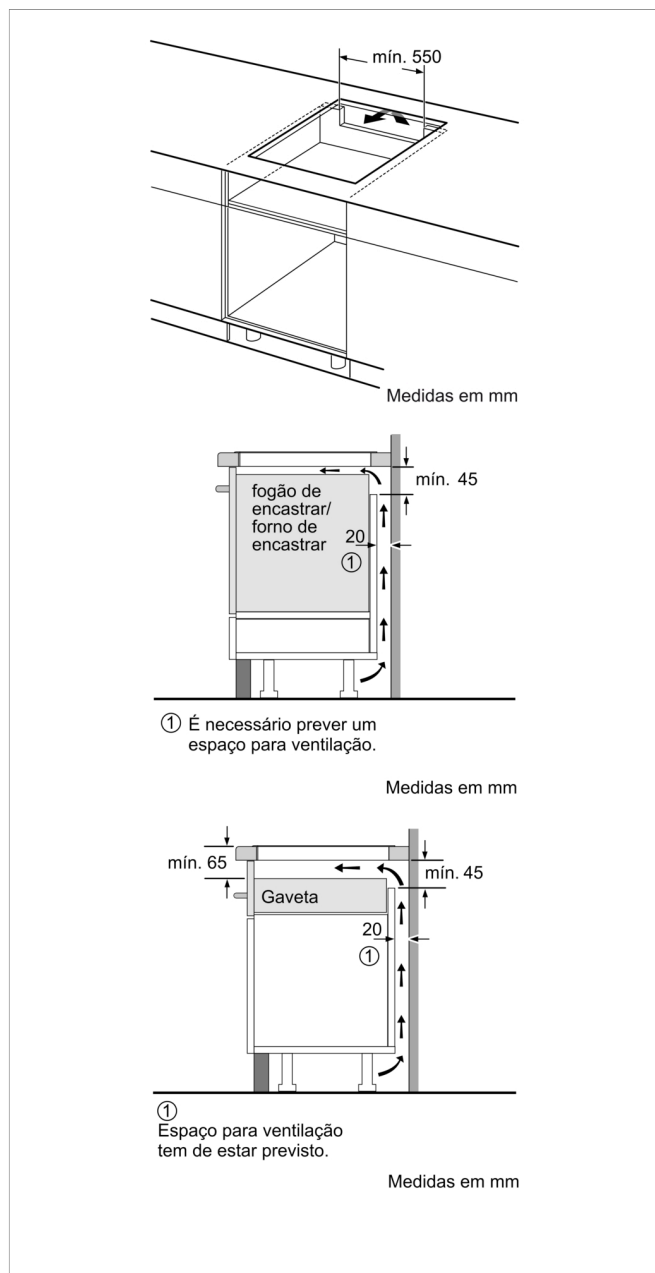

Características

Características de consumo e ligação

2023-03-23