

Placa de indução, 60 cm, Preto, Instalação na superfície sem moldura  
3EB864ER



### 3EB864ER


- Controlo tátil com 17 níveis de potência
- 3 zonas de indução com função Sprint
- 1 zona de 18 cm
- Uma zona de 15 cm
- 1 zona de 24 cm
- Função Recipiente
- Função Memória
- Função Início automático (identificação da zona)
- Função Programação de tempo de cozedura em cada zona
- Função Alarme (com duração de aviso ajustável)
- Função de Segurança para crianças (com opção de bloqueio permanente ou temporário)
- Desligar de segurança automático da placa
- Função Potência máxima regulável
- Função Silêncio (com possibilidade de desligar os avisos sonoros)
- Indicador de calor residual para cada zona com 2 níveis
- Sistema de fácil instalação
- Medidas do nicho: 560 mm x 490 mm
- Potência de ligação: 4.6 kW
- Espessura mínima da bancada: 16 mm
- Comprimento do cabo de ligação: 110 cm

### Acessórios incluídos

4242006254315



**Placa de indução, 60 cm, Preto, Instalação na superfície sem moldura  
3EB864ER**

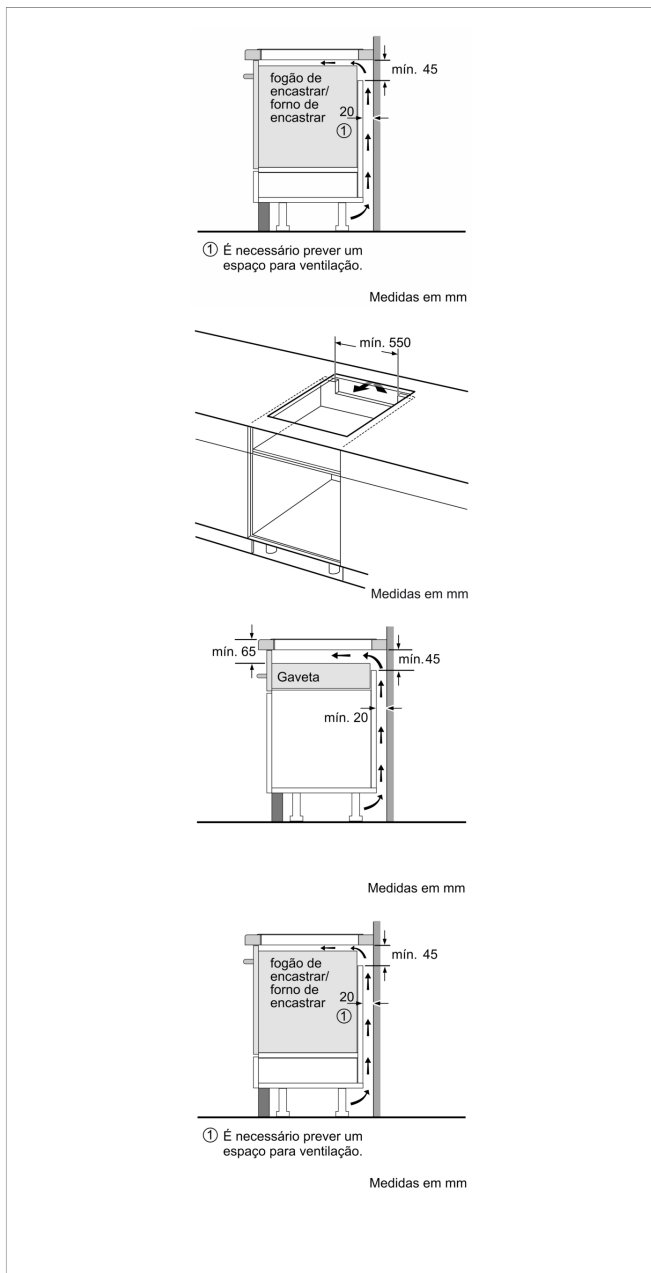

**Características**

**Nome/família do produto:** Disco/queimador vitrocerâmica  
**Tipo de construção:** Encastrar  
**Entrada de energia:** Eléctrica  
**Secção de planos de cozedura/tampos apenas para aparelhos independentes:** 3  
**Medidas do nicho para instalação:** 51 x 560-560 x 490-500 mm  
**Largura do produto sem pegas desembalado.:** 592 mm  
**Dimensões do produto:** 51 x 592 x 522 mm  
**Dimensões do produto embalado:** 126 x 753 x 603 mm  
**Peso líquido:** 9,7 kg  
**Peso bruto:** 11,8 kg  
**Indicador de calor residual:** Separado  
**Localização do painel de controlo:** Parte frontal da placa  
**Material de superfície básico:** Vitrocerâmica  
**Cor da superfície:** Preto  
**Comprimento do cabo de alimentação eléctrica:** 110,0 cm  
**Código EAN:** 4242006254315  
**Voltagem:** 220-240 V  
**Frequência:** 50; 60 Hz

**Características de consumo e ligação**

**2023-04-01**