

Placa de indução, 60 cm, Preto, Instalação na superfície sem moldura 3EB865FR



Programación
tiempo



Acessórios opcionais

3AB3030L	Friso de união (placas biseladas)
3PA0028X	Paelheira, Ø 28 cm

Uma placa com as vantagens e funções necessárias da indução para que cozinhe comodamente.

- Rapidez e limpeza na cozinha têm um nome: indução.
- Acelere o aquecimento com a função Sprint e ferva rapidamente a sua água.
- Segurança para crianças: bloqueia a placa de forma a evitar descuidos.
- Com a função programação é impossível que algo corra mal. O arroz no ponto e a massa al dente.


Technical data

Produto:	Placa com vidro cerâmico
Tipo de construção:	Encastre
Entrada de energia:	Eléctrica
Número de zonas que podem ser usadas ao mesmo tempo:	3
Dimensões do nicho para instalação (AxLxP) (mm):	51 x 560-560 x 490-500 mm
Largura:	592 mm
Dimensões do produto:	51x592x522 mm
Dimensões do produto embalado:	126 x 753 x 603 mm
Peso líquido:	10.5 kg
Peso bruto:	12.6 kg
Indicador de calor residual:	Separado
Localização do painel de controlo:	Frente
Material da superfície da placa:	Superfície em cerâmica
Cor da superfície:	Preto
Comprimento do cabo de ligação:	110.0 cm
Código EAN:	4242006254346
Voltagem:	220-240 V
Frequência:	50; 60 Hz




4 242006 254346

**Placa de indução, 60 cm, Preto,
Instalação na superfície sem moldura
3EB865FR**

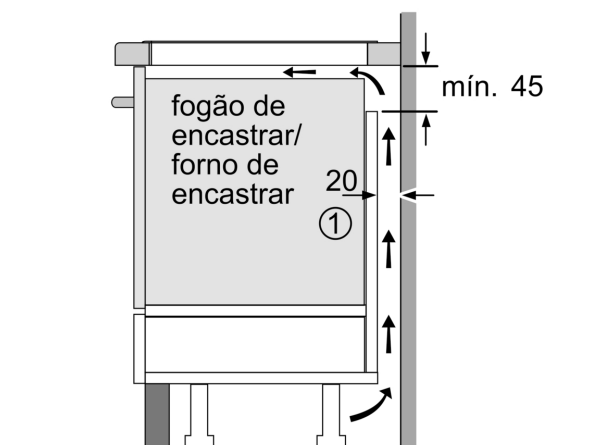


① É necessário prever um espaço para ventilação.

Medidas em mm

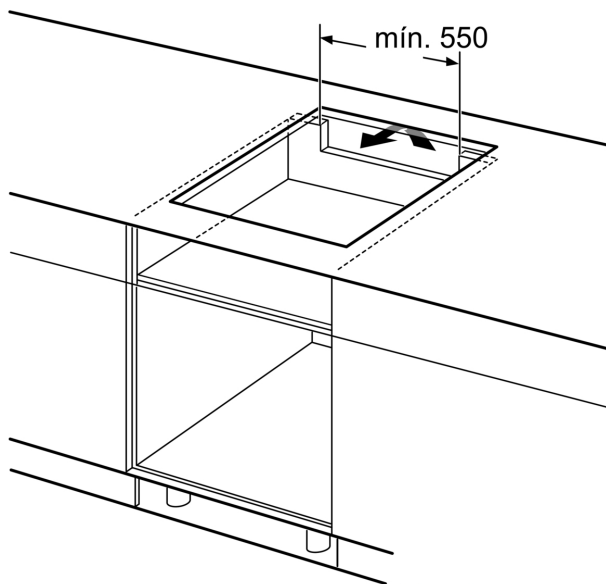

Medidas em mm


Medidas em mm



A: Distância mínima desde o recorte da placa à parede.
B: Profundidade do nicho
C: O espaço livre entre a superfície da bancada e o topo da frente do forno deve ter 30 mm.
Ver requisitos de espaço para o forno.

A bancada dentro da qual a placa é instalada tem de suportar cargas de aprox. 60 kg; subestruturas adequadas têm de ser usadas se tal for necessário.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

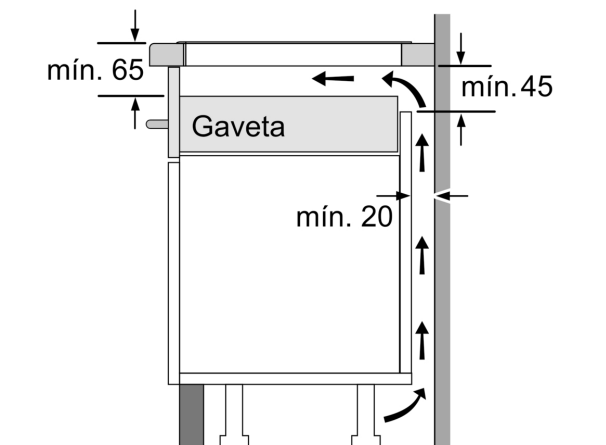

Medidas em mm