


Placa de indução, 60 cm, Cinza antracite, Instalação na superfície sem moldura 3EB960AH

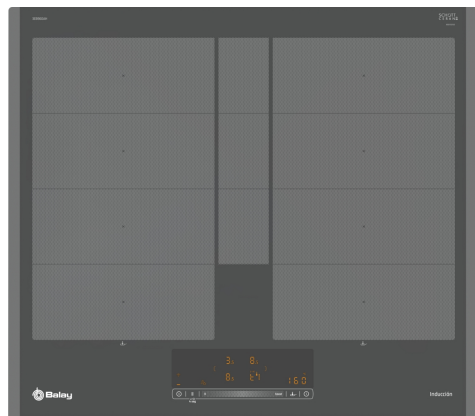

Acessórios opcionais

3AB3030L	Friso de união (placas biseladas)
3AB39512	Teppan Yaki grande
3AB39522	Grelhador
3AB9FF010	Tabuleiro zona flexível, grande
3AB9FF030	Tabuleiros zona flexível, 3 peças
3AB9TY010	Teppan Yaki

A nova tecnologia de indução flexível Plus da Balay amplia a área de confeção, tornando o espaço muito mais flexível e o confeção mais livre e confortável.

- Rapidez e limpeza na cozinha têm um nome: indução.
- Acelere o aquecimento com a função Sprint e ferva rapidamente a sua água.
- Com a função programação é impossível que algo corra mal. O arroz no ponto e a massa al dente.
- Segurança para crianças: bloqueia a placa de forma a evitar descuidos.
- Reconhecimento de deslocação de recipientes: movimento o seus recipientes sem alterar a potência e o tempo seleccionados.

Technical data


Produto:	Placa com vidro cerâmico
Tipo de construção:	Encastre
Entrada de energia:	Eléctrica
Número de zonas:	4
Dimensões do nicho para instalação (AxLxP) (mm):	51 x 560-560 x 490-500 mm
Largura:	592 mm
Dimensões do produto:	51x592x522 mm
Dimensões do produto embalado:	126x753x608 mm
Peso líquido:	13.7 kg
Peso bruto:	14.8 kg
Indicador de calor residual:	Separado
Localização do painel de controlo:	Frente
Comprimento do cabo de ligação:	110 cm
Código EAN:	4242006308445
Voltagem:	220-240 V
Frequência:	50; 60 Hz




4 242006 308445

Placa de indução, 60 cm, Cinza antracite, Instalação na superfície sem moldura
3EB960AH

Medidas em mm

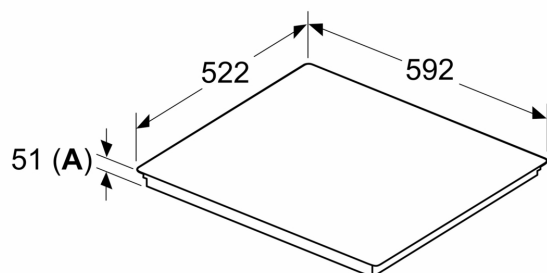

Medidas em mm



C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



A: Distância mín. desde o nicho da placa até à parede

B: O espaço livre entre a superfície da bancada e a parte superior da frente do forno deve ser de 30 mm

Ver requisitos de espaço para o forno


A bancada na qual se vai instalar a placa deve suportar cargas de aprox. 60 kg; devem utilizar-se subestruturas adequadas, se necessário

A: Profundidade de encaixe

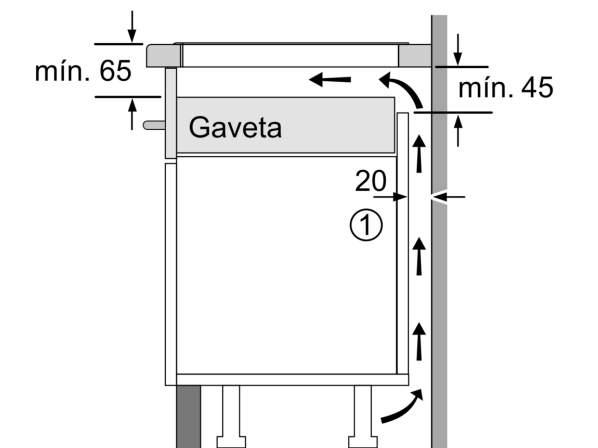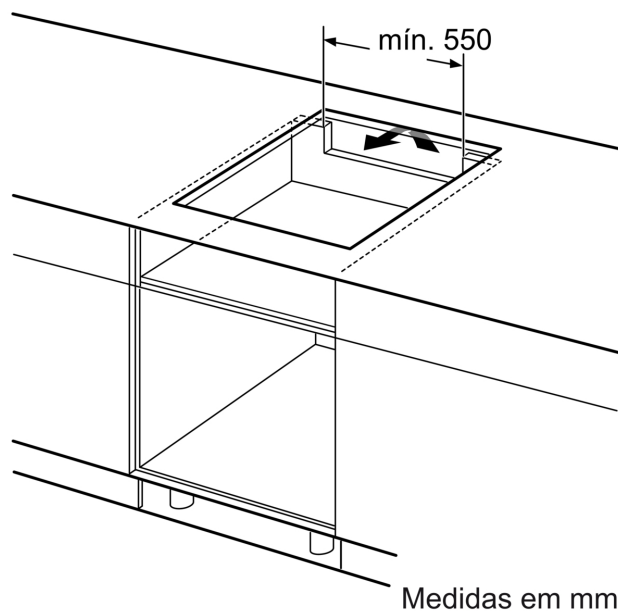

① Espaço para ventilação tem de estar previsto.

Medidas em mm

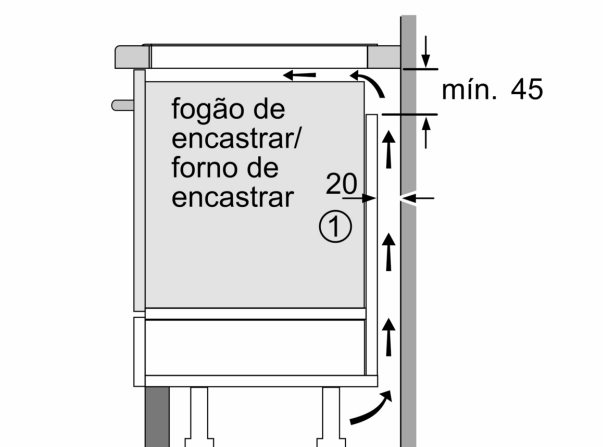

- ① É necessário prever um espaço para ventilação.

Medidas em mm