


**Placa de indução, 60 cm, Cinza antracite, Instalação na superfície sem moldura
3EB965AH**

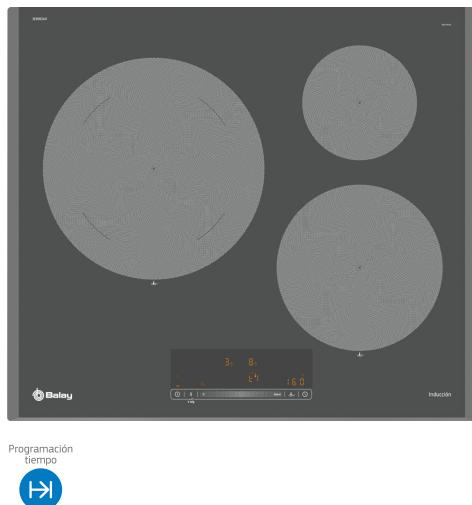

Acessórios opcionais

3AB3030L Friso de união (placas biseladas)
3PA0028X Paelheira, Ø 28 cm

O controlo da temperatura avisa quando o azeite e o óleo atingem a temperatura ideal e mantém essa temperatura, para refeições mais saudáveis.

- Rapidez e limpeza na cozinha têm um nome: indução.
- Acelere o aquecimento com a função Sprint e ferva rapidamente a sua água.
- Segurança para crianças: bloqueia a placa de forma a evitar descuidos.
- Com a função programação é impossível que algo corra mal. O arroz no ponto e a massa al dente.


Technical data

Produto:	Placa com vidro cerâmico
Tipo de construção:	Encastre
Entrada de energia:	Eléctrica
Número de zonas:	3
Dimensões do nicho para instalação (AxLxP) (mm):	51 x 560-560 x 490-500 mm	
Largura:	592 mm
Dimensões do produto:	51x592x522 mm
Dimensões do produto embalado:	126x753x608 mm
Peso líquido:	11.7 kg
Peso bruto:	12.8 kg
Indicador de calor residual:	Separado
Localização do painel de controlo:	Frente
Comprimento do cabo de ligação:	110 cm
Código EAN:	4242006308438
Voltagem:	220-240 V
Frequência:	50; 60 Hz




**Placa de indução, 60 cm, Cinza
antracite, Instalação na superfície sem
moldura
3EB965AH**

Medidas em mm

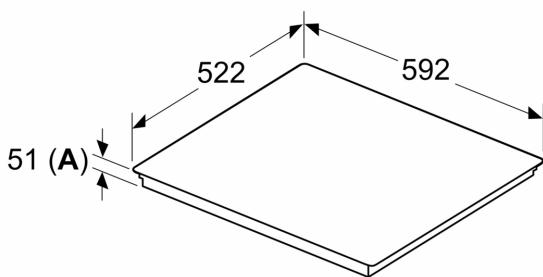

Medidas em mm




A: Distância mín. desde o nicho da placa até à parede

B: O espaço livre entre a superfície da bancada e a parte superior da frente do forno deve ser de 30 mm


Ver requisitos de espaço para o forno

A bancada na qual se vai instalar a placa deve suportar cargas de aprox. 60 kg; devem utilizar-se subestruturas adequadas, se necessário


A: Profundidade de encaixe

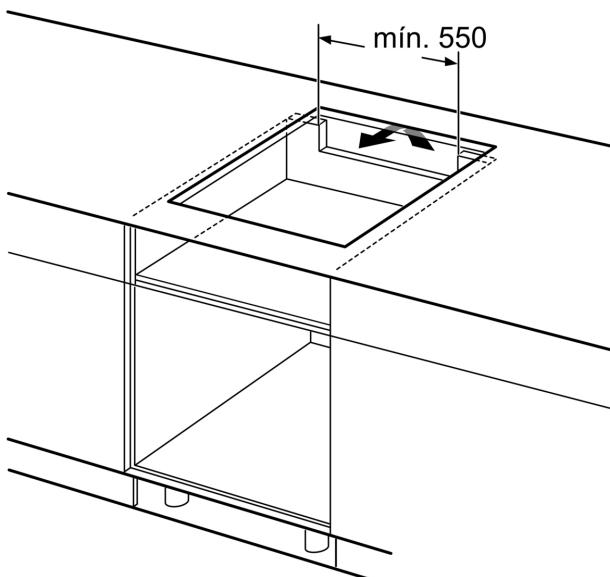

Medidas em mm

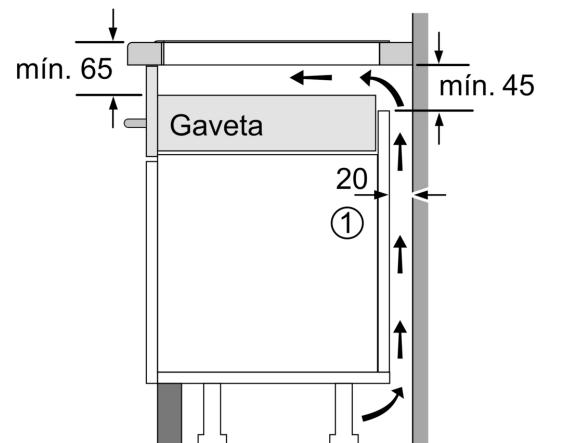

Medidas em mm

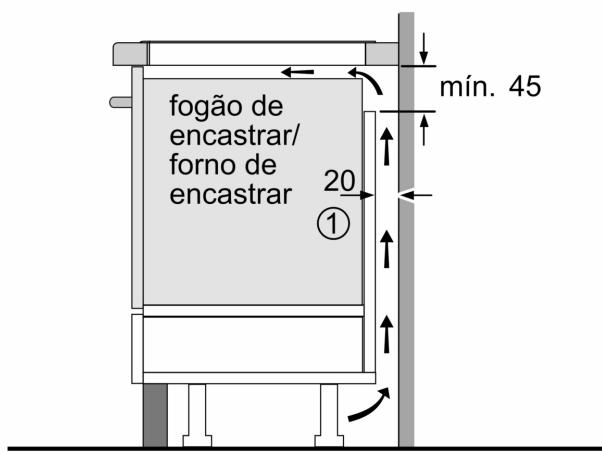

① É necessário prever um espaço para ventilação.

Medidas em mm