


Placa de indução, 60 cm, Cinza antracite, Instalação na superfície sem moldura
3EB967AH

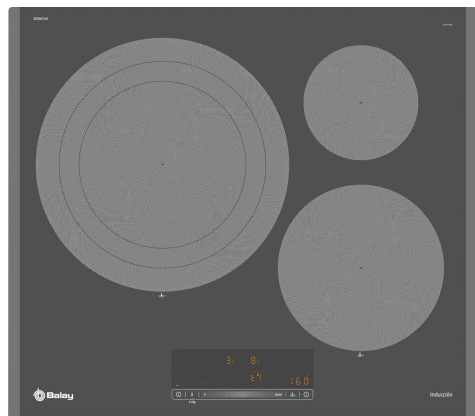

Acessórios opcionais

3AB3030L Friso de união (placas biseladas)

O jantar é para quantas pessoas? Não importa, na zona de 32 cm pode preparar refeições para 10 pessoas. Ou apenas para si.

- Rapidez e limpeza na cozinha têm um nome: indução.
- O jantar é para quantas pessoas? Não interessa. Com a zona de 32 cm pode preparar as receitas para 10 convidados ou apenas para si.
- Acelere o aquecimento com a função Sprint e ferva rapidamente a sua água.
- Segurança para crianças: bloqueia a placa de forma a evitar descuidos.
- Com a função programação é impossível que algo corra mal. O arroz no ponto e a massa al dente.


Technical data

Produto: Placa com vidro cerâmico
 Tipo de construção: Encastre
 Entrada de energia: Eléctrica
 Número de zonas: 3
 Dimensões do nicho para instalação (AxLxP) (mm): 51 x 560-560 x 490-500 mm
 Largura: 592 mm
 Dimensões do produto: 51x592x522 mm
 Dimensões do produto embalado: 126x753x608 mm
 Peso líquido: 12.9 kg
 Peso bruto: 14.0 kg
 Indicador de calor residual: Separado
 Localização do painel de controlo: Frente
 Comprimento do cabo de ligação: 110 cm
 Código EAN: 4242006308452
 Voltagem: 220-240 V
 Frequência: 50; 60 Hz




Placa de indução, 60 cm, Cinza antracite, Instalação na superfície sem moldura
3EB967AH

Medidas em mm

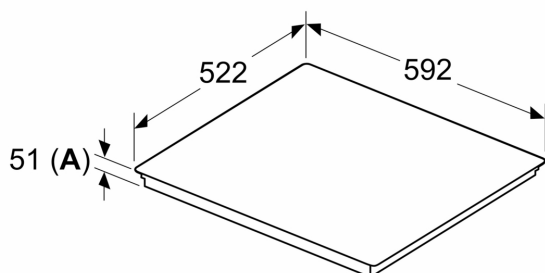

Medidas em mm



A: Distância mín. desde o nicho da placa até à parede



B: O espaço livre entre a superfície da bancada e a parte superior da frente do forno deve ser de 30 mm

Ver requisitos de espaço para o forno

A bancada na qual se vai instalar a placa deve suportar cargas de aprox. 60 kg; devem utilizar-se subestruturas adequadas, se necessário


C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

A: Profundidade de encaixe

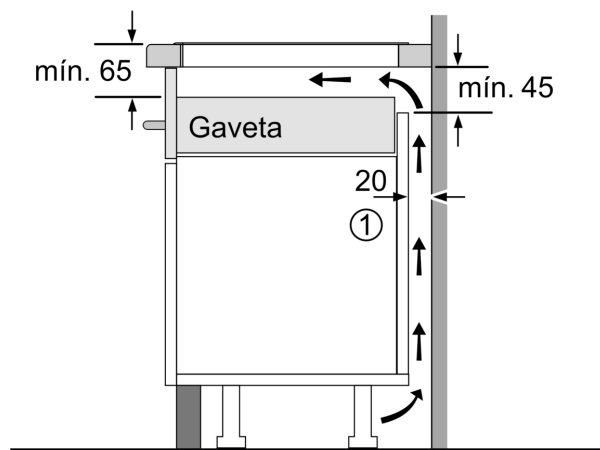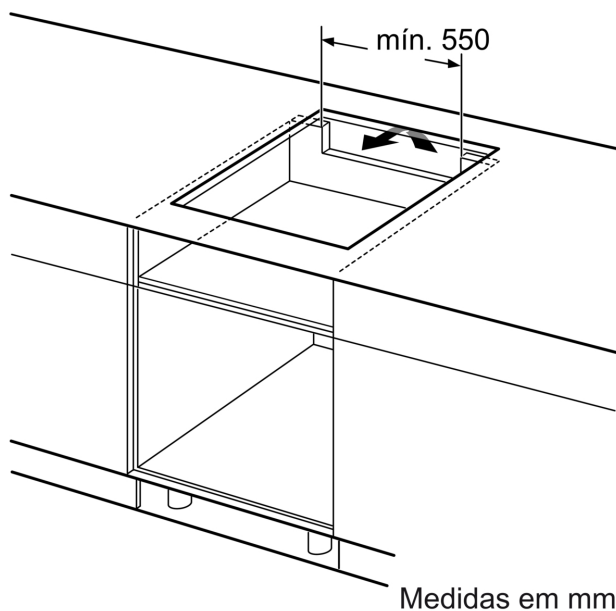

① Espaço para ventilação tem de estar previsto.

Medidas em mm

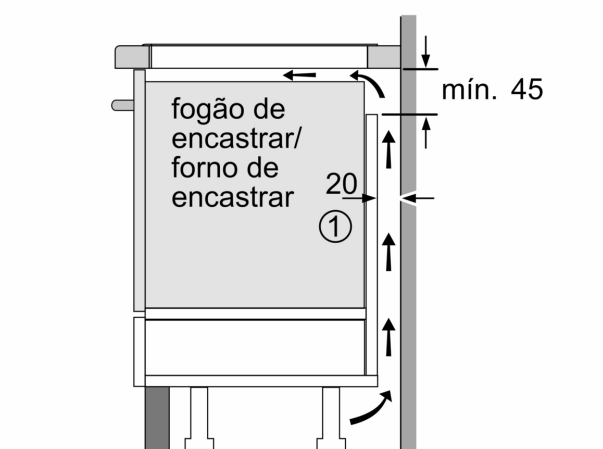

- ① É necessário prever um espaço para ventilação.

Medidas em mm