


Placa de indução, 90 cm,  
3EB997LT

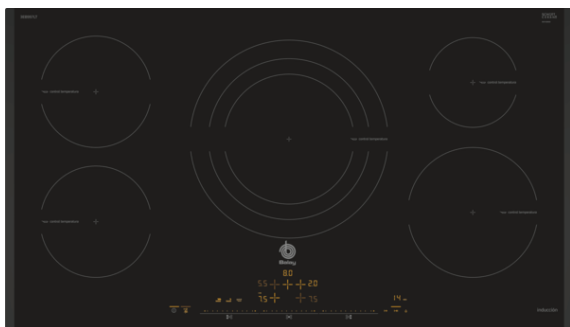

### 3EB997LT

#### Conforto:

- Controlo deslizante Plus com 17 níveis de potência
- 5 zonas de indução com Função Sprint® (boost) e Função Turbo
- 1 zona extra gigante de 32 cm
- 1 zona de 21 cm
- 2 zonas de 18 cm
- 1 zona de 15 cm
- Função Controlo da temperatura do óleo ou azeite com 5 níveis de temperatura. Disponível em todas as zonas.
- Inclui um guia para a utilização da função Controlo da temperatura.
- Função Início automático (identificação da zona)
- Função Memória
- Função Programação de tempo de cozedura em cada zona
- Função Comprovar recipiente
- Função Limpeza: bloqueio de controlos
- Função Manter quente
- Função Alarme (com duração de aviso ajustável)
- Função Cronómetro
- Função Silêncio (com possibilidade de desligar os avisos sonoros)

#### Ambiente e Segurança:

- Indicador de 2 níveis de calor residual para cada zona de confeção
- Desligar de segurança automático da placa
- Função Potência máxima regulável
- Função de Segurança para crianças (com opção de bloqueio permanente ou temporário)
- Função Indicação do consumo de energia
- Interruptor principal
- Sistema de fácil instalação


#### Medidas (mm):

- Medidas do nicho: 880 mm x 490 mm
- Potência de ligação: 11,1 kW
- Espessura mínima da bancada: 30 mm
- Comprimento do cabo de ligação: 110 cm

#### Acessórios incluídos

4242006251086

**Placa de indução, 90 cm,  
3EB997LT**

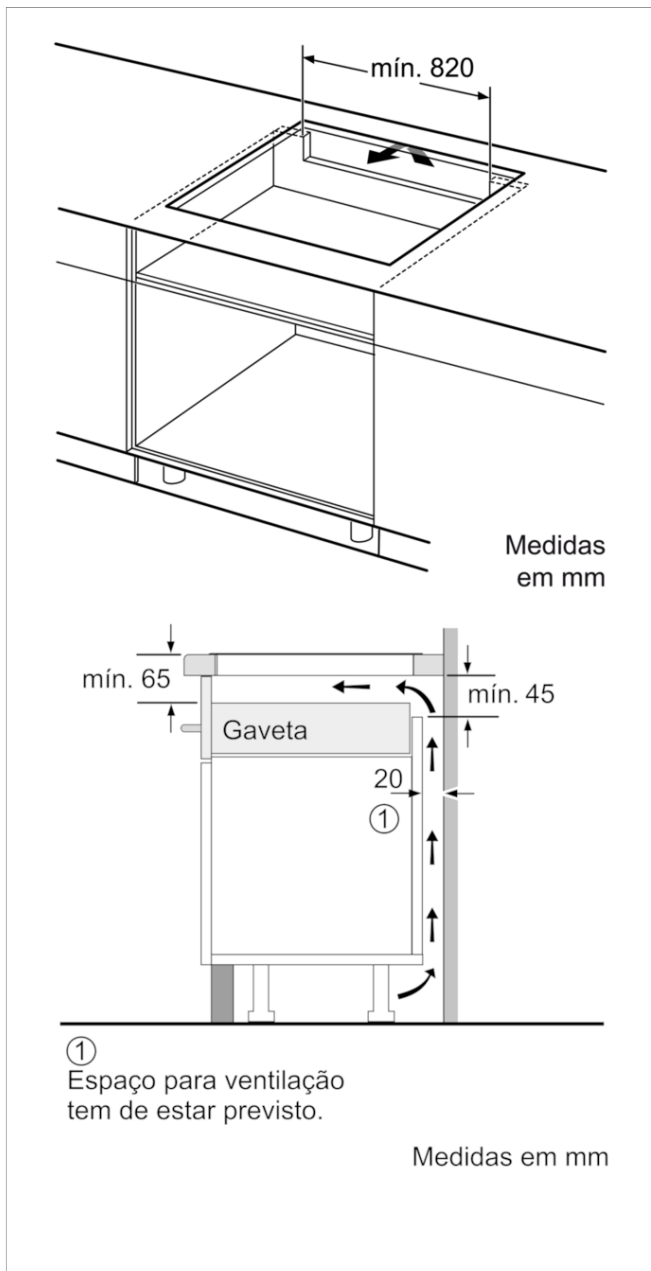

**Características**

Nome/família do produto: Disco/queimador vitrocerâmica  
 Tipo de construção: Encastrar  
 Entrada de energia: Eléctrica  
 Secção de planos de cozedura/tampos apenas para aparelhos independentes: 5  
 Medidas do nicho para instalação(mm): 51 x 880-880 x 490-500  
 Largura do produto sem pegas desembalado em mm.: 918  
 Dimensões do produto (mm): 51 x 918 x 522  
 Dimensões do produto embalado: 126 x 1073 x 603  
 Peso líquido (kg): 20,985  
 Peso bruto (kg): 22,8  
 Indicador de calor residual: Separado  
 Localização do painel de controlo: Parte frontal da placa  
 Material de superfície básico: Vitrocerâmica  
 Cor da superfície: Preto  
 Certificados de aprovação: AENOR, CE  
 Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm): 110  
 Código EAN: 4242006251086

**Características de consumo e ligação**

Classificação da ligação eléctrica (W): 11100  
 Classificação da ligação (kW)-gás:  
 Corrente (A):  
 Voltagem (V): 220-240  
 Frequência (Hz): 60; 50

2020-04-28