


Placa a gás, 75 cm, Vidro duro, Preto 3ETG676HB

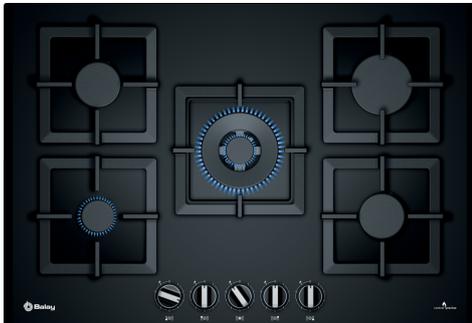

Regule a intensidade da chama de uma forma exata com o controlo preciso da chama em 9 níveis.

- As grelhas contínuas em ferro fundido garantem toda a estabilidade para colocar os seus recipientes.
- Regule a intensidade da chama de uma forma exata com o controlo preciso da chama em 9 níveis.
- A tradição do gás com um toque de inovação e estética: o sonho de qualquer cozinheiro.
- O sistema de segurança GásStop fecha a passagem do gás automaticamente caso detete a ausência de chama.
- A placa de vidro temperado de alta resistência e muito fácil de limpar.

Technical data

Produto:Caixa de comandos para gás
 Tipo de construção: Encastre
 Entrada de energia: gás
 Número de zonas que podem ser usados ao mesmo tempo: 5
 Tipo de dispositivos de controlo: manípulos
 Medidas do nicho para instalação (AxLxP): 45 x 560-562 x 480-492 mm
 Largura: 752 mm
 Dimensões do produto: 58 x 752 x 520 mm
 Dimensões do produto embalado: 145 x 793 x 597 mm
 Peso líquido: 18.0 kg
 Peso bruto: 19.5 kg
 Indicador de calor residual: Sem
 Localização do painel de controlo: Frente
 Material da superfície da placa: Vidro duro
 Cor da superfície: Preto
 Cor da moldura: Preto
 Comprimento do cabo de ligação: 100.0 cm
 Código EAN: 4242006259433
 Classificação da ligação do gás: 11500 W
 Protetor de fusível: 3 A
 Voltagem: 220-240 V
 Frequência: 60; 50 Hz



4 242006 259433

Placa a gás, 75 cm, Vidro duro, Preto 3ETG676HB


Regule a intensidade da chama de uma forma exata com o controlo preciso da chama em 9 níveis.

- Controlo preciso da chama em 9 níveis
- 1 rápido, 2 standard, 1 económico e 1 Wok (centro)
- Frente direita: queimador normal até 1.75 kW
- Atrás direita: queimador forte até 3 kW
- Ao centro: queimador gigante 4 kW
- Frente esquerda: queimador económico até 1 kW
- Atrás esquerda: queimador normal até 1.75 kW
- Grelhas individuais de ferro fundido com base de borracha
- Isqueiro integrado nos comandos
- Segurança Gás Stop: corte de gás no caso de a chama se apagar acidentalmente
- Preparada para gás butano
- Injetores para gás natural incluídos

Medidas (mm):

- Aparelho de 70 cm de largura para instalar num nicho de uma placa de 60 cm.
- Medidas do nicho: 560 mm x 480 mm
- Comprimento do cabo de ligação: 100 cm

**Placa a gás, 75 cm, Vidro duro, Preto
3ETG676HB**

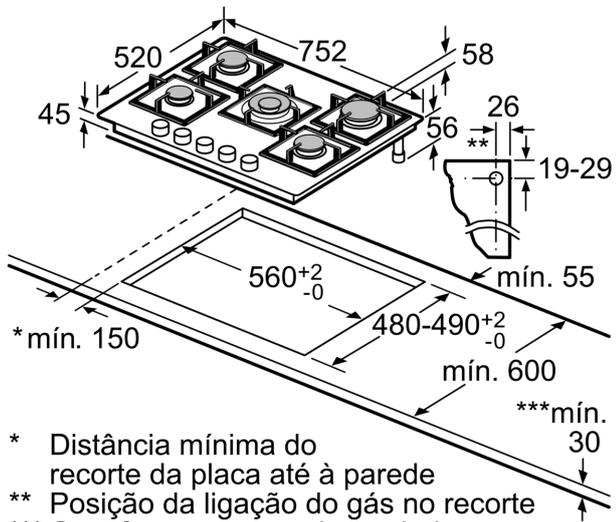

- * Distância mínima do recorte da placa até à parede
 - ** Posição da ligação do gás no recorte
 - *** Com forno encastrado por baixo eventualmente mais; ver requisitos de medidas do forno
- Medidas em mm