

**Frigorífico integrável, 177.5 x 56 cm,  
Porta com dobradiça fixa  
3FIE737S**



**Uma cozinha com um design minimalista  
requer um frigorífico integrável.**




- Iluminação LED, uma luz homogênea que chega a cada canto, sem retirar espaço aos alimentos.
- A porta do móvel é fixa à do frigorífico, sem ser necessário usar as dobradiças do móvel.
- Eletrônica digital interior, a forma mais cómoda de controlar o seu frigorífico.

|                                                                    |                            |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Classe de eficiência energética:                                   | .....E                     |
| Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a):   | .....115 kWh/a             |
| Soma do volume dos compartimentos de congelação:                   | .....0 l                   |
| Soma do volume dos compartimentos de refrigeração:                 | .....319 l                 |
| Emissão de ruído aéreo:                                            | .....37 dB(A) re 1pW       |
| Classe de emissão de ruído aéreo:                                  | .....C                     |
| Tipo de construção:                                                | .....Encastre              |
| Opções do painel da porta:                                         | .....Impossível            |
| Altura:                                                            | .....1772 mm               |
| Largura:                                                           | .....558 mm                |
| Profundidade do produto:                                           | .....545 mm                |
| Medidas do nicho para instalação (AxLxP):                          | .....1775.0 x 560 x 550 mm |
| Peso líquido:                                                      | .....60.3 kg               |
| Potência da ligação:                                               | .....90 W                  |
| Protetor de fusível:                                               | .....10 A                  |
| Abertura da porta:                                                 | .....Direita reversível    |
| Voltagem:                                                          | .....220-240 V             |
| Frequência:                                                        | .....50 Hz                 |
| Comprimento do cabo de ligação:                                    | .....230.0 cm              |
| Número de compressores:                                            | .....1                     |
| N.º de circuitos de frio independentes:                            | .....1                     |
| Ventilador interior da secção do frigorífico:                      | .....Sim                   |
| Sentido de abertura da porta reversível:                           | .....Sim                   |
| Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: | .....6                     |
| Prateleiras para garrafas:                                         | .....Não                   |
| Código EAN:                                                        | .....4242006294380         |
| Marca:                                                             | .....Balay                 |
| Nome do produto / Código comercial:                                | .....3FIE737S              |
| Categoria do produto:                                              | .....Geladeira gabinete    |
| Sistema de descongelação:                                          | .....Não                   |
| Tipo de instalação:                                                | .....Totalmente integrado  |




4 242006 294380


## **Frigorífico integrável, 177.5 x 56 cm,** **Porta com dobradiça fixa** **3FIE737S**

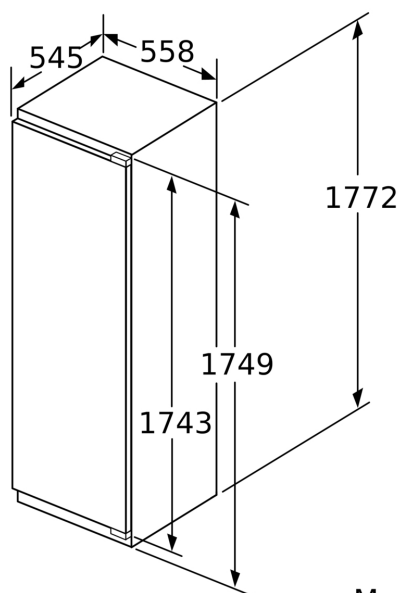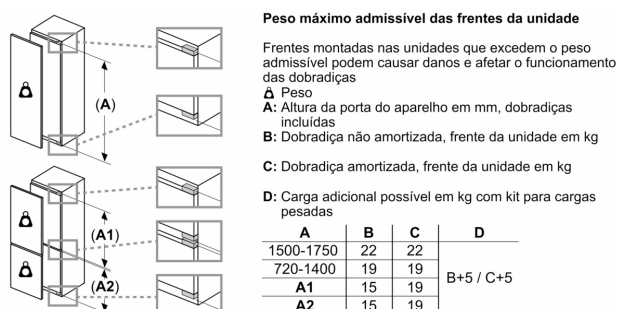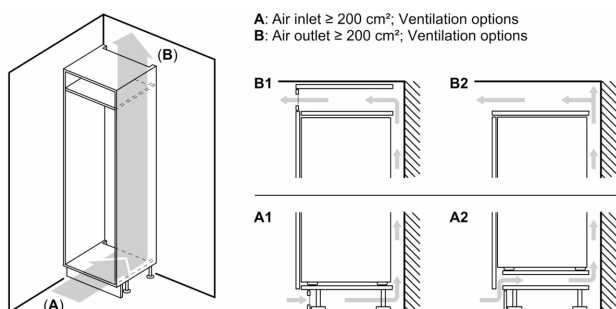

Medidas em mm

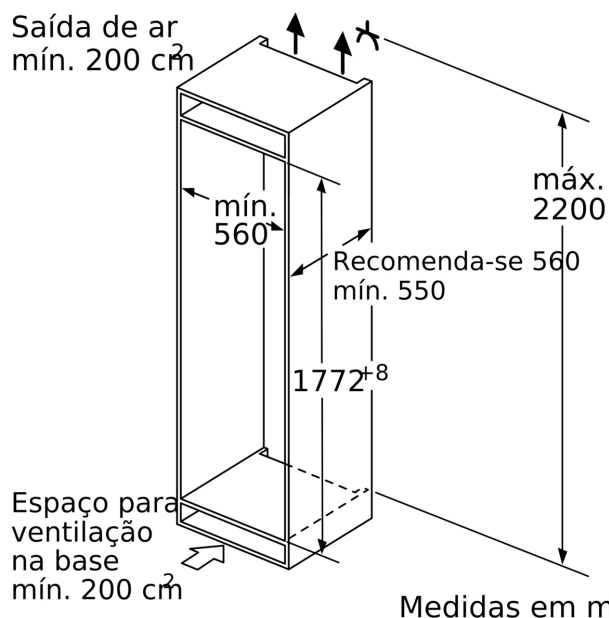


Medidas em mm

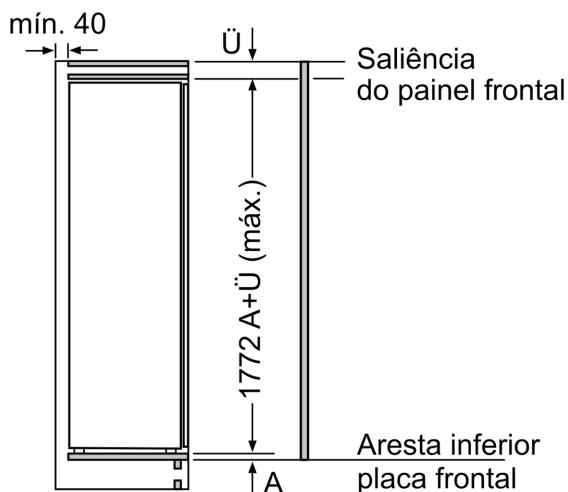

Medidas em mm

### **Peso máximo permitido das frentes do móvel**




Portas do móvel montadas, que excedam o peso permitido, podem originar danos e falhas de funcionamento na dobradiça.

|                                         |                           |                       |
|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| T: altura da porta do aparelho incluída | dobradiça não amortecida, | dobradiça amortecida, |
| Dobradiças em mm:                       | Porta em kg:              | Porta em kg:          |
| 1500-1750                               | 22                        | 22                    |

Medidas em mm

Recomendação medidas da folga para dobradiça plana



| F     | R   | X   |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20    | 0-1 | 3   |
| 21    | 2-3 | 2,5 |
|       | 0-1 | 3   |
| 22    | 2-3 | 2,5 |
|       | 0   | 4   |
|       | 1   | 3,5 |
|       | 2-3 | 3   |

As medidas da folga recomendadas na tabela devem ser respeitadas para garantir uma abertura sem colisão da porta do aparelho e evitar danos no móvel de cozinha.