

Combinado de instalação livre, 186 x 70 cm, Inox-easyclean
3KF6762XE



A++

3KF6762XE

- Tecnologia No Frost, Full Skin Condenser. Maior capacidade, maior eficiência e menor ruído. Sem limitações na instalação.
- Descongelação e evaporação automática
- Visor LEDs Touch-Control integrado na porta
- Dois sistemas de frio independentes
- Regulação de temperatura independente para frigorífico e congelador
- Iluminação interior LED com Soft Start
- Alarme óptico e acústico
- Função "super" refrigeração
- Gaveta ExtraFresh com regulação de humidade, Gaveta ExtraFresh para frutas e legumes com regulação de humidade
- Gavetas ExtraCold $\llcorner 0^{\circ}\text{C}> \blacktriangleright$ para carnes e peixe
- Filtro de carvão activo com Anti-Bactérias
- Suporte para garrafas
- 4 prateleiras de vidro removíveis
- Opção Super Congelação com ativação manual/automática
- 3 gavetas transparentes
- 1 Cuvete


INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Consumo de energia: 288 kWh/ano
- Capacidade bruta/útil total: 415/385 litros
- Capacidade útil do frigorífico: 280 litros
- Capacidade útil do congelador: 105 litros
- Capacidade de congelação: 15 kg em 24 h
- Cap. autonomia em caso de anomalia: 20 horas
- Porta com abertura para a direita, Porta reversível
- Classe climática: SN-T
- Aparelho (A x L x P sem puxador): 186 x 70 x 67 cm
- Possibilidade de instalação lado a lado com outro combinado do mesmo modelo através do acessório de união 3AF2030X (cor inox) o 3AF2030W (cor branco) de acordo com o modelo.

Acessórios incluídos

4242006277765


Combinado de instalação livre, 186 x 70 cm, Inox-easyclean 3KF6762XE




Nome do aparelho	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (puxador exterior)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (puxador interior)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (puxador exterior)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (puxador interior)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Descrição:
 a) Altura
 b) Largura
 c) Profundidade com a porta fechada sem puxador
 d) Profundidade do armário
 e) Largura com porta aberta a 90°
 f) Profundidade com a porta aberta sem puxador
 g) Profundidade com a porta fechada com puxador
 h) Separação para ventilação para a instalação no nicho ou armário de encastrar.

Medidas em mm

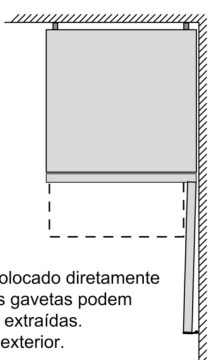

Se o aparelho for colocado diretamente na parede, todas as gavetas podem ser completamente extraídas.
* Com e sem pega exterior.

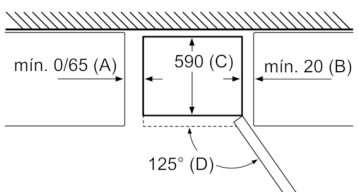

Nome do aparelho	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensão A:
nos modelos com puxadores integrados na vertical, é necessária uma distância mínima de 65 mm para uma abertura simples.
Medidas em mm

Características

Tipo de construção: Livre instalação

Opções do painel da porta: Impossível

Largura do produto sem pegadas desembalado em mm.: 700

Profundidade (mm): 670

Peso líquido (kg): 80,025

Classificação da ligação (W): 100

Corrente (A): 10

De que lado está montada a porta?: Direita reversível

Voltagem (V): 220-240

Frequência (Hz): 50

Certificados de aprovação: CE, VDE

Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm): 240

Autonomia em caso de falha de energia (h): 20

Número de compressores: 1

N.º de circuitos de frio independentes: 2

Ventilador interior da secção do frigorífico: Não

Sentido de abertura da porta reversível: Sim

Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 3

Prateleiras para garrafas: Sim

Código EAN: 4242006277765

Marca: Balay

Nome do produto / Código comercial: 3KF6762XE

Classe de Eficiência Energética - (2010/30/EC): A++

Consumo de energia anual (kWh/annum) - NOVO (2010/30/EC): 288,00

Capacidade líquida do frigorífico (l) - novo (2010/30/EC): 280

Capacidade líquida do congelador (l) - novo (2010/30/EC): 105

Sistema de descongelação: Completo

Capacidade de congelação (kg/24h) - novo (2010/30/EC): 15

Classe climática: SN-T

Nível de ruído (dB(A) re 1 pW): 40

Tipo de instalação: N/D

Características de consumo e ligação

2021-03-27