

Combinado de instalação livre, 186 x 60 cm, Aço inoxidável 3KFE561MI



Gaveta de conservação Fresh, puxadores integrados e instalação sem restrições - mais liberdade para desenhar a sua cozinha.

- Com a gaveta Fresh de grande capacidade, poderá manter as frutas e legumes sempre frescos.
- Os puxadores horizontais discretos ajudam a manter a harmonia no design de sua cozinha.
- Ao abrir a porta, a iluminação LED acende-se gradualmente, com um efeito mais natural e suave.
- Rápido acesso aos alimentos de uso mais frequente através da gaveta DirectAccess.

Technical data

Classe de eficiência energética:	E
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a):	239 kWh/a
Soma do volume dos compartimentos de congelação:	89 l
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração:	216 l
Emissão de ruído aéreo:	42 dB(A) re 1 pW
Classe de emissão de ruído aéreo:	D
Tipo de construção:	Livre instalação
Opções do painel da porta:	Impossível
Altura:	1860 mm
Largura:	600 mm
Profundidade do produto:	660 mm
Peso líquido:	62.2 kg
Protetor de fusível:	10 A
Abertura da porta:	Direita reversível
Voltagem:	220-240 V
Frequência:	50 Hz
Comprimento do cabo de ligação:	240.0 cm
Número de compressores:	1
N.º de circuitos de frio independentes:	1
Ventilador interior da secção do frigorífico:	Não
Sentido de abertura da porta reversível:	Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração:	3
Prateleiras para garrafas:	Não
Tipo de instalação:	Livre instalação


Acessórios opcionais

KSZ39AL00 Kit de união side-by-side, inox




Combinado de instalação livre, 186 x 60 cm, Aço inoxidável 3KFE561MI

Nome do aparelho	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN36 (puxador interior)	1860	600	660	590	600	1210	660	12
KGN36 (puxador exterior)	1860	600	660	590	640	1210	700	12

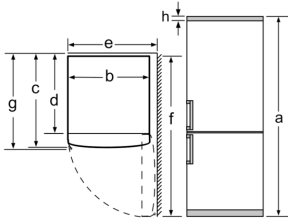

Descrição
a Altura
b Largura
c Profundidade com a porta fechada sem puxador
d Profundidade do armário
e Largura com porta aberta a 90°
f Profundidade com a porta aberta
g Profundidade com a porta fechada com puxador
h Separação para ventilação para a instalação no nicho ou armário de encastrar

Medidas em mm

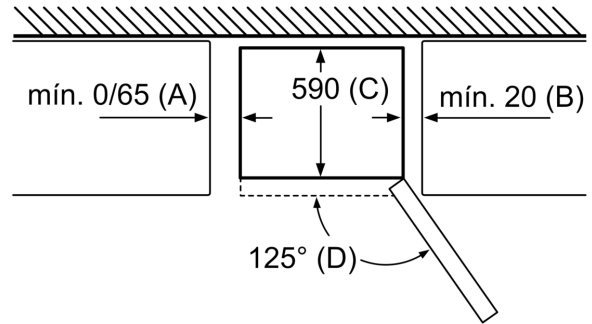

Nome do aparelho	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensão A:
 nos modelos com puxadores integrados na vertical, é necessária uma distância mínima de 65 mm para uma abertura simples.
 Medidas em mm