

**Combinado de instalação livre, 186 x 60 cm, Branco  
3KFE561WI**



**Gaveta de conservação Fresh, puxadores integrados e instalação sem restrições - mais liberdade para desenhar a sua cozinha.**

- Com a gaveta Fresh de grande capacidade, poderá manter as frutas e legumes sempre frescos.
- Os puxadores horizontais discretos ajudam a manter a harmonia no design de sua cozinha.
- Ao abrir a porta, a iluminação LED acende-se gradualmente, com um efeito mais natural e suave.
- Rápido acesso aos alimentos de uso mais frequente através da gaveta DirectAccess.

**Technical data**

Classe de eficiência energética: .....	E
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a): .....	239 kWh/a
Soma do volume dos compartimentos de congelação: .....	89 l
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: .....	216 l
Emissão de ruído aéreo: .....	42 dB(A) re 1 pW
Classe de emissão de ruído aéreo: .....	D
Tipo de construção: .....	Livre instalação
Opções do painel da porta: .....	Impossível
Altura: .....	1860 mm
Largura: .....	600 mm
Profundidade do produto: .....	660 mm
Peso líquido: .....	62.2 kg
Protetor de fusível: .....	10 A
Abertura da porta: .....	Direita reversível
Voltagem: .....	220-240 V
Frequência: .....	50 Hz
Comprimento do cabo de ligação: .....	240.0 cm
Número de compressores: .....	1
N.º de circuitos de frio independentes: .....	1
Ventilador interior da secção do frigorífico: .....	Não
Sentido de abertura da porta reversível: .....	Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: .....	3
Prateleiras para garrafas: .....	Não
Tipo de instalação: .....	Livre instalação


**Acessórios opcionais**

KSZ39AW00 Kit de união side-by-side, branco




**Combinado de instalação livre, 186 x  
60 cm, Branco  
3KFE561WI**

Nome do aparelho	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN36 (puxador interior)	1860	600	660	590	600	1210	660	12
KGN36 (puxador exterior)	1860	600	660	590	640	1210	700	12



Descrição
a Altura
b Largura
c Profundidade com a porta fechada sem puxador
d Profundidade do armário
e Largura com porta aberta a 90°
f Profundidade com a porta aberta
g Profundidade com a porta fechada com puxador
h Separação para ventilação para a instalação no nicho ou armário de encastrar

Medidas em mm

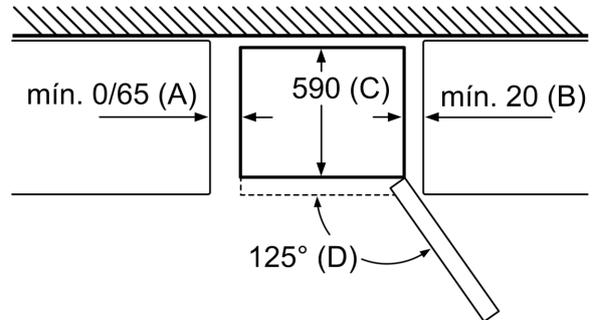

Nome do aparelho	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

**Dimensão A:**  
nos modelos com puxadores integrados na vertical, é necessária uma distância mínima de 65 mm para uma abertura simples.  
Medidas em mm