

**free-standing fridge-freezer with
freezer at bottom, 186 x 60 cm,
Brushed steel anti-fingerprint, Total No
Frost
3KFE563XI**



Com tecnologia de conservação ExtraFresh e uma instalação sem restrições, pode aproveitar ao máximo o espaço da sua cozinha.

- Para conservar as frutas e legumes da melhor maneira, pode regular a humidade na gaveta ExtraFresh.
- Economize espaço e melhore a distribuição dos alimentos no frigorífico com o suporte para garrafas cromado.
- Os puxadores horizontais discretos ajudam a manter a harmonia no design de sua cozinha.
- Ao abrir a porta, a iluminação LED acende-se gradualmente, com um efeito mais natural e suave.
- Desenhe o seu próprio espaço e congele o que quiser.


Classe de eficiência energética:	E
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a):	238 kWh/a
Soma do volume dos compartimentos de congelação:	89 l
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração:	237 l
Emissão de ruído aéreo:	39 dB(A) re 1pW
Classe de emissão de ruído aéreo:	C
Tipo de construção:	Livre instalação
Opções do painel da porta:	Impossível
Altura:	1860 mm
Largura:	600 mm
Profundidade do produto:	660 mm
Peso líquido:	70.2 kg
Código EAN:	4242006290153
Protetor de fusível:	10 A
Abertura da porta:	Direita reversível
Voltagem:	220-240 V
Frequência:	50 Hz
Comprimento do cabo de ligação:	240.0 cm
Número de compressores:	1
N.º de circuitos de frio independentes:	2
Ventilador interior da secção do frigorífico:	Não
Sentido de abertura da porta reversível:	Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração:	2
Prateleiras para garrafas:	Sim
Tipo de instalação:	Livre instalação

KSZ39AL00 Kit de união side-by-side, inox




**free-standing fridge-freezer with
freezer at bottom, 186 x 60 cm,
Brushed steel anti-fingerprint, Total No
Frost
3KFE563XI**

Nome do aparelho	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN36 (puxador interior)	1860	600	660	590	600	1210	660	12
KGN36 (puxador exterior)	1860	600	660	590	640	1210	700	12



Descrição
a Altura
b Largura
c Profundidade com a porta fechada sem puxador
d Profundidade do armário
e Largura com porta aberta a 90°
f Profundidade com a porta aberta
g Profundidade com a porta fechada com puxador
h Separação para ventilação para a instalação no nicho ou armário de encastrar

Medidas em mm

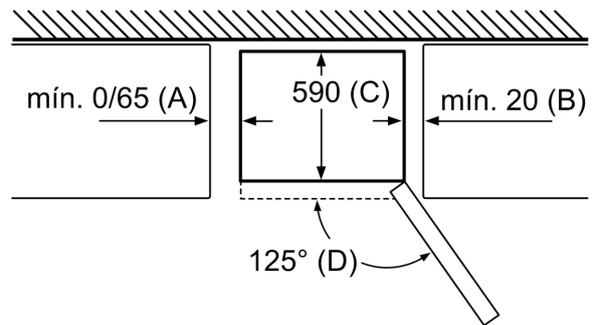

Nome do aparelho	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensão A:
nos modelos com puxadores integrados na vertical, é necessária uma distância mínima de 65 mm para uma abertura simples.
Medidas em mm