

Máquina de Lavar Louça de Integrar, Pannel à Vista, 60 cm, Inox
3VI300XP



3VI300XP

- Classe de eficiência energética: A+
- Capacidade: 12 serviços padrão
- Display digital
- Indicadores luminosos: Ligado, Fim de programa, Reposição de sal e abrillantador, Erro na admissão de água
- Início diferido 3/6/9 horas
- Indicação electrónica de falta de sal e Indicação electrónica de falta de abrillantador
- 4 Programas: Normal 65 °C, Eco 50 °C, Rápido 45 °C e Pré-lavagem
- Sistema de Protecção de Vidros: Aqua-Vario Calor próprio
- Sensor de carga
- Detecção automática de detergentes combinados
- Cesto superior regulável em altura
- Assistente de dosagem
- Suportes rebatíveis no cesto superior/inferior: 0 / Suportes rebatíveis no cesto inferior (2x)
- Termosolar: Possibilidade de ligação a água fria ou quente com temperatura até 60°C
- Nível de ruído 52 db (re 1 pW).
- Chapa para proteção de vapor
- (AxLxP): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm


Características de Consumo

- Consumo de energia no programa Eco 50: 290 kWh/ano, baseado em 280 ciclos normais de lavagem, tendo como pressuposto a entrada de água fria e o consumo dos modos de baixo consumo. O consumo de energia real depende das condições de utilização do aparelho.
- Consumo de água programa ECO 50 °C: 14 litros
- Consumo de energia no Programa Eco 50: 1.02 kWh
- Consumo de electricidade no modo desligado / modo não desligado: 0.1 W / 0.1 W
- Consumo de água no programa Eco 50: 3920 l/ano, baseado em 280 ciclos normais de lavagem. O consumo real de água depende das condições de utilização do aparelho
- Consumo de água no Programa Eco 50: 14 l
- Classe de eficiência de secagem: A
- Duração do modo "sem estar desligado": 0 min
- Duração do programa Eco 50: 210 min
- Opção especial: MeiaCarga

Acessórios incluídos

4242006205553

Máquina de Lavar Loiça de Integrar, Pannel à Vista, 60 cm, Inox 3VI300XP

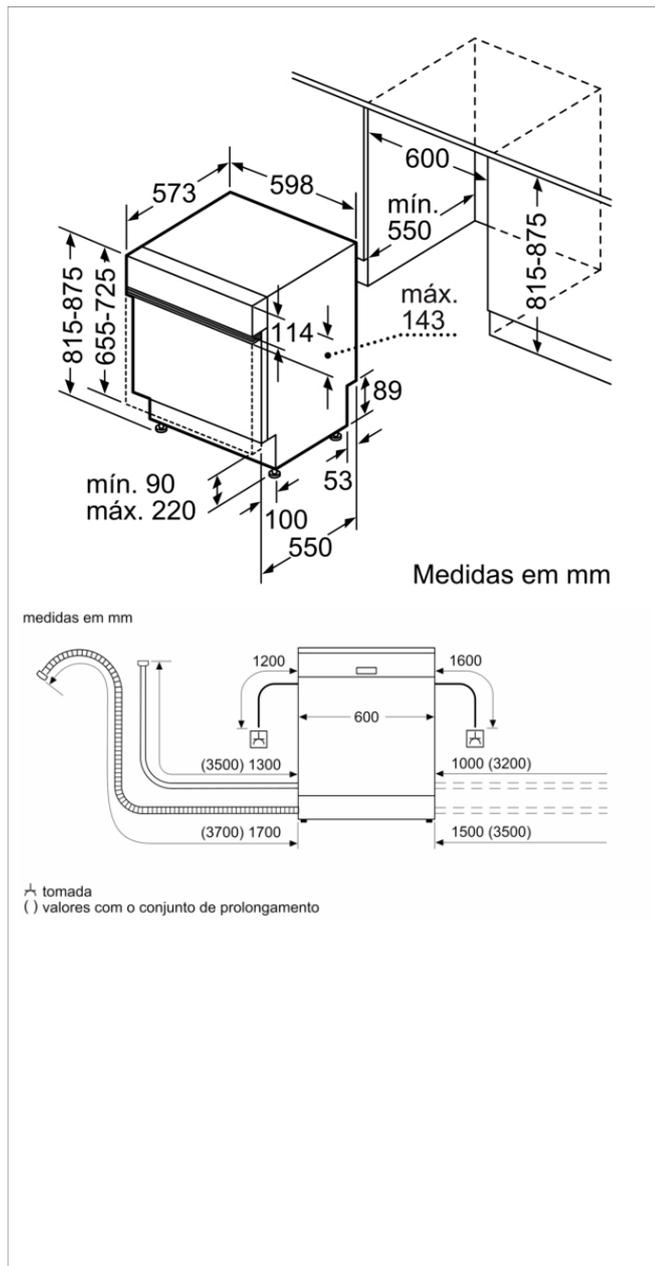

Características

Classe de eficiência energética: F
Consumo de energia para 100 ciclos do programa Eco: 102 kWh
Número máximo de serviços de loiça: 12
O consumo de água do programa eco em litros por ciclo: 14,0 l
Duração do programa: 3:30 h
Emissão de ruído aéreo: 52 dB(A) re 1 pW
Classe de emissão de ruído aéreo: D
Tipo de construção: Encastrar
Altura sem tampo: 0 mm
Dimensões do produto: 815 x 598 x 573 mm
Medidas do nicho para instalação: 815-875 x 600 x 550 mm
Certificados de aprovação: CE, VDE
Profundidade com porta aberta a 90 graus: 1150 mm
Pés ajustáveis: Yes - all from front
Ajuste máximo dos pés: 60 mm
Plinto ajustável: Tanto horizontal como vertical
Peso líquido: 30,8 kg
Peso bruto: 33,0 kg
Classificação da ligação: 2400 W
Corrente: 10 A
Voltagem: 220-240 V
Frequência: 50; 60 Hz
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica: 175 cm
Tipo de ficha: Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Comprimento da mangueira de entrada: 150 cm
Comprimento da mangueira de saída: 190 cm
Código EAN: 4242006205553
Tipo de instalação: Semi-integrada

Características de consumo e ligação

2022-02-05