



BMP225110

Acessórios opcionais

Acessório de instalação

Forno micro-ondas 200 series

De que lado está montada a porta?: À esquerda,
Metálico Gaggenau

BMP225110

Encastre plano, à face dos móveis da cozinha
Porta sem puxador / abertura automática da porta

Funcionamento simples ou combinação de microondas e grill

Operação sequencial de até 5 modos sequenciais. tempo de programação da operação combinada e descanso

Visor TFT touch

Regulação electrónica da temperatura

Volume útil 21 litros.

Programas

5 níveis de potência: 900, 600, 360, 180, 90 W.

Superfície do grelhador com 3 níveis de intensidade, potência máxima 1300 W.

Possibilidade de combinar microondas com grill de grande superfície com 3 níveis, 360, 180, e 90 W.

10 programas automáticos com indicação de peso: 3 programas de descongelação

4 programas de confecção 3 programas combinados

Opção de guardar receitas pessoais.

Manuseamento

Abertura automática da porta.

Comando rotativo com visor TFT touch.

Textos claros.

Simbolo de informação com indicações de uso.

Abertura lateral da porta acima de 110°.

Características

Innowave.

Indicação da temperatura real.

Iluminação do interior 25 W.

Interior em inox higienizado com base cerâmica.

Segurança

Porta com isolante térmica com duplo vidro.

Porta com 3 fechos de segurança.

Dispositivo de segurança para crianças.

Dispositivo de segurança.

Sistema de arrefecimento do aparelho.

Plano de instalação

Sentido de abertura da porta irreversível.

Altura mínima de instalação 85 cm (canto superior da parte inferior do nicho).

Pés reguláveis em altura.

Instalação do BMP de baixo do BOP com uma prateleira intermédia.

Entre o aparelho e os frontais dos móveis adjacentes deve ser previsto espaço de 5 mm, no mínimo.

A superfície do painel de porta do aparelho estende-se 21 mm a partir do corpo do móvel.


Aquando do planeamento de uma solução de canto, tome atenção à abertura lateral da porta e à distância mínima com a parede.

Dados de ligação

Potência total de ligação 2.0 kW.


Cabo de ligação 1.7 m.

Instalação num armário superior

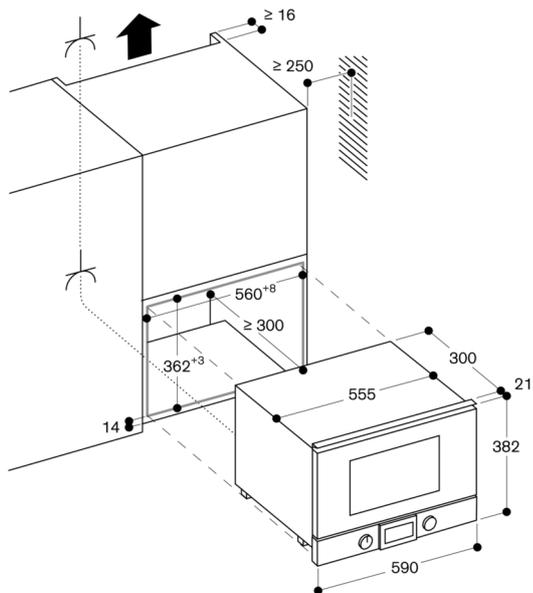

⚡ Tomada
Medidas em mm

Montagem num armário vertical

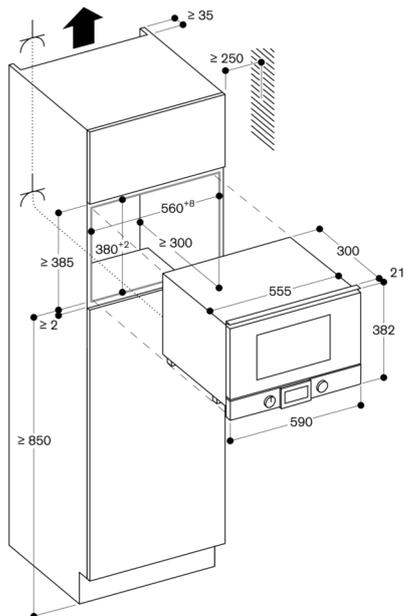

⚡ Tomada
Medidas em mm

Vista lateral BMP 224/225 sobre BOP

