



BO421112

A

#### Acessórios incluídos

1 x tabuleiro de esmalte próp.limp. Pirol.  
1 x Tabuleiro de vidro  
1 x Grelha de grelhador

#### Acessórios opcionais

BA226105:

Tabuleiro esmaltado, fornos 60cm

BS020002:

Conjunto de 2 pás para pizza

GN340230:

Assadeira Gastronorm GN2/3

BA016105:

Sistema de rails telescópicos, 60cm

BA026115:

Tabuleiro esmaltado, fornos 60cm

BA036105:

Grelha cromada, fornos 60cm

BA046117:

Tabuleiro em vidro, fornos 60cm

BA056115:

Elemento de aquecimento, forno 60cm

BA056133:

Pedra pizza, fornos 60 cm

#### Acessório de instalação

#### Forno Serie 400

60 x 60 cm, De que lado está montada a porta?:

À esquerda, Inox atrás do vidro

BO421112

Porta sem puxador / abertura automática da porta

Sistema de auto-limpeza pirolítica

9 modos de aquecimento com função para pedra refletora de calor

Visor TFT touch

Aparelho com módulo de controle de superfície

Regulação electrónica da temperatura dos 50 °C aos 300 °C

76 litros

#### Modos de aquecimento

Ar quente.

Ar quente Eco. Aquecimento superior + inferior.

Aquecimento superior. Aquecimento inferior. Ar quente+ aquecimento inferior. Grill de grande superfície + ar circulante. Gril de grande superfície. Função pedra pizza.

#### Manuseamento

Abertura automática da porta.

Comando rotativo com visor TFT touch.

Textos claros.

Opção de guardar receitas pessoais.

Símbolo de informação com indicações de uso.

Abertura lateral da porta, 180°.

#### Características

Tomada para pedra refletora de calor.

Indicação da temperatura real.

Pré-aquecimento rápido.

Funções do relógio: duração da cozedura, programação de finalização de cozedura, cronómetro, temporizador de longa duração (certificado por Star-K).

Iluminação superior em halogéneo 60 W.

Grelhas laterais esmaltadas com 4 níveis, aptas para pirólise.

#### Serviços digitais (Home Connect)

Controlo e monitorização remotos.

Receitas.

Integração de rede doméstica para serviços digitais (Home Connect), seja através de ligação de cabo LAN (recomendado) ou sem fio via WiFi.

A utilização da função Home Connect depende da disponibilidade do serviço de cada país. Os serviços Home Connect não estão disponíveis em todos os países – para mais informação consulte: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

#### Segurança

Porta em vidro múltiplo com isolamento térmico.

Bloqueio de segurança.

Dispositivo de segurança.

Sistema de arrefecimento do aparelho.

#### Limpeza

Sistema de auto-limpeza pirolítica.

Esmalte Gaggenau.

Catalisador aquecido para limpeza do ar do forno.

#### Plano de instalação

Sentido de abertura da porta irreversível.

47 mm de distância entre o corpo do móvel até

à superfície frontal da porta.

94 mm distância entre o corpo do móvel e o canto exterior da pega da porta.

Prever a profundidade total da porta incluindo o puxador, quando planejar gavetas ao lado do forno.

Aquando do planeamento de uma solução de canto, tome atenção à abertura lateral da porta e à distância mínima com a parede.

Para possibilitar uma profundidade de instalação de 550 mm, o cabo de ligação deve ser direccionado no canto diagonal do corpo do aparelho.

A tomada eléctrica deve ser planeada no exterior do nicho.

A entrada LAN pode ser encontrada na parte de trás no lado superior direito.

#### Dados de ligação

Classe de eficiência energética A numa escala de eficiência energética de A+++ a D.

Potência total de ligação 3.7 kW.

Não inclui cabo de ligação.

Consumo de energia em standby/ no visor 0.7 W.

Consumo de energia em standby/ visor desligado 0.5 W.


Consumo de energia em standby/ rede 1.4 W.

Tempo de espera automático / no visor 20 min.

Tempo de espera automático / visor desligado 20 min.

Tempo auto-espera / rede 20 min.

Planeamento de um cabo LAN.

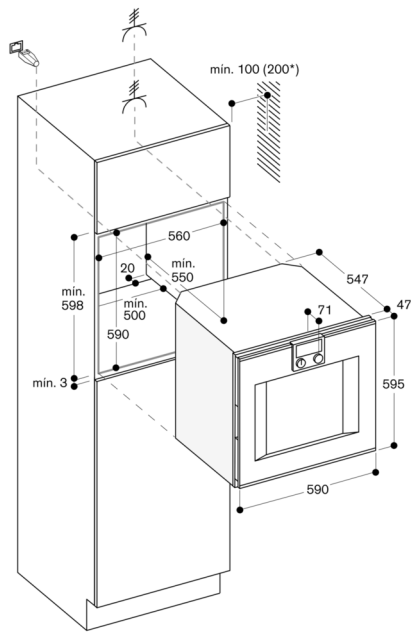

\* 200 mm em combinação com BA 016