



DF261101



1 x cabeça aspersora tabuleiro

DA043000:

Suporte para copos de pé alto

DA045060:

Terceiro cesto para MLLoça

DA041061:

Gaveta para talheres

DA042030:

Recipiente para talheres prata

DA021000:

Acessórios máquinas lavar loiça

GH045010:

Puxador em inox 45cm

GZ010011:

Prolongamento da mangueira

Máquina de lavar loiça 200 series

60 cm

DF261101

Proteção ideal para vidros sensíveis por secagem a baixa temperatura com zeólita, design de cesto elaborado de água inteligente 6 programas com aqua sensor e 3 opções, com o Power para limpar e secar pratos em 57 minutos e Intensivo para uma limpeza particularmente completa no cesto inferior Sistema de cestos flexíveis Ligeira iluminação interior Projeção do tempo restante para o chão da cozinha Muito silenciosa: 43 db

Manuseamento

Visor TFT com indicação do tempo restante, falta de sal, abrilhantador e entrada de água. Manuseamento através de teclas por sensor. Redução do tempo de ciclo flexível, mesmo durante um ciclo ativo. Assistente de secagem para abertura de porta opcional no final do programa. Função de personalização para guardar combinações individuais de programas. Informação chave com indicação de utilização. Timer automático até 24 horas. Indicação visual acústica de fim de programa. Projeção do tempo restante.

Características técnicas

Ligeira iluminação interior. Protecção zeólita para vidros. Aquasensor. Sensor de carga. Detecção automática de detergente. Regeneração electrónica. Permutador térmico. Aquecimento contínuo do fluxo da água. Sistema de filtragem tripla, auto-limpeza. Fecho suave. Aqua stop.

Serviços digitais (Home Connect)

Assistente de programas. Redução temporária de ruído. Assistente de secagem para abertura da porta opcional no final do programa. Programas disponíveis para descarregar. Módulo WiFi integrado para serviços digitais (Home Connect). A utilização da função Home Connect depende da disponibilidade do serviço de cada país. Os serviços Home Connect não estão disponíveis em todos os países – para mais informação consulte: www.home-connect.com

Programas

6 programas:
Auto 35 °C - 45 °C. Auto 45 °C - 65 °C. Auto 65 °C - 75 °C. Eco 50 °C. Rápido 45 °C (35 min.). Função de personalização (configuração standard: Pré-lavagem).
3 opções:
Intensivo. Forte. Meia carga.
Manutenção da máquina de lavar loiça.

Interior

Sistema de cestos flexíveis.

Cesto superior:

Sobre extensão. Opcional zona extra de limpeza ativando mais orifícios. Rackmatic com 3 níveis, ajustáveis em altura a partir de 5 cm. 6 espinhos dobráveis. 4 prateleiras dobráveis para proteção ideal de vidro.

Cesto inferior:

8 espinhos dobráveis. 2 suportes dobráveis para proteção ideal de vidro. Suporte para copos divisível. Cesto para talheres. Diâmetro máximo do prato (cesto superior/inferior): 29/28, 26,5/30,5 e 24/34 cm. Capacidade para 13 serviços. Capacidade máxima para 23 copos de vinho.

Dados de consumo

Classe de eficiência energética B numa classificação de A a G. A partir de 9.5 l. água. A partir de 0.635 kWh. Nível de ruído: 43 db (re 1 pW).

Plano de instalação


Pés reguláveis em altura. Altura do rodapé 100 mm (consultar esquema). Para exibir a projeção do tempo restante, uma saliência mínima deve estar presente. (40 mm + espessura da parte da frente dos móveis). A altura do rodapé máxima deve ser reduzida em 30 mm para otimizar a exibição da projeção do tempo restante. Pés posteriores ajustáveis frontalmente. Peso da porta até 10 kg. As medidas do painel da porta dependem da altura do rodapé do móvel.

Dados de ligação

Potência de ligação 2.0 kW - 2.4 kW. Cabo de ligação com ficha. Ligação da água com união 3/4". Possibilidade de ligação a água quente ou fria. Consumo de energia em standby/ rede 2 W. Consumo de energia no left-on-mode 0.5 W. Consumo off-mode 0.5 W. Tempo auto-espera / rede 2 min. Duração left-on-mode 0 min. Consulte o manual como proceder para desligar o módulo Wifi.

Máquina de lavar loiça com 86,5 cm de altura

Medidas de ligação para uma máquina de lavar loiça com 60 cm de largura

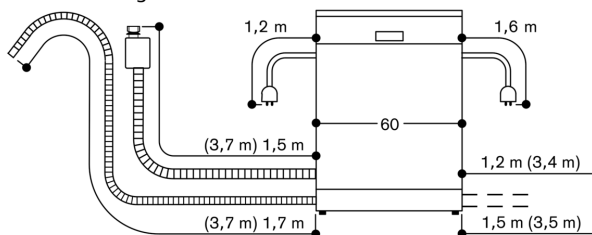

() Valores com Conjunto de prolongamento

