



DF264101



1 x cabeça aspersora tabuleiro

DA020041:
Perfil para MLLoixa 81,5x45cm

DA021000:
Acessórios máquinas lavar loiça

DA043000:
Suporte para copos de pé alto

GZ010011:
Prolongamento da mangueira

Máquina de lavar loiça 200 series 45 cm DF264101

Proteção ideal para vidros sensíveis por secagem a baixa temperatura com zeólita, design de cesto elaborado de água inteligente 6 programas com aqua sensor e opção Power para lavar e secar pratos em 57 minutos Sistema de cestos flexíveis também incluído na gaveta de cutelaria para uma melhor arrumação. Projeção do tempo restante para o chão da cozinha Ligeira iluminação interior Muito silenciosa: 43 db

Manuseamento

Visor com indicação do tempo restante, sal, detergente e entrada de água .
Redução do tempo de ciclo flexível, mesmo durante um ciclo ativo.
Função de personalização para guardar combinações individuais de programas.
Timer automático até 24 horas.
Indicação visual acústica de fim de programa.
Projeção do tempo restante.

Características técnicas

Ligeira iluminação interior.
Proteção zeolita para vidros.
Aguasensor.
Sensor de carga.
Detecção automática de detergente.
Regeneração electrónica.
Permutador térmico.
Aquecimento contínuo do fluxo da água.
Sistema de filtros de baixa manutenção.
Fecho suave.
Aqua stop.

Serviços digitais (Home Connect)

Assistente de programas.
Redução temporária de ruído.
Assistente de secagem para abertura da porta opcional no final do programa.
Módulo WiFi integrado para serviços digitais (Home Connect).
A utilização da função Home Connect depende da disponibilidade do serviço de cada país. Os serviços Home Connect não estão disponíveis em todos os países – para mais informação consulte: www.home-connect.com

Programas

6 programas:
Auto 35 °C - 45 °C. Auto 45 °C - 65 °C.
Intensivo. Eco 50 °C. Rápido 45 °C (29 min.).
Função de personalização (configuração standard: Pré-lavagem).
1 Opção:
Power.
Manutenção da máquina de lavar loiça.

Interior

Sistema de cestos flexíveis.
Gaveta para talheres.
Cesto superior:
Rackmatic com 3 níveis, ajustável em altura em 5 cm. 3 espinhas rebatíveis. 1 calha rebatível.
Cesto inferior:

4 espinhas rebatíveis. 1 suporte rebatível.
Suporte par copos.
Tamanhos máximos de pratos (cesto superior / inferior) 21/26, 18,5 / 28,5 ou 16/31 cm, respectivamente.
Capacidade para 10 serviços.

Dados de consumo

Classe de eficiência energética B numa classificação de A a G.
A partir de 8.5 l. água.
A partir de 0.512 kWh.
Nível de ruído: 43 db (re 1 pW).


Plano de instalação

Pés reguláveis em altura.
Altura do rodapé 100 mm (consultar esquema).
Para exibir a projeção do tempo restante, uma saliência mínima deve estar presente. (40 mm + espessura da parte da frente dos móveis).
A altura do rodapé máxima deve ser reduzida em 30 mm para otimizar a exibição da projeção do tempo restante.
Pés posteriores ajustáveis frontalmente.
Peso da porta até 7.5 kg
As medidas do painel da porta dependem da altura do rodapé do móvel.

Dados de ligação

Potência de ligação 2.0 kW - 2.4 kW.
Cabo de ligação com ficha.
Ligação da água com união 3/4".
Possibilidade de ligação a água quente ou fria.
Consumo de energia em standby/ rede 2 W.
Tempo auto-espera / rede 2 min.
Consulte o manual como proceder para desligar o módulo Wifi.

Medidas de ligação para uma máquina de lavar loiça com 45 cm de largura

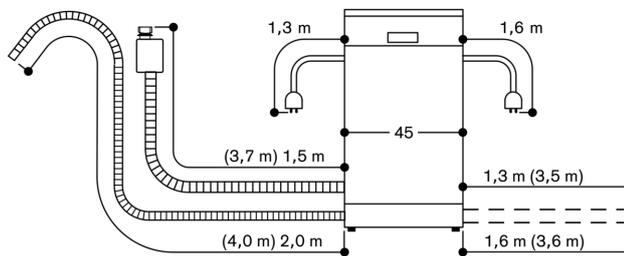

() Valores com Conjunto de prolongamento

