


**Serie 4, Exaustor integrável, 53 cm,  
Prateado metálico  
DHL555BL**

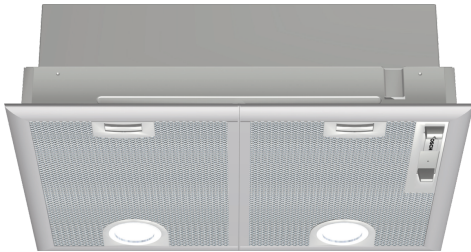

**Acessórios opcionais**

DHZ7305	Fil. carvão ativo standard
DHZ7402	Acessórios para exaustores

**O exaustor integrável: para uma maior flexibilidade no planeamento da cozinha.**

- **Um exaustor especialmente silencioso:** máxima performance com um mínimo de ruído.
- **Os filtros de gordura retêm a maior quantidade da gordura e das partículas presentes no ar, garantindo desta forma a máxima eficácia no desempenho do exaustor.**
- **Nível de potência intensivo:** elimina os odores de forma rápida e efetiva.

**Technical data**

Tipologia:	.....Built-in/Built-under
Comprimento do cabo de ligação:	.....130.0 cm
Medidas do nicho para instalação (AxLxP):	.....255mm x 500.0mm x 350mm mm
Distância mínima até à placa elétrica:	.....650 mm
Distância mínima até à placa a gás:	.....650 mm
Peso líquido:	.....7.5 kg
Tipo de controlo:	.....Mecânicos
Número de níveis de potência:	.....3-stages + intensive setting
Max. extração de ar:	.....363 m <sup>3</sup> /h
Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de recirculação de ar:	.....395.0 m <sup>3</sup> /h
Max. recirculação de ar:	.....268 m <sup>3</sup> /h
Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de saída de ar:	.....618 m <sup>3</sup> /h
Fluxo de ar máximo:	.....363 m <sup>3</sup> /h
Número de luzes:	.....2
Nível de ruído:	.....56 dB(A) re 1 pW
Diâmetro da saída de ar:	.....120 / 150 mm
Material do filtro de gordura:	.....Alumínio lavável
Código EAN:	.....4242005122455
Potência da ligação:	.....206 W
Protetor de fusível:	.....10 A
Voltagem:	.....220-240 V
Frequência:	.....50 Hz
Tipo de ficha:	.....Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação:	.....Encastre



## **Serie 4, Exaustor integrável, 53 cm, Prateado metálico DHL555BL**

### **O exaustor integrável: para uma maior flexibilidade no planeamento da cozinha.**

#### **Modo de funcionamento e desempenho:**

- Para instalação em armários ou chaminés
- Capacidade de extração de acordo com a norma DIN/EN 61591 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 362 m<sup>3</sup>/h, no nível intensivo: 618 m<sup>3</sup>/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 56 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 68 dB(A) re 1 pW
- Possibilidade de funcionamento em recirculação de ar
- Capacidade de extração com o módulo de recirculação de ar no nível normal máximo: 268 m<sup>3</sup>/h, nível intensivo: 395 m<sup>3</sup>/h
- Nível de ruído em modo de recirculação de ar no nível normal máximo: 64 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 72 dB(A) re 1 pW

#### **Conforto:**

- Controlo deslizante
- 3 + 1 nível intensivo
- Iluminação através de 2 x focos LED 2,15 W (baixa voltagem)
- Intensidade iluminação: 438 lux
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K
- Filtro metálico com aro de alumínio lavável na máquina de lavar loiça

#### **Classe de Eficiência Energética:**

- Classe de eficiência energética: C numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D\*
- Consumo anual de energia: 79.8 kWh/ano\*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluídos: D\*
- Classe de eficiência de iluminação: A\*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: B\*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 38/56 dB\*

#### **Medidas (mm):**

- "Por favor consulte o esquema técnico de instalação"
- Medidas do nicho (AxLxP): 255 x 500 x 350 mm
- Medidas do aparelho (AxLxP): 255 x 530 x 380 mm
- Para utilização em modo de recirculação é necessário adquirir o módulo para recirculação standard ou CleanAir (acessórios)
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)
- Potência de ligação: 206 W
- Comprimento do cabo elétrico: 1.3 m
- Válvula anti-retorno incluída

\* de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014

**Serie 4, Exaustor integrável, 53 cm,  
Prateado metálico  
DHL555BL**

