

Serie | 6

**DWB091E51 Inox**  
**Chaminé, 90 cm**



A



**Chaminé de parede: completa liberdade para o design da cozinha.**

- **Capacidade de extracção máxima:** 810 m<sup>3</sup>/h, assegura uma óptima qualidade do ar.
- **Funcionamento extremamente silencioso:** elevado rendimento com potência sonora de apenas 66 dB.
- **Iluminação LED:** máxima eficiência energética.
- **Velocidade intensiva:** automaticamente reestabelece para a velocidade normal ao fim de 6M.

**Technical data**

Cor / Material da chaminé :	Inox
Tipologia :	Chaminé
Certificados de aprovação :	CE, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) :	130
Altura da chaminé :	582-908/582-1018
Altura do produto, sem chaminé :	46
Distân. min. até disco electr. :	550
Distân.min.até queimador gás :	650
Peso líquido (kg) :	20,946
Tipo de controlo :	Electrónicos
Número de velocidades :	3 fases + 2 intensivo
Extracção máxima de ar de saída :	610
Recirculação de saída na posição reforçada :	480
Saída máxima do ar de recirculação :	400
Extracção de ar na posição reforçada :	810
Número de luzes :	3
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) :	66
Diâmetro da saída de ar :	150 / 120
Material do filtro de gordura :	Aço Inoxidável lavável
Código EAN :	4242002774770
Classificação da ligação (W) :	269
Corrente (A) :	10
Voltagem (V) :	220-240
Frequência (Hz) :	50; 60
Tipo de ficha :	Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação :	Montado na parede



4 242002 774770

## Serie | 6 Exaustores

### DWB091E51 Inox

#### Chaminé, 90 cm

#### Chaminé de parede: completa liberdade para o design da cozinha.

##### Tipo de instalação:

- Para instalar na parede sobre a placa
- Sistema de fácil instalação

##### Design:

- Box design

##### Modo de funcionamento e desempenho:

- Tecnologia super eficiente com motor EcoSilence Drive
- Capacidade de extracção segundo norma EN 61591: no modo normal máx. 610 m<sup>3</sup>/h, no modo intensivo 810 m<sup>3</sup>/h
- Opcional para saída ou recirculação de ar
- Set de recirculação de ar ou set CleanAir (acessórios adquiridos à parte)

##### Ruído:

- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em saída de ar: Máximo: 66 dB(A) re 1 pW que corresponde a 52 dB(A); Intensivo: 72 dB(A) re 1 pW que corresponde a 58 dB(A)
- Funcionamento extremamente silencioso

##### Informação técnica:

- Aspiração perimetral
- Controlo electrónico
- Controlo Teclas com iluminação Indicação de 7 segmentos
- 3 velocidades + 2 níveis intensivo
- Extracção intensiva com redução automática para o nível 2 após 6 minutos
- Ventilação com desligar automático após 10 minutos
- Iluminação através de 3 focos Iluminação LED. Máxima luminosidade e mínimo consumo
- Função Dimmer - iluminação regulável em intensidade
- Softlight - iluminação gradual ao ligar e desligar a luz
- Intensidade iluminação: 897 lux
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K

##### Ambiente e Segurança:

- Interior blindado
- Protecção do filtro em inox
- Filtro metálico, lavável na máquina de lavar loiça
- Indicação do grau de saturação do filtro metálico e de carvão activo


##### Medidas (mm):

- Medidas do aparelho em saída de ar (AxLxP): 628-954 x 900 x 500 mm
- Medidas do aparelho em recirculação de ar (AxLxP): 628-1064 x 900 x 500 mm
- Medidas em recirculação com kit CleanAir (AxLxP): 809-1139 x 900 x 500 mm
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)
- Potência de ligação: 269 W
- Classe de eficiência energética: A numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E\*
- Consumo anual de energia: 34.4 kWh/ano\*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: A\*
- Classe de eficiência de iluminação: A\*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: B\*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 44/66 dB\*

\* de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014


## Serie | 6 Exaustores

### DWB091E51 Inox Chaminé, 90 cm

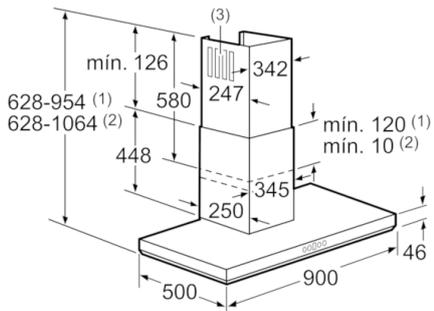


- (1) extracção
- (2) circulação de ar
- (3) saída de ar - montar a ranhura para baixo em caso de extracção

Medidas em mm

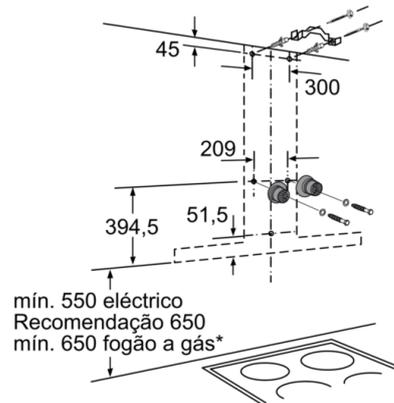

\* a partir da aresta superior da grelha


Medidas em mm

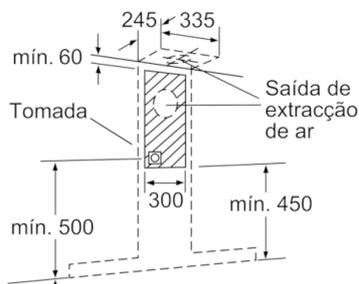

mín. 550 eléctrico  
Recomendação 650  
mín. 650 fogão a gás\*

\* a partir da aresta superior da grelha


Medidas em mm

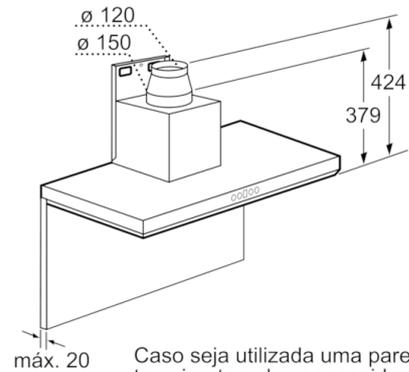

máx. 20

Caso seja utilizada uma parede traseira, tem de ser considerado o design do aparelho.

Medidas em mm

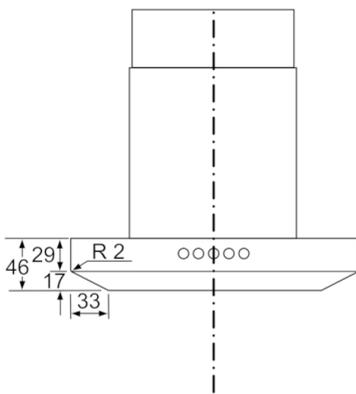

Medidas em mm