

**Serie 4, Chaminé de parede, 90 cm,  
Inox  
DWB97IM50**



**B**



**Acessórios opcionais**

DHZ9551 Acessórios para exaustores, DWZ0DX0A0 Fil. carvão ativo standard (substituir), DWZ0DX0U0 Mód. rec. standard, DWZ0XX0J0 Mód. rec. regenerável, DHZ1225 Canal de ventilação, DHZ1235 Canal de ventilação, DHZ9550 Acessórios para exaustores, DWZ1DX1B4 Filtro CleanAir standard (substituir), DWZ1DX1I4 Módulo CleanAir standard, DWZ1DX1I6 Mód. rec. CleanAirPlus, DWZ1FX5C6 Mód. rec. CleanAirPlus externo, DWZ1FX5D1 Mód. rec. regenerável externo, DZZ0XX0P0 Fil. car. ativo regenerável (substituir), DZZ1XX1B6 Fil. car ativo CleanAirPlus (substituir)

**A chaminé de parede: liberdade total no planeamento da sua cozinha.**

- **Silêncio:** a máxima capacidade de extração com o mínimo ruído.
- **Controlo TouchSelect:** Configure rapidamente o seu exaustor através de um comando táctil.
- **Nível de potência intensivo:** elimina os odores de forma rápida e efetiva.

**Technical data**

Tipologia: .....	Wall-mounted
Comprimento do cabo de ligação: .....	130.0 cm
Altura da conduta: .....	583-912/583-1022 mm
Altura do produto: .....	53 mm
Distância mínima até à placa elétrica: .....	550 mm
Distância mínima até à placa a gás: .....	650 mm
Peso líquido: .....	13.8 kg
Tipo de controlo: .....	Electrónicos
Número de níveis de potência: .....	3-stages + intensive setting
Max. extração de ar: .....	454 m <sup>3</sup> /h
Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de recirculação de ar: .....	499 m <sup>3</sup> /h
Max. recirculação de ar: .....	404 m <sup>3</sup> /h
Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de saída de ar: .....	739 m <sup>3</sup> /h
Fluxo de ar máximo: .....	454 m <sup>3</sup> /h
Número de luzes: .....	2
Nível de ruído: .....	65 dB(A) re 1 pW
Diâmetro da saída de ar: .....	120 / 150 mm
Material do filtro de gordura: .....	Aço Inoxidável lavável
Código EAN: .....	4242005039616
Potência da ligação: .....	255 W
Protetor de fusível: .....	10 A
Voltagem: .....	220-240 V
Frequência: .....	50; 60 Hz
Tipo de ficha: .....	Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação: .....	Montado na parede



## Serie 4, Chaminé de parede, 90 cm, Inox DWB97IM50

### A chaminé de parede: liberdade total no planeamento da sua cozinha.

- Classe de eficiência energética: B numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D\*
- Consumo anual de energia: 62.5 kWh/ano\*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluídos: B\*
- Classe de eficiência de iluminação: A\*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: B\*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 52/65 dB\*

#### Informação geral:

##### Design:

##### Modo de funcionamento e desempenho:

##### Modo de funcionamento:

##### Ruído:

##### Ambiente e Segurança:

##### Conforto:

##### Medidas (mm):


##### Informação técnica:

- Chaminé de parede
- Inox
- Chaminé de parede, 90 cm
- 90 cm de largura
- Possibilidade de funcionamento em recirculação de ar
- Para instalar na parede sobre a placa
- Controlo electrónico
- Nível intensivo com redução automática para o nível 2 após 6 minutos
- Motor de alta eficácia de dupla turbina
- Motor com condensador de baixo consumo
- Iluminação através de 2 focos LED de 1,5W
- Intensidade iluminação: 214 lux
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K
- Filtro metálico, lavável na máquina de lavar loiça
- Capacidade de extração de acordo com a norma DIN/EN 61591 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 453 m<sup>3</sup>/h, no nível intensivo: 739 m<sup>3</sup>/h
- Capacidade de extração de acordo com a norma DIN/EN 61591 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 453 m<sup>3</sup>/h, no nível intensivo: Capac.exaus. EN int.Ø 150: 739 m<sup>3</sup>/h m<sup>3</sup>/h
- Capacidade de extração de acordo com a norma DIN/EN 61591 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 453 m<sup>3</sup>/h, no nível intensivo: 739 m<sup>3</sup>/h
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)
- Medidas do aparelho em modo de saída de ar (AxLxP): 635-965 x 900 x 500 mm
- Medidas do aparelho com o módulo de recirculação de ar (AxLxP): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Medidas em recirculação com o módulo CleanAir (AxLxP):


- 703 x 900 x 500mm - montagem com chaminé exterior
- 833-1163 x 900 x 500 mm - montagem com chaminé telescópica
- Medidas do aparelho em recirculação de ar (AxLxP): 703 x 900 x 500 mm - montagem com chaminé exterior; 833-1163 x 900 x 500 mm - montagem com chaminé telescópica
- Comprimento do cabo elétrico: 1.3 m
- Desempenho do produto com o módulo de recirculação Clean Air Plus (disponível como acessório):
- Capacidade de extração no nível normal máximo:404 m<sup>3</sup>/h, no nível intensivo: 499m<sup>3</sup>/h;
- Nível de ruído no nível normal máximo:72 dB(A) re 1 pW , no nível intensivo: 76 dB(A) re 1 pW

\* de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014

**Serie 4, Chaminé de parede, 90 cm,  
Inox  
DWB97IM50**

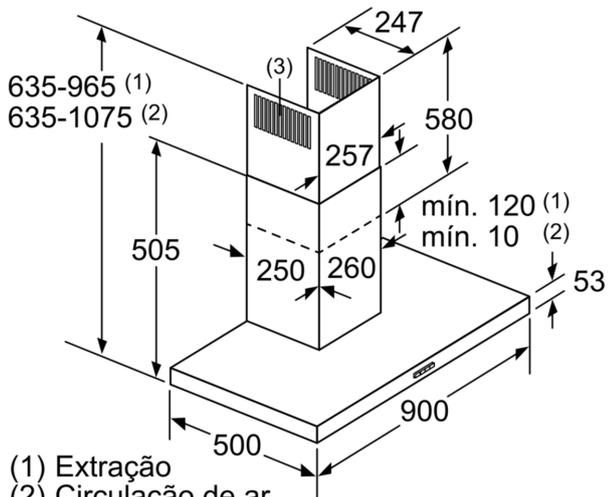


- (1) Extração  
(2) Circulação de ar  
(3) Saída de ar - em caso de extração, montar com as ranhuras viradas para baixo
- Medidas em mm

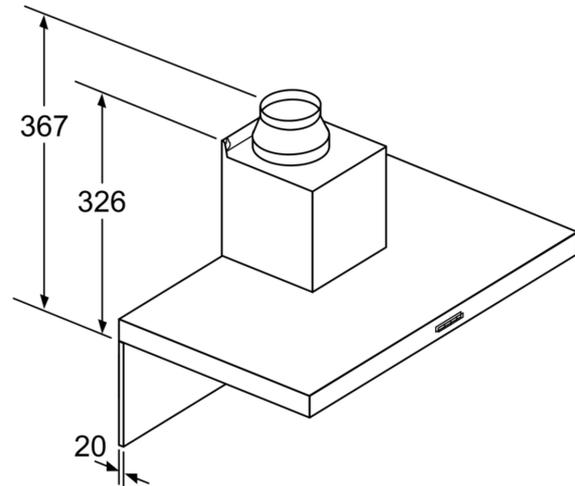


- Caso seja utilizada uma parede traseira, o design do aparelho tem de ser respeitado.
- Medidas em mm

Medidas em mm

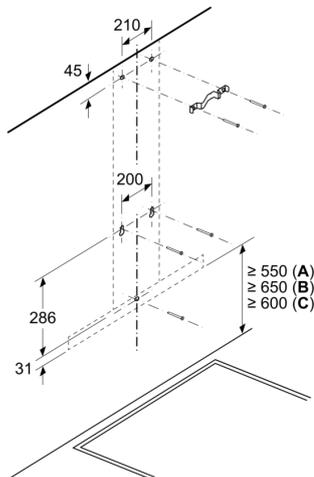

- A: Elétrico  
B: Gás - desde o bordo superior do suporte para painéis  
C: Elétrico - para Austrália e Nova Zelândia

Medidas em mm

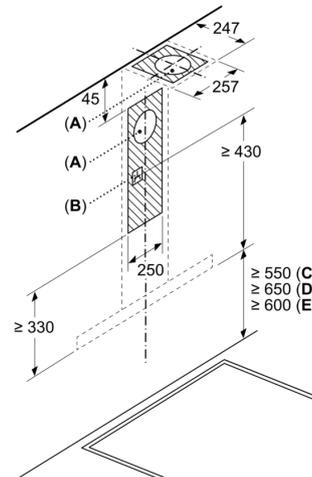

- A: Saída de extração do ar  
B: Tomada  
C: Elétrico  
D: Gás - desde o bordo superior do suporte para painéis  
E: Elétrico - para Austrália e Nova Zelândia