


iQ500, Placa a gás, 60 cm, Inox EC6A5PB90

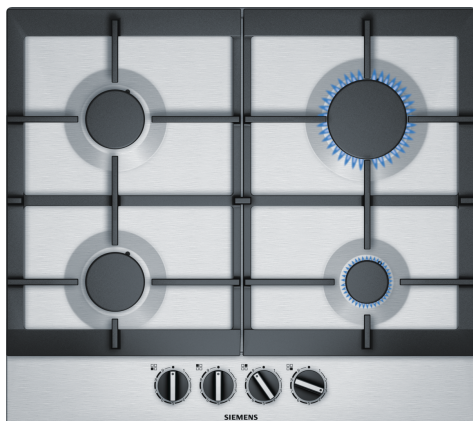

Acessórios opcionais

HZ211310	Simmer cap
HZ241110	Grelha para recipientes pequenos
HZ298105	Simmer plate

A placa a gás com tecnologia stepFlame para um controlo preciso da chama em nove níveis.

- ✓ Tecnologia stepFlame – Controlo preciso da chama, com nove níveis diferentes.
- ✓ Grelhas de ferro fundido: a máxima estabilidade com a mais elevada qualidade.
- ✓ Preparado para o Biometano – cozinhe na sua placa a gás com gás biometano renovável.
- ✓ Design elegante em inox.

Equipamento interior

Technical data

Produto:	Caixa de comandos para gás
Tipo de instalação:	Integrar
Entrada de energia:	Eléctrica
Número de zonas que podem ser usados ao mesmo tempo:	4
Tipo de dispositivos de controlo:	manípulos
Medidas do nicho para instalação (AxLxP):	45 x 560-562 x 480-492 mm
Largura:	582 mm
Dimensões do produto:	53 x 582 x 520 mm
Dimensões do produto embalado:	141 x 651 x 578 mm
Peso líquido:	11.4 kg
Peso bruto:	12.2 kg
Indicador de calor residual:	Sem
Localização do painel de controlo:	Frente
Material da superfície da placa:	Inox
Cor da superfície:	Inox
Comprimento do cabo de ligação:	100.0 cm
Código EAN:	4242003742044
Classificação da ligação do gás:	7500 W
Protetor de fusível:	3 A
Voltagem:	220-240 V
Frequência:	60; 50 Hz



iQ500, Placa a gás, 60 cm, Inox EC6A5PB90

Equipamento interior

Design

- Superfície em Inox
- Grelhas em ferro fundido com apoios em borracha

Conforto

- Tecnologia stepFlame - controlo preciso da chama em 9 níveis: regulação precisa da chama com 9 níveis de potência.
- Comandos de design ergonómico: controlos de fácil acesso na parte frontal com um formato sólido para uma rotação sem esforço.
- Isqueiro integrado: apenas aperte e gire o controlo para acender a chama.

Queimadores e potência

- 4 queimadores a gás
- Frente esquerda: queimador normal até 1.75 kW (dependendo do tipo de gás)
- Atrás esquerda: Queimador normal até 1.75 kW (dependendo do tipo de gás)
- Atrás direita: queimador forte até 3 kW (dependendo do tipo de gás)
- Frente direita: queimador económico até 1 kW (dependendo do tipo de gás)

Segurança

- Segurança termoelectrica gasStop: evita automaticamente o fluxo de gás quando a chama se apaga.

Instalação (tipo de gás e medidas)

- Preparada para: gás nat L/LL G25/20mbar (DE)
- nat.gas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar gás natural H 25 mbar (HU) gás natural L 25 mbar (NL) gás butano G30,31 28-30/37mbar gás butano G30 37 mbar (PL) gás butano 50 mbar
- Preparada para gás natural (20mbar)
- Inclui injetores de gás butano (28-30mbar). Contacte os serviços técnicos para encomendar injetores para outros tipos de gás ou para alterar os injetores.
- Medidas do aparelho (AxLxP mm): 53 x 582 x 520
- Dimensões do nicho para a instalação (AxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Espessura mínima da bancada: 30 mm
- Comprimento do cabo: 1 m
- Potência da ligação: 7.5 kW

iQ500, Placa a gás, 60 cm, Inox
EC6A5PB90

Desenhos à escala

