


## iQ500, Placa de indução, 70 cm, ED775FPC1E

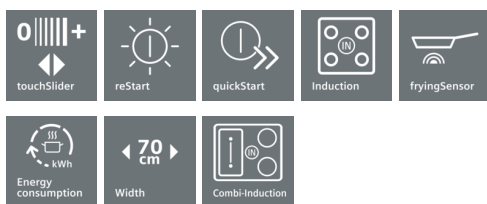

Moderna placa de indução - nada se queima graças ao fryingSensor Plus.

- ✓ Indução: tecnologia inovadora que torna o cozinhar mais rápido, limpo e seguro.
- ✓ A função fryingSensor controla a temperatura do azeite, evitando que os alimentos se queiem.

### Equipamento interior

#### Technical data

Nome/família do produto : Disco/queimador vitrocerâmica  
 Tipo de construção : Encastrar  
 Entrada de energia : Eléctrica  
 Secção de planos de cozedura/tampas apenas para aparelhos independentes : 4  
 Medidas do nicho para instalação(mm) : 51 x 560-560 x 490-500  
 Largura do produto sem pegas desembalado em mm. : 710  
 Dimensões do produto (mm) : 51 x 710 x 520  
 Dimensões do produto embalado : 126 x 953 x 608  
 Peso líquido (kg) : 12,670  
 Peso bruto (kg) : 14,2  
 Indicador de calor residual : Separado  
 Localização do painel de controlo : Parte frontal da placa  
 Material de superfície básico : Vitrocerâmica  
 Cor da superfície : Preto  
 Certificados de aprovação : AENOR, CE  
 Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) : 110  
 Código EAN : 4242003698006  
 Classificação da ligação eléctrica (W) : 7400  
 Voltagem (V) : 220-240  
 Frequência (Hz) : 50; 60



4 242003 698006

### Acessórios opcionais

HZ390090 Acessório para placas - Wok

## iQ500, Placa de indução, 70 cm, ED775FPC1E

### Equipamento interior

#### Conforto

- 4 zonas de indução
- 17 níveis de potência
- Temporizador com desconexão automática, para todas as zonas
- Função reStart: memória níveis seleccionados
- Função quickStart: detecção do recipiente
- Indicação do consumo de energia no display (des/activável)

#### Equipamento profissional

- Controlo touchSlider
- fryingSensor Plus com 4 níveis de temperatura

#### Rapidez

- Função powerBoost em todas as zonas

#### Ambiente e Segurança

- Detecção do recipiente
- Limitação da potência da placa
- Corte de segurança
- Segurança para crianças
- Proteção para limpeza
- Indicador de calor residual para cada zona
- Interruptor principal

#### Potência e Dimensões

- Zonas de cozedura de indução: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (potência máx. 3.7 kW); 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (potência máx. 3.1 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (potência máx. 2.2 kW); 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (potência máx. 3.7 kW)

#### Medidas (mm):

- Medidas do nicho: 560 mm x 490 mm
- Potência de ligação: 7,4 kW
- Cabo de ligação (1,1 m)
- Espessura mínima da bancada: 30 mm

## iQ500, Placa de indução, 70 cm, ED775FPC1E

Desenhos à escala

