
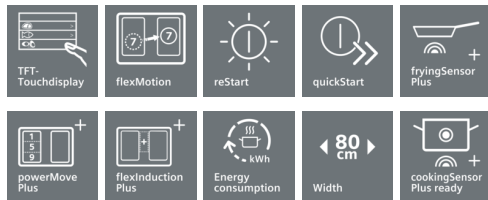


iQ700

EX875KYE1E

Design Comfort com perfis laterais
80 cm, Indução

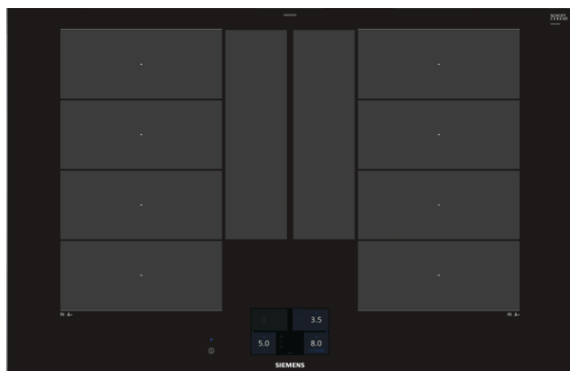

Acessórios incluídos

1 x Régua de compensação 750 - 780 mm

Acessórios opcionais

HZ390522 Grelhador (flexInduction)
 HZ390512 Teppan Yaki (flexInduction)
 HZ390511 Teppan Yaki pequeno
 HZ39050 cookingSensor (sensor cozedura wireless)
 HZ390220 Acessórios fogões/fornos eléctricos

Placa de indução flexInduction com características inovadoras - máxima liberdade a cozinhar.

- ✓ flexInduction Plus - ainda mais flexibilidade na hora de cozinhar. Adapta as zonas de cozedura a recipientes até 30 cm de diâmetro.
- ✓ O novo TFT-Touchdisplay - o controlo mais fácil e intuitivo de sempre.
- ✓ powerMove Plus: uma função que permite um confeção mais cómoda graças a três zonas com diferentes temperaturas - activada através do toque.
- ✓ cookingSensor Plus ready: apta à utilização do sensor que permite um controlo automático da temperatura, evitando que os alimentos se queimem ou fervam em excesso.
- ✓ A função fryingSensor controla a temperatura do azeite, evitando que os alimentos se queimem.

Equipamento interior

Technical data

Nome/família do produto : Disco/queimador vitrocerâmica
 Tipo de construção : Encastrar
 Entrada de energia : Eléctrica
 Secção de planos de cozedura/tampas apenas para aparelhos independentes : 4
 Medidas do nicho para instalação(mm) : 51 x 750-780 x 490-500
 Largura do produto sem pegas desembalado em mm. : 812
 Dimensões do produto (mm) : 51 x 812 x 520
 Dimensões do produto embalado : 126 x 953 x 603
 Peso líquido (kg) : 18,088
 Peso bruto (kg) : 20,0
 Indicador de calor residual : Separado
 Localização do painel de controlo : Parte frontal da placa
 Cor da superfície : Alumínio escovado, Preto
 Cor da armação : Alumínio escovado
 Certificados de aprovação : AENOR, CE
 Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) : 110
 Código EAN : 4242003698235
 Classificação da ligação eléctrica (W) : 7400
 Voltagem (V) : 220-240
 Frequência (Hz) : 60; 50



4 242003 698235

iQ700**EX875KYE1E****Design Comfort com perfis laterais
80 cm, Indução****Equipamento interior****Conforto:**

- 4 zonas de indução
- flexInduction Plus (2 indutores adicionais na vertical)
- 17 níveis de potência
- Temporizador com desconexão automática, para todas as zonas
- Temporizador
- Cronómetro
- Função reStart: memória níveis seleccionados
- Função powerMove Plus
- Função flexMotion
- Indicação do consumo de energia no display (des/activável)

Equipamento profissional

- Visor TFT Full Touch
- fryingSensor Plus com 5 níveis de temperatura
- Apta para função cookingSensor (sensor vendido à parte).
- cookControl Plus - receitas e recomendações de confeção

Rapidez:

- Função powerBoost em todas as zonas.
- Função panBoost - ideal para aquecer frigideiras com máxima potência, na fase inicial.

Ambiente e Segurança:

- Detecção do recipiente
- Limitação da potência da placa
- Corte de segurança
- Segurança para crianças
- Protecção para limpeza
- Indicador de calor residual para cada zona
- Interruptor principal

Potência e Dimensões:

- Zonas de cozedura de indução: 1 x Ø 400 mmx230 mm, 3.3 kW (nível de potência máx. 3.7 kW) ou 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (nível de potência máx. 3.7 kW); 1 x Ø 400 mmx230 mm, 3.3 kW (nível de potência máx. 3.7 kW) ou 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (nível de potência máx. 3.7 kW).

Medidas (mm):

- Medidas de Instalação: 750 mm x 490 mm
- Potência de ligação: 7,4 kW
- Cabo de ligação (1,1 m)
- Espessura mínima da bancada: 30 mm

iQ700

EX875KYE1E

Design Comfort com perfis laterais
80 cm, Indução

Desenhos à escala

