


iQ700, Placa de indução, 90 cm, Preto, Instalação na superfície com moldura EX975KXW1E

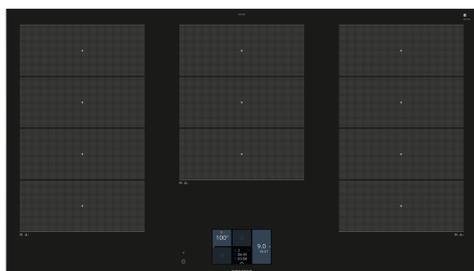

Acessórios opcionais

HZ32WA00 Termosonda sem fios, HZ390011 Acessório para placas - assadeira, HZ390012 Acessório p/ cozer a vapor na HZ390011, HZ390090 Acessório para placas - Wok, HZ390210 Acessórios fogões/fornos eléctricos, HZ390220 Acessórios fogões/fornos eléctricos, HZ390230 Acessórios fogões/fornos eléctricos, HZ39050 cookingSensor (sensor cozedura wireless), HZ390512 Teppan Yaki (flexInduction), HZ390522 Grelhador (flexInduction), HZ394301 Friso de união (design Comfort), HZ9E5100 Cafeteira para indução (4 chávenas), HZ9FE280 :, HZ9FF010 Tabuleiro zona flexível, grande, HZ9FF030 Tabuleiros zona flexível, 3 peças, HZ9FF040 Tabuleiros zona flexível, 4 peças, HZ9SE030 :, HZ9SE040 Conjunto de panelas, 4 peças, HZ9SE060 Conjunto de panelas, 6 peças, HZ9TY010 Teppan Yaki

A inovadora placa de indução flexInduction - para a máxima flexibilidade a cozinhar.

- ✓ flexInduction: zona de confeção inteligente que se adapta aos seus recipientes.
- ✓ TFT-Touchdisplay: regulação fácil e boa legibilidade de qualquer ângulo.
- ✓ Home Connect: integre a sua placa na cozinha inteligente.
- ✓ Preparado para sensor cookingSensor Plus: controlo preciso da temperatura para resultados perfeitos.
- ✓ fryingSensor Plus: acabou-se a comida queimada.

Equipamento interior

Technical data

Produto: Disco/queimador vitrocerâmica
Tipo de instalação: Integrar
Entrada de energia: Elétrica
Número de zonas que podem ser usados ao mesmo tempo: 5
Medidas do nicho para instalação (AxLxP): 51 x 880-880 x 490-500 mm
Largura: 912 mm
Dimensões do produto: 51 x 912 x 520 mm
Dimensões do produto embalado: 126 x 1073 x 603 mm
Peso líquido: 19.4 kg
Peso bruto: 23.2 kg
Indicador de calor residual: Separado
Localização do painel de controlo: Frente
Cor da superfície: Preto, Alumínio escovado
Comprimento do cabo de ligação: 110.0 cm
Código EAN: 4242003765685
Voltagem: 220-240 V
Frequência: 50; 60 Hz



**iQ700, Placa de indução, 90 cm,
Preto, Instalação na superfície
com moldura
EX975KXW1E**

Equipamento interior

- 90 cm: espaço para 5 tachos e frigideiras.

Flexibilidade das zonas de cozedura

- 3 zonas flexInduction: utilize recipientes de qualquer formato ou tamanho na zona de 40cm.
- Zona de cozedura frente esquerda: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (potência máxima 3.7 kW)
- Zona de cozedura atrás esquerda: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (potência máxima 3.7 kW)
- Zona de cozedura ao centro: 240 mm, 300 mm, 2.6 kW (potência máxima 3.7 kW)
- Zona de cozedura atrás direita: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (potência máxima 3.7 kW)
- Zona de cozedura frente direita: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (potência máxima 3.7 kW)

Conforto

- TFT touchPlus: controle a sua placa de uma forma simples através do seu visor tátil e explore todas as funções disponíveis através de textos completos e ilustrados.
- 17 níveis de potência: para uma maior precisão no ajuste do calor (9 níveis principais e 8 níveis intermediários).
- Manter quente: um nível baixo pré-programado que mantém os seus pratos quentes.
- Temporizador com desconexão automática para todas as zonas
- : desliga automaticamente a zona de cozedura assim que o tempo programado terminar (p.e. para cozer ovos).
- Temporizador
- : emite um sinal assim que o tempo programado terminar (p.e. para cozer massa).
- Cronómetro
- : indica o tempo que passou após o início do temporizador (p.e. para cozer batatas).

Poupança de tempo & eficiência

- Função powerBoost em todas as zonas
- : ferve a água mais rápido pois tem 50% mais energia que no nível máximo standard.
- Função shortBoost: aquece a frigideira mais rápido do que no nível máximo standard, protegendo o seu revestimento.
- Função powerMove Plus: 3 passos: aumente ou diminua o nível de potência com o simples deslocar do recipiente para a frente ou para trás.
- Função flexMotion: desloque o recipiente para uma outra zona da placa e, com um simples toque num botão, transfira todas as regulações anteriores para a nova zona.
- Função quickStart: ao ser ligada, a placa seleciona automaticamente a zona com o recipiente (quando desligada).
- Função reStart: no caso da placa se desligar acidentalmente, recupera todas as regulações anteriores ao ligar novamente a placa durante os 4 segundos seguintes.

Assistente de cozinha

- Sistema cookControl Plus: encontre facilmente a temperatura mais adequada para a sua receita no visor.
- cookingSensor ready (sensor disponível como acessório): evite líquidos a transbordar dos recipientes com a regulação automática de temperatura do sensor colado ao recipiente.
- 5 níveis de fritura e de cozedura: evite um aquecimento desadequado com a regulação automática da temperatura do sensor integrado.

Conectividade

- Controlo Remoto através da app Home Connect: verifique se a sua placa está ligada, mesmo quando não está em casa, e encontre receitas e funções adicionais na app Home Connect.
- Sistema cookConnect: ativa automaticamente o exaustor quando liga a placa (apenas disponível em placas e exaustores com conexão WiFi).

Design

- Design Comfort com perfis laterais

Segurança

- Indicador de calor residual para cada zona com 2 níveis: indica se as zonas de cozedura ainda estão muito quentes ou quentes.
- Segurança para crianças: evita uma ligação acidental da placa.
- Proteção para limpeza: limpe líquidos derramados sem alterar acidentalmente as regulações da sua placa (bloqueia todos os botões durante 30 segundos).
- Interruptor principal: desliga todas as zonas de cozedura ao toque de um botão.
- Corte de segurança: por razões de segurança, o aquecimento é interrompido após detetar um determinado tempo sem interação (personalizável).
- Indicação do consumo de energia no display (des/activável): indica o consumo de eletricidade durante o último processo de cozedura.

Instalação

- Dimensões do produto (AxLxP mm): 51 x 912 x 520
- Dimensões do nicho para a instalação (AxLxP mm) : 51 x 880 x (490 - 500)
- Espessura mínima da bancada: 16 mm
- Potência de ligação: 11.1 kW
- Potência máxima regulável: se necessário, limite a potência máxima (dependendo da proteção dos fusíveis da instalação elétrica).
- Comprimento do cabo de ligação: 1.1 m, Cabo incluído na embalagem

iQ700, Placa de indução, 90 cm,
 Preto, Instalação na superfície
 com moldura
 EX975KXW1E

Desenhos à escala

