


iQ700, Placa de indução, 90 cm, Preto EZ977KZY1E

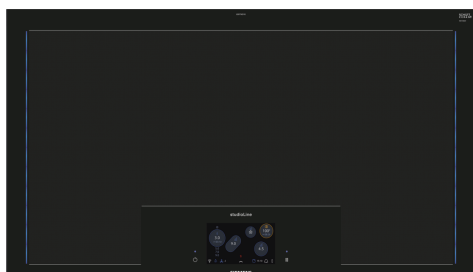

Acessórios opcionais

HZ32WA00 Termosonda sem fios, HZ390011 Acessório para placas - assadeira, HZ390012 Acessório p/ cozer a vapor na HZ390011, HZ390210 Acessórios fogões/fornos eléctricos, HZ390220 Acessórios fogões/fornos eléctricos, HZ390230 Acessórios fogões/fornos eléctricos, HZ390240 Paella pan Ø 31 cm, HZ390250 Acessórios fogões/fornos eléctricos, HZ39050 cookingSensor (sensor cozedura wireless), HZ390512 Teppan Yaki (flexInduction), HZ394301 Friso de união (design Comfort), HZ9ES100 Cafeteira para indução (4 chávenas), HZ9FE280 :, HZ9SE030 :, HZ9SE040 Conjunto de painelas, 4 peças, HZ9SE060 Conjunto de painelas, 6 peças

A placa freeInduction Plus com activeLight e Home Connect para flexibilidade sem limites.

- ✓ TFT-Touchdisplay Plus: fácil de regular e boa legibilidade de qualquer perspetiva.
- ✓ activeLight Plus: elegantes barras de luz azul mostram de forma intuitiva o calor e as regulações.
- ✓ Home Connect: integre a sua placa na cozinha inteligente.
- ✓ Sensor cookingSensor Plus: mantém com precisão a temperatura selecionada para não transbordar.
- ✓ powerMove Pro: cozinhe com toda a comodidade, graças a cinco níveis de potência predefinidos.

Equipamento interior

Technical data

Produto: Disco/queimador vitrocerâmica
 Tipo de instalação: Integrar
 Entrada de energia: Elétrica
 Número de zonas que podem ser usados ao mesmo tempo: 6
 Medidas do nicho para instalação (AxLxP): 61 x 880-880 x 490-500 mm
 Largura: 912 mm
 Dimensões do produto: 61 x 912 x 520 mm
 Dimensões do produto embalado: 152 x 1081 x 636 mm
 Peso líquido: 29.9 kg
 Peso bruto: 33.5 kg
 Indicador de calor residual: Separado
 Localização do painel de controlo: Frente
 Cor da superfície: Preto
 Comprimento do cabo de ligação: 150.0 cm
 Código EAN: 4242003784006
 Voltagem: 220-240 V
 Frequência: 50; 60 Hz



iQ700, Placa de indução, 90 cm, Preto EZ977KZY1E

Equipamento interior

- 90 cm: espaço para 6 tachos e frigideiras.

Flexibilidade das zonas de cozedura

- freeInduction: para recipientes de todos os tamanhos e formatos, em qualquer zona da superfície da placa.
- Uma superfície única contínua com 3.200cm²

Conforto

- TFT-Touchdisplay Plus (6.2"): controle a sua placa de uma forma simples através do seu visor tátil e explore todas as funções disponíveis através de textos completos e ilustrados.
- activeLight: elementos de iluminação que alteram a cor para indicar diferentes modos de confeção para cada recipiente ou calor residual.
- 17 níveis de potência: para uma maior precisão no ajuste do calor (9 níveis principais e 8 níveis intermediários).
- Manter quente: um nível baixo pré-programado que mantém os seus pratos quentes.
- Temporizador com desconexão automática para todas as zonas
- : desliga automaticamente a zona de cozedura assim que o tempo programado terminar (p.e. para cozer ovos).
- Temporizador
- : emite um sinal assim que o tempo programado terminar (p.e. para cozer massa).
- Cronómetro
- : indica o tempo que passou após o início do temporizador (p.e. para cozer batatas).

Poupança de tempo & eficiência

- Função powerBoost em todas as zonas
- : ferve a água mais rápido pois tem 50% mais energia que no nível máximo standard.
- Função shortBoost: aquece a frigideira mais rápido do que no nível máximo standard, protegendo o seu revestimento.
- powerMove Pro: aumente ou diminua os níveis de potência com o simples movimento do recipiente para a frente ou para trás (5 níveis).
- Função flexMotion: desloque o recipiente para uma outra zona da placa e, com um simples toque num botão, transfira todas as regulações anteriores para a nova zona.
- Função quickStart: ao ser ligada, a placa seleciona automaticamente a zona com o recipiente (quando desligada).
- Função reStart: no caso da placa se desligar acidentalmente, recupera todas as regulações anteriores ao ligar novamente a placa durante os 4 segundos seguintes.

Assistente de cozinha

- Sistema cookControl Plus: encontre facilmente a temperatura mais adequada para a sua receita no visor.
- cookingSensor Plus: evite líquidos a transbordar dos recipientes com a regulação automática de temperatura do sensor colado ao recipiente.

Conectividade

- Controlo Remoto através da app Home Connect: verifique se a sua placa está ligada, mesmo quando não está em casa, e encontre receitas e funções adicionais na app Home Connect.

- Sistema cookConnect: ativa automaticamente o exaustor quando liga a placa (apenas disponível em placas e exaustores com conexão WiFi).

Design

- Design studioLine com frisos laterais, black inox
- Serigrafia exclusiva studioLine: design minimalista da superfície com uma serigrafia de cor escura.

Segurança

- Indicação de calor residual (3 níveis): indica se as zonas de cozedura ainda estão muito quentes ou quentes.
- Segurança para crianças: evita uma ligação acidental da placa.
- Função pausa: suspende o processo de aquecimento, p.e. para abrir a porta da rua.
- Interruptor principal: desliga todas as zonas de cozedura ao toque de um botão.
- Corte de segurança: por razões de segurança, o aquecimento é interrompido após detetar um determinado tempo sem interação (personalizável).

Instalação



- Dimensões do produto (AxLxP mm): 61 x 912 x 520
- Dimensões do nicho para a instalação (AxLxP mm) : 61 x 880 x (490 - 500)
- Espessura mínima da bancada: 16 mm
- Potência de ligação: 7.4 kW
- Potência máxima regulável: se necessário, limite a potência máxima (dependendo da proteção dos fusíveis da instalação elétrica).
- Comprimento do cabo de ligação: 1.5 m, Cabo de ligação incluído

Acessórios

- Inclui sensor cookingSensor


iQ700, Placa de indução, 90 cm, Preto EZ977KZY1E

Desenhos à escala

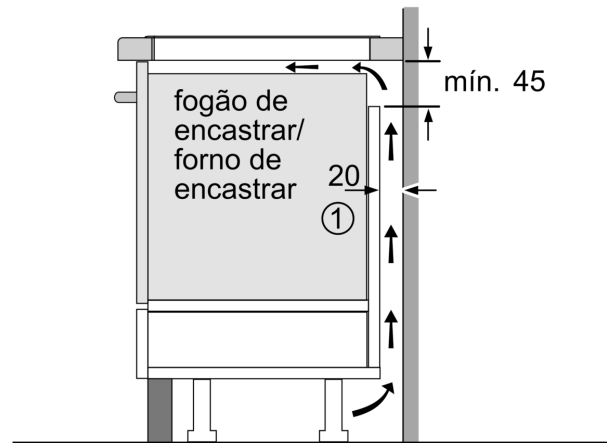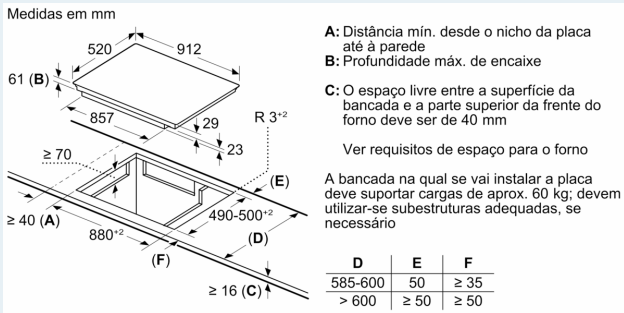


① É necessário prever um espaço para ventilação.

Medidas em mm

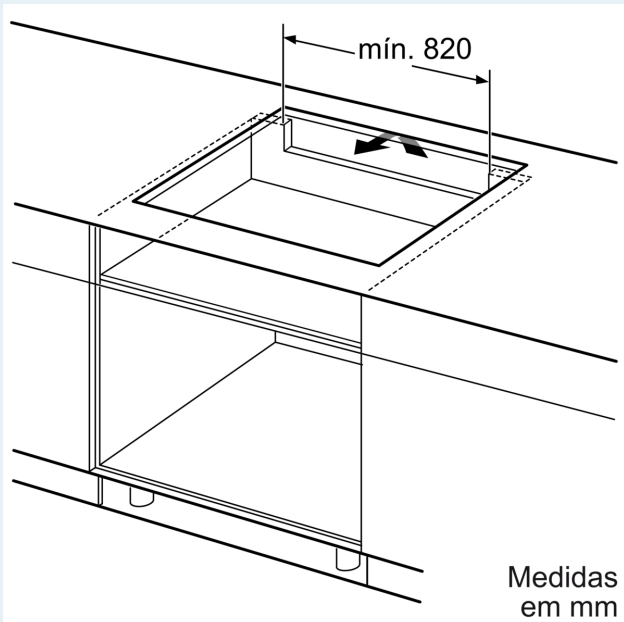

Medidas em mm

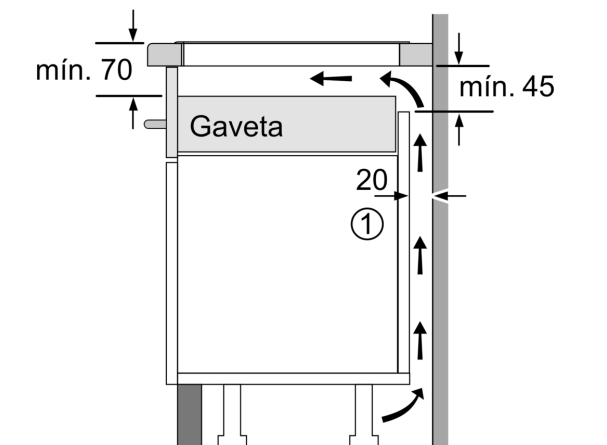

① É necessário prever um espaço para ventilação.

Medidas em mm