

**BOSCH**

Serie 4, Congelador integrável, 177.2 x 55.8 cm, Porta com dobradiça fixa GIN81VEE0

A
G E

Acessórios opcionais

KSZB0S00 :

Congelador integrável Nofrost sem necessidade de descongelar e dispõe de um sinal de aviso em caso de aumento da temperatura.

- **VarioZone:** mais flexibilidade graças às prateleiras de vidro removíveis entre cada gaveta de congelação.
- **NoFrost:** fim da descongelação manual, graças à proteção da formação de gelo. Poupa tempo e esforço.
- **Gaveta BigBox:** congela facilmente alimentos de grandes dimensões.
- **A Intelligent Inverter Technology garante o controlo estável da temperatura e a eficiência da performance do frigorífico.**
- **Sinal de aviso sonoro ou luminoso quando a porta não está fechada ou quando ocorre outro erro.**

Technical data

Classe de eficiência energética:	E
Consumo médio anual de energia em kilowatt·hora por ano (kWh/ano)	235 kWh/annum
Soma do volume dos compartimentos de congelação:	212 l
Emissão de ruído aéreo:	35 dB(A) re 1 pW
Classe de emissão de ruído aéreo:	B
Tipo de termómetro no compartimento de congelação:	Digital
Luz:	Não
Categoria do produto:	Congelador vertical
Tipo de construção:	Encastre
Opções do painel da porta:	Impossível
Sistema de descongelação:	Completo
Altura do produto:	1772 mm
Largura:	558 mm
Profundidade do produto:	545 mm
Dimensões do produto embalado:	1840 x 610 x 640 mm
Peso líquido:	63.9 kg
Peso bruto:	68.6 kg
Protetor de fusível:	10 A
Frequência:	50 Hz
Comprimento do cabo de ligação:	230.0 cm
Abertura da porta:	Esquerda reversível
Sinal de aviso / avaria (congelador):	Tanto visual como auditivo
Porta bloqueável:	Não
Número de gavetas/cestos:	5
Número de válvulas de congelação:	2
Código EAN:	4242005422081
Marca:	Bosch
Nome do produto / Código comercial:	GIN81VEE0
Categoria do produto:	Congelador vertical



4 242005 422081

**Serie 4, Congelador integrável, 177.2
x 55.8 cm, Porta com dobradiça fixa
GIN81VEE0**

Congelador integrável Nofrost sem necessidade de descongelar e dispõe de um sinal de aviso em caso de aumento da temperatura.

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: E
- Volume líquido total : 212 litros
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 235 kWh/ano
- Super congelação
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 35 dB

CONFORTO E SEGURANÇA

- NoFrost
- Sistema de porta fixa
- Visualização e controlo eletrónico da temperatura, através de visor digital
- Opção Super Congelação com ativação manual/automática
- Alarme acústico, Alarme visual

CONGELADOR

- Volume líquido do congelador: 212 litros
- Capacidade de congelação (kg/24 h): 13.8 kg
- Tempo de aumento da temperatura: 8 horas
- 5 gavetas transparentes, incluindo 2 gavetas BigBox
- 2 Gavetas de abertura basculante
- VarioZone - prateleiras de vidro removíveis, para espaço extra no congelador

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Nicho (A x L x P): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Porta com sentido de abertura à esquerda, permutável
- Classe Climática: SN-T
- Comprimento do cabo de alimentação: 230 cm
- Voltagem: 220 - 240 V

ACESSÓRIOS


- Cuvete para cubos de gelo

Notas:



- Com base nos resultados do exame padrão de 24 horas. O consumo real depende da utilização/localização do aparelho.

**BOSCH**

Serie 4, Congelador integrável, 177.2 x 55.8 cm, Porta com dobradiça fixa GIN81VEE0



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

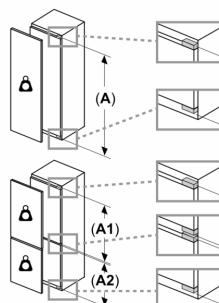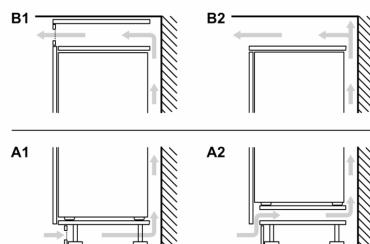

Peso máximo admissível das frentes da unidade

Frentes montadas nas unidades que excedem o peso admissível podem causar danos e afetar o funcionamento das dobradiças


Δ Peso
A: Altura da porta do aparelho em mm, dobradiças incluídas

B: Dobladiça não amortecida, frente da unidade em kg


C: Dobladiça amortecida, frente da unidade em kg

D: Carga adicional possível em kg com kit para cargas pesadas


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

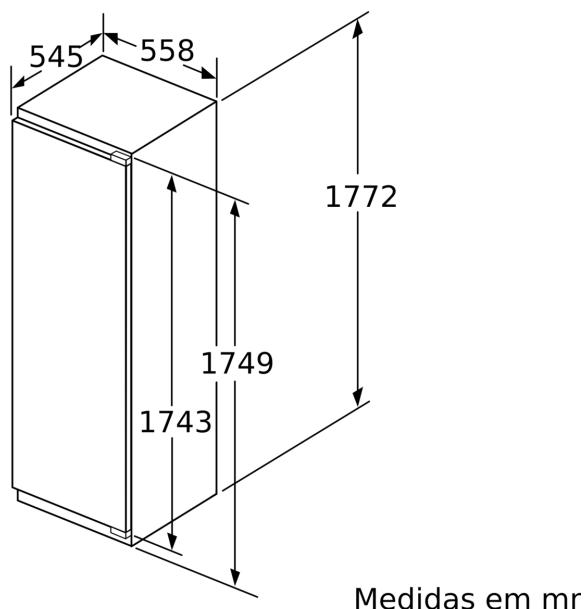

Medidas em mr

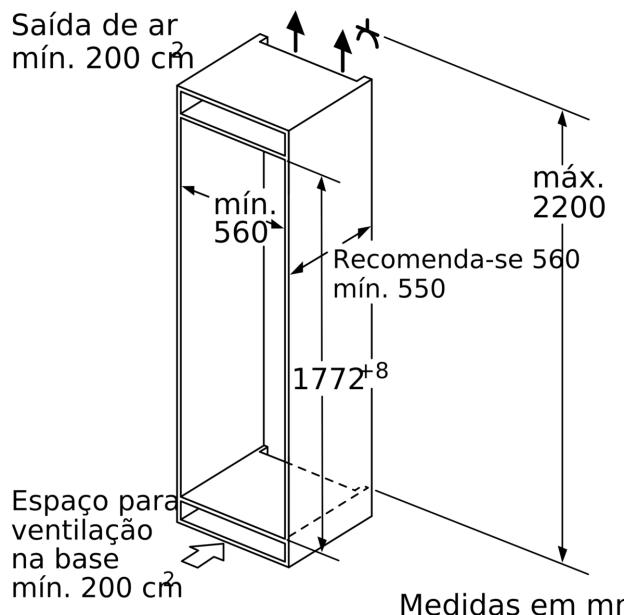


Medidas em mr

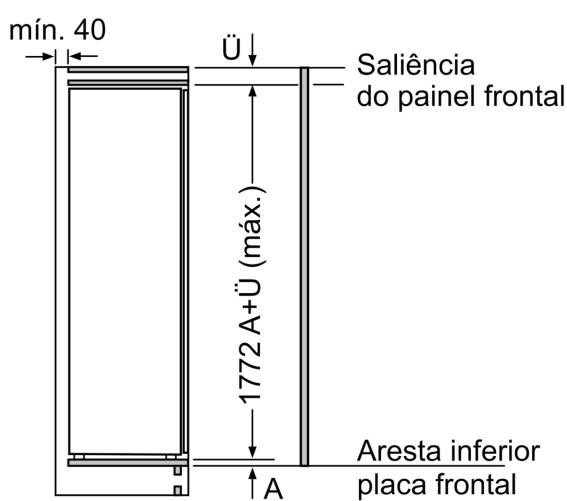

Medidas em mm

Peso máximo permitido das frentes do móvel



Portas do móvel montadas, que excedam o peso permitido, podem originar danos e falhas de funcionamento na dobradiça.


T: altura da porta do aparelho incluída
Dobradiça não amortecida, Porta em kg:

Dobradiças em mm: 1500-1750 | Porta em kg: 22 | Dobradiça amortecida, Porta em kg:

22

Medidas em mm

Recomendação medidas da folga para
dobradiça plana



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

As medidas da folga recomendadas na
tabela devem ser respeitadas para garantir
uma abertura sem colisão da porta do
aparelho e evitar danos no móvel de cozinha.