

**Serie 4, Combinado integrável, 193.5 x 70.8 cm, Porta com dobradiça fixa KBN96VFE0**



KSZGGM00 :

**Combinados integrável com capacidade XXL e gaveta VitaFresh <0°C>: grande capacidade de armazenamento e condições de conservação ideais para todos os seus alimentos.**

- **VitaFresh XXL:** a gaveta extra grande, com controlo de climatização para frutas e legumes.
- **VitaFresh XXL <0°C>:** mantém os alimentos frescos por mais tempo em espaçosas gavetas frigoríficas de climatização controlada..
- **2 sistemas de refrigeração:** controle separadamente as zonas do frigorífico e do congelador

---

Classe de eficiência energética: .....	E
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/ano)	256 kWh/annum
Soma do volume dos compartimentos de congelação: .....	98 l
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: .....	285 l
Emissão de ruído aéreo: .....	34 dB(A) re 1 pW
Classe de emissão de ruído aéreo: .....	B
Tipo de construção: .....	Encastre
Opções do painel da porta: .....	Impossível
Altura: .....	1935 mm
Largura: .....	708 mm
Profundidade do produto: .....	548 mm
Medidas do nicho para instalação (AxLxP): .....	1940 x 710 x 560 mm
Peso líquido: .....	70.3 kg
Protetor de fusível: .....	10 A
Abertura da porta: .....	Direita reversível
Voltagem: .....	220-240 V
Frequência: .....	50 Hz
Comprimento do cabo de ligação: .....	230.0 cm
Número de compressores: .....	1
N.º de circuitos de frio independentes: .....	2
Ventilador interior da secção do frigorífico: .....	Não
Sentido de abertura da porta reversível: .....	Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: .....	4
Prateleiras para garrafas: .....	Sim
Sistema de descongelação: .....	Congeladores
Tipo de instalação: .....	N/D

---



## **Serie 4, Combinado integrável, 193.5 x 70.8 cm, Porta com dobradiça fixa KBN96VFE0**

**Combinados integrável com capacidade XXL e gaveta VitaFresh <0°C>: grande capacidade de armazenamento e condições de conservação ideais para todos os seus alimentos.**

- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Comprimento do cabo de alimentação: 230 cm
- Classe Climática: SN-ST
- Voltagem: 220 - 240 V

#### **Notas:**

- Com base nos resultados do exame padrão de 24 horas. O consumo real depende da utilização/localização do aparelho.

#### **CONSUMO / CAPACIDADE**

- Classe de eficiência energética: E
- Volume líquido total : 383 litros
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 256 kWh/ano
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 34 dB

#### **DESIGN**

- Iluminação interior LED com Soft Start
- Frigorífico combinado integrável

#### **CONFORTO E SEGURANÇA**

- NoFrost (congelador)
- Super congelação
- Controlo Remoto via app Home Connect
- Home connect: monitorização e controlo remoto, iService Remote, Software Update Appliance
- Visualização e controlo electrónico da temperatura, através de visor de LED's
- 2 circuitos de frio independentes com regulação separada da temperatura para Frigorífico e Congelador
- Opção Super Refrigeração
- Alarme acústico para porta do frigorífico, Alarme óptico e acústico de porta aberta
- Descongelação automática na zona de refrigeração

#### **FRIGORÍFICO**

- Volume líquido do frigorífico: 285 litros
- 5 prateleiras de vidro, 4 ajustáveis em altura
- 1 prateleira(s) grande(s) na porta, 3 prateleiras pequenas na porta
- Suporte para garrafas cromado

#### **CONSERVAÇÃO**

- Gaveta VitaFresh com regulação de humidade, ideal para frutas e legumes
- Gaveta VitaFresh <0°C> - mantém carne e peixe frescos durante mais tempo

#### **CONGELADOR**

- Volume líquido do congelador: 98 litros
- Capacidade de congelação (kg/24 h): 9.5 kg
- Tempo de aumento da temperatura: 13 horas
- 3 gavetas transparentes


#### **MEDIDAS**

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 193.5 x 70.8 x 54.8 cm
- Nicho (A x L x P): 194.0 cm x 71.0 cm x 56.0 cm


#### **INFORMAÇÃO TÉCNICA**

- Porta com sentido de abertura à direita, permutável

**Serie 4, Combinado integrável, 193.5  
x 70.8 cm, Porta com dobradiça fixa  
KBN96VFE0**

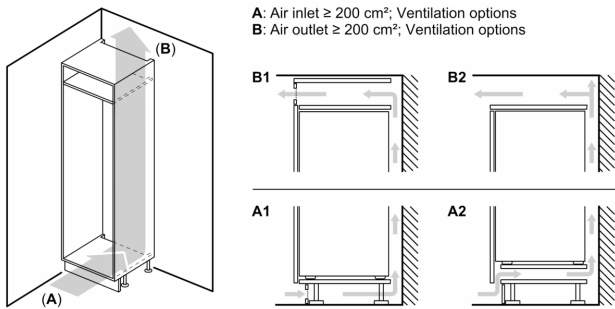


Medidas em mm

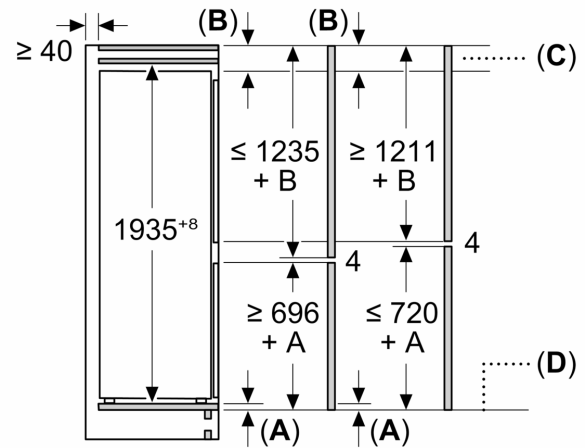


C: Saliência do painel frontal


D: Borda inferior do painel frontal

Medidas em mm

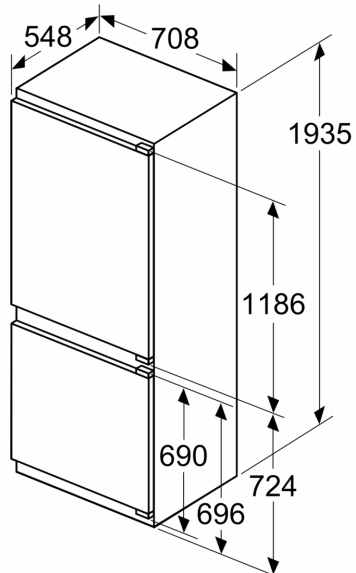


Medidas em mm

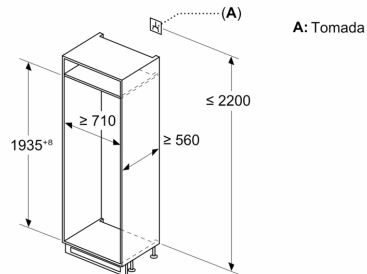

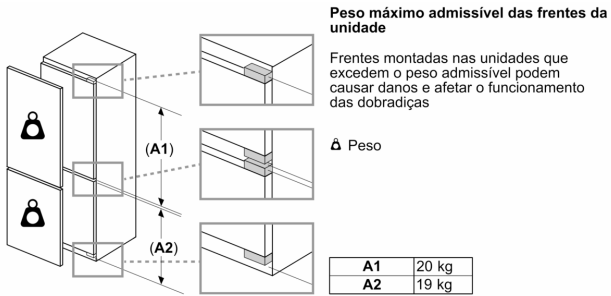

**Medidas em mm**  
**Recomendação medidas da folga para dobradiça plana**

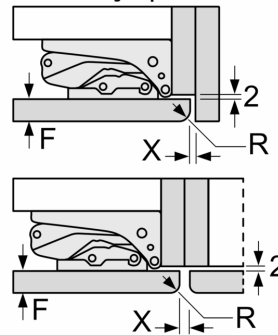

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

As medidas da folga recomendadas na tabela devem ser respeitadas para garantir uma abertura sem colisão da porta do aparelho e evitar danos no móvel de cozinha.