

**iQ300, Combinado de instalação livre,  
186 x 60 cm, Inox-easyclean  
KG36NVI3A**



Combinado noFrost com sistema de conservação hyperFresh. Mantém carne e peixe frescos durante mais tempo.

- ✓ Frutas e legumes conservam-se frescos durante mais tempo na gaveta hyperFresh graças ao controlo de humidade
- ✓ A tecnologia noFrost evita a formação de gelo e como tal não é necessário descongelar manualmente o congelador.
- ✓ Instalação sem restrições, inclusivé junto à parede.
- ✓ Acesso a todas as gavetas com a porta aberta a 90°: instalação perfeita mesmo junto à parede.
- ✓ Menor necessidade de limpar as portas em inox antedeadas.

#### Equipamento interior

##### Technical data

Tipo de construção : Livre instalação  
 Opções do painel da porta : Impossível  
 Largura do produto sem pegas desembalado em mm. : 600  
 Profundidade (mm) : 660  
 Peso líquido (kg) : 69,138  
 Classificação da ligação (W) : 100  
 Corrente (A) : 10  
 De que lado está montada a porta? : Direita reversível  
 Voltagem (V) : 220-240  
 Frequência (Hz) : 50  
 Certificados de aprovação : CE, VDE  
 Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) : 240  
 Autonomia em caso de falha de energia (h) : 16  
 Número de compressores : 1  
 N.º de circuitos de frio independentes : 2  
 Ventilador interior da secção do frigorífico : Não  
 Sentido de abertura da porta reversível : Sim  
 Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração : 2  
 Prateleiras para garrafas : Sim  
 Código EAN : 4242003781630  
 Marca : Siemens  
 Nome do produto / Código comercial : KG36NVI3A  
 Classe de Eficiência Energética - (2010/30/EC) : A++  
 Consumo de energia anual (kWh/annum) - NOVO (2010/30/EC) : 260,00  
 Capacidade líquida do frigorífico (l) - novo (2010/30/EC) : 237  
 Capacidade líquida do congelador (l) - novo (2010/30/EC) : 87  
 Sistema de descongelação : Completo  
 Capacidade de congelação (kg/24h) - novo (2010/30/EC) : 14  
 Classe climática : SN-T  
 Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) : 39  
 Tipo de instalação : N/D



4 242003 781630

## iQ300, Combinado de instalação livre, 186 x 60 cm, Inox-easyclean KG36NVI3A

### Equipamento interior

#### CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: A++ numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D
- Consumo de energia: 260 kWh/ano
- Capacidade bruta/útil total: 357/324 litros
- Nível de ruído: 39 dB (re 1 pW)

#### DESIGN

- Porta(s) em Inox-easyclean
- Puxadores verticais integrados na porta
- Iluminação interior LED com Soft Start

#### CONFORTO E SEGURANÇA

- Tecnologia noFrost - descongelação automática
- Regulação eletrónica da temperatura através de display LED
- 2 circuitos de frio independentes com regulação separada da temperatura para Frigorífico e Congelador
- Opção Super Congelação com ativação manual/automática
- Alarme óptico e acústico de porta aberta
- Alarme óptico e acústico para falha no compartimento de congelação

#### FRIGORÍFICO

- Capacidade útil do frigorífico: 237 litros
- Sistema multiAirflow
- 4 prateleiras de vidro, 2 ajustáveis em altura
- Suporte para garrafas cromado
- 3 prateleiras na porta

#### CONSERVAÇÃO

- Capacidade útil da zona VitaFresh: 24 litros
- Gaveta hyperFresh com regulação de humidade - ideal para frutas e legumes
- 2 gavetas hyperFresh ◀0°C▶ com controlo de temperatura - carne e peixe frescos durante mais tempo.
- 

#### CONGELADOR

- Capacidade útil do congelador: 87 litros
- Vario Zone - prateleiras de vidro extraíveis entre cada gaveta, para espaço extra
- Capacidade de congelação: 14 kg em 24 h
- Cap. autonomia em caso de anomalia: 16 horas
- 3 gavetas transparentes

#### MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 186 x 60 x 66 cm


#### INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Sentido de abertura da porta à direita, reversível
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Classe climática: SN-T

**iQ300, Combinado de instalação livre,  
186 x 60 cm, Inox-easyclean  
KG36NVI3A**



Desenhos à escala

Nome do aparelho	a	b	c	d	e	f	g	h
KG36 (puxador interior)	1860	600	660	590	600	1210	660	12
KG36 (puxador exterior)	1860	600	660	590	640	1210	700	12



- Descrição
- a) Altura
  - b) Largura
  - c) Profundidade com a porta fechada sem puxador
  - d) Profundidade do armário
  - e) Largura com porta aberta a 90°
  - f) Profundidade com a porta aberta
  - g) Profundidade com a porta fechada com puxador
  - h) Separação para ventilação para a instalação no nicho ou armário de encastrar

Medidas em mm

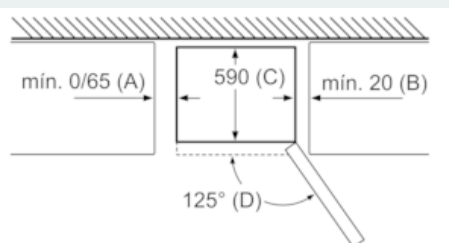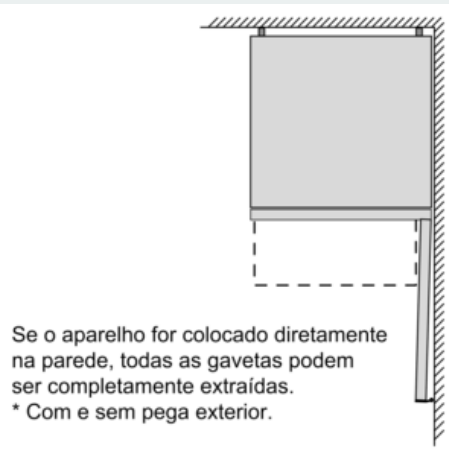

Nome do aparelho	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensão A:  
nos modelos com puxadores integrados na vertical, é necessária uma distância mínima de 65 mm para uma abertura simples.  
Medidas em mm