

## iQ300, Combinado de instalação livre, 186 x 60 cm, Aço inoxidável KG36NVIDA



Combinado noFrost com sistema de conservação hyperFresh. Mantém carne e peixe frescos durante mais tempo.

- ✓ noFrost – O fim da descongelação manual do congelador.
- ✓ Menor necessidade de limpar as portas em inox antedeadadas.
- ✓ Instalação sem restrições, inclusivé junto à parede.
- ✓ bottleRack – As garrafas ficam arrumadas, seguras e acessíveis.
- ✓ Prateleiras de vidro extensíveis: permitem o fácil acesso aos alimentos, especialmente os colocados no fundo do aparelho.

### Equipamento interior

#### Technical data

Classe de eficiência energética: .....D  
 Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a): ..... 191 kWh/annum  
 Soma do volume dos compartimentos de congelação: ..... 89 l  
 Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: ..... 237 l  
 Emissão de ruído aéreo: ..... 36 dB(A) re 1 pW  
 Classe de emissão de ruído aéreo: ..... C  
 Tipo de instalação: ..... Instalação livre  
 Opções do painel da porta: ..... Impossível  
 Altura: ..... 1860 mm  
 Largura: ..... 600 mm  
 Profundidade: ..... 660 mm  
 Peso líquido: ..... 71.1 kg  
 Protetor de fusível: ..... 10 A  
 Abertura da porta: ..... Direita reversível  
 Voltagem: ..... 220-240 V  
 Frequência: ..... 50 Hz  
 Comprimento do cabo de ligação: ..... 240.0 cm  
 Número de compressores: ..... 1  
 N.º de circuitos de frio independentes: ..... 2  
 Ventilador interior da secção do frigorífico: ..... Não  
 Sentido de abertura da porta reversível: ..... Sim  
 Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: ..... 2  
 Prateleiras para garrafas: ..... Sim  
 Sistema de descongelação: ..... Frigorífico e congelador  
 Tipo de instalação: ..... Instalação livre



## iQ300, Combinado de instalação livre, 186 x 60 cm, Aço inoxidável KG36NVIDA

### Equipamento interior

#### CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: D
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 191 kWh/ano
- Volume líquido total : 326 litros
- Volume líquido do frigorífico: 237 litros
- Volume líquido do congelador: 89 litros
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 36 dB

#### DESIGN

- Porta(s) em aço antedeadas
- Puxadores verticais integrados na porta
- Iluminação interior LED com Soft Start

#### CONFORTO E SEGURANÇA

- Tecnologia noFrost
- Regulação eletrónica da temperatura através de display LED
- Alarme óptico e acústico de porta aberta
- Alarme óptico e acústico para falha no compartimento de congelação

#### FRIGORÍFICO

- Sistema multiAirflow
- 4 prateleiras de vidro, 2 ajustáveis em altura
- Suporte para garrafas cromado
- 3 prateleiras na porta

#### CONSERVAÇÃO

- Gaveta hyperFresh com regulação de humidade - ideal para frutas e legumes
- 2 gavetas hyperFresh «0°C» com controlo de temperatura - carne e peixe frescos durante mais tempo.

#### CONGELADOR

- Vario Zone - prateleiras de vidro extraíveis entre cada gaveta, para espaço extra
- 3 gavetas transparentes
- Super congelação
- Capacidade de congelação (kg/24 h): 10 kg
- Tempo de aumento da temperatura: 13 horas

#### MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 186 x 60 x 66 cm

#### INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Classe Climática: SN-T
- Sentido de abertura da porta à direita, reversível
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Voltagem: 220 - 240 V

#### ACESSÓRIOS

- Suporte para ovos, 1 cuvette para cubos de gelo

#### Notas:


- Com base nos resultados do exame padrão de 24 horas. O consumo real depende da utilização/localização do aparelho.

- Para que o consumo de energia declarado seja alcançado, deve utilizar os distanciadores adicionais do aparelho. Assim, aumenta a profundidade do aparelho em cerca de 3,5 cm. No entanto, o aparelho é completamente funcional sem aplicação dos distanciadores, tendo apenas um consumo de energia um pouco mais elevado.

## iQ300, Combinado de instalação livre, 186 x 60 cm, Aço inoxidável KG36NVIDA


### Desenhos à escala

Nome do aparelho	a	b	c	d	e	f	g
KG36 (puxador interior)	1860	600	660	590	600	1210	660
KG36 (puxador exterior)	1860	600	660	590	640	1210	700

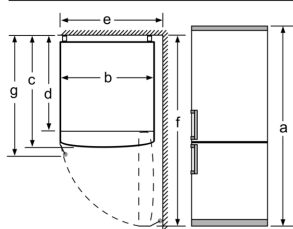


Especificação	
a	Altura
b	Largura
c	Profundidade com a porta fechada, sem puxador
d	Profundidade do armário
e	Largura com a porta aberta até 90°
f	Profundidade com a porta aberta
g	Profundidade com a porta fechada, com puxador

Medidas em mm

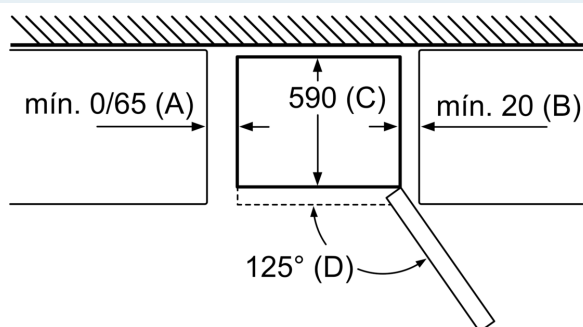

Nome do aparelho	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensão A:  
nos modelos com puxadores integrados na vertical, é necessária uma distância mínima de 65 mm para uma abertura simples.  
Medidas em mm

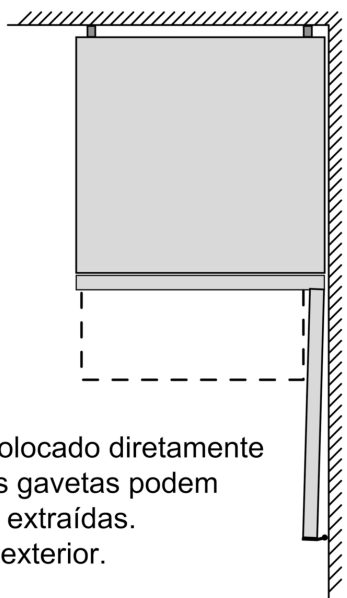

Se o aparelho for colocado diretamente na parede, todas as gavetas podem ser completamente extraídas.

\* Com e sem pega exterior.