

iQ300, Combinado de instalação livre, 186 x 60 cm, Aço inoxidável KG36NVIEC



Combinado noFrost com sistema de conservação hyperFresh. Mantém carne e peixe frescos durante mais tempo.

- ✓ noFrost – O fim da descongelação manual do congelador.
- ✓ Instalação sem restrições, inclusivé junto à parede.
- ✓ MultiAirflow: flutuações mínimas de temperatura, menor tempo de arrefecimento e frescura prolongada.
- ✓ Prateleiras de vidro extensíveis: permitem o fácil acesso aos alimentos, especialmente os colocados no fundo do aparelho.
- ✓ Reduz a temperatura durante um período de tempo pré-estabelecido para arrefecer rapidamente alimentos acabados de guardar - superCooling.

Equipamento interior

Technical data

Classe de eficiência energética: E
 Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a): 238 kWh/annum
 Soma do volume dos compartimentos de congelação: 89 l
 Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: 237 l
 Emissão de ruído aéreo: 39 dB(A) re 1 pW
 Classe de emissão de ruído aéreo: C
 Tipo de instalação: Instalação livre
 Opções do painel da porta: Impossível
 Altura: 1860 mm
 Largura: 600 mm
 Profundidade: 660 mm
 Peso líquido: 67.5 kg
 Potência da ligação: 100 W
 Protetor de fusível: 10 A
 Abertura da porta: Direita reversível
 Voltagem: 220-240 V
 Frequência: 50 Hz
 Comprimento do cabo de ligação: 240.0 cm
 Número de compressores: 1
 N.º de circuitos de frio independentes: 2
 Ventilador interior da secção do frigorífico: Não
 Sentido de abertura da porta reversível: Sim
 Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 2
 Prateleiras para garrafas: Sim
 Sistema de descongelação: Frigorífico e congelador
 Tipo de instalação: Instalação livre



iQ300, Combinado de instalação livre, 186 x 60 cm, Aço inoxidável KG36NVIEC

Equipamento interior

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: E
- Volume líquido total : 326 litros
- Volume líquido do frigorífico: 237 litros
- Volume líquido do congelador: 89 litros
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 238 kWh/ano
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 39 dB

DESIGN

- Porta(s) em Inox-easyclean
- Puxadores verticais integrados na porta
- Iluminação interior LED com Soft Start

CONFORTO E SEGURANÇA

- Tecnologia noFrost
- Regulação eletrónica da temperatura através de display LED
- 2 circuitos de frio independentes com regulação separada da temperatura para Frigorífico e Congelador
- Alarme óptico e acústico de porta aberta
- Função "super refrigeração"
- Opção Super Congelação com ativação manual/automática

FRIGORÍFICO

- Sistema multiAirflow
- 4 prateleiras de vidro das quais 3 prateleiras extensíveis e 2 ajustáveis em altura
- Suporte para garrafas cromado
- 1 prateleira(s) grande(s) na porta, 2 prateleiras pequenas na porta

CONSERVAÇÃO

- Gaveta hyperFresh ◀0°C▶ - carne e peixe frescos durante mais tempo
- Gaveta hyperFresh com regulação de humidade - ideal para frutas e legumes

CONGELADOR

- Vario Zone - prateleiras de vidro extraíveis entre cada gaveta, para espaço extra
- 3 gavetas transparentes

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 186 x 60 x 66 cm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Capacidade de congelação (kg/24 h): 10 kg
- Classe Climática: SN-T
- Tempo de aumento da temperatura: 13 horas
- Sentido de abertura da porta à direita, reversível
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Potência de ligação 100 W
- Voltagem: 220 - 240 V

ACESSÓRIOS

- Suporte para ovos, 1 cubete para cubos de gelo


Notas:

- Com base nos resultados do exame padrão de 24 horas. O consumo real depende da utilização/localização do aparelho.
- Para que o consumo de energia declarado seja alcançado, deve utilizar os distanciadores adicionais do aparelho. Assim, aumenta a profundidade do aparelho em cerca de 3,5 cm. No entanto, o aparelho é completamente funcional sem aplicação dos distanciadores, tendo apenas um consumo de energia um pouco mais elevado.

iQ300, Combinado de instalação livre, 186 x 60 cm, Aço inoxidável KG36NVIEC


Desenhos à escala

Nome do aparelho	a	b	c	d	e	f	g
KG36 (puxador interior)	1860	600	660	590	600	1210	660
KG36 (puxador exterior)	1860	600	660	590	640	1210	700

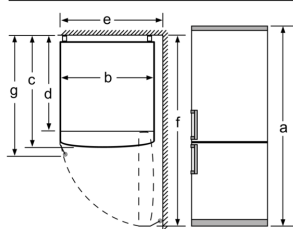


Especificação	
a	Altura
b	Largura
c	Profundidade com a porta fechada, sem puxador
d	Profundidade do armário
e	Largura com a porta aberta até 90°
f	Profundidade com a porta aberta
g	Profundidade com a porta fechada, com puxador

Medidas em mm

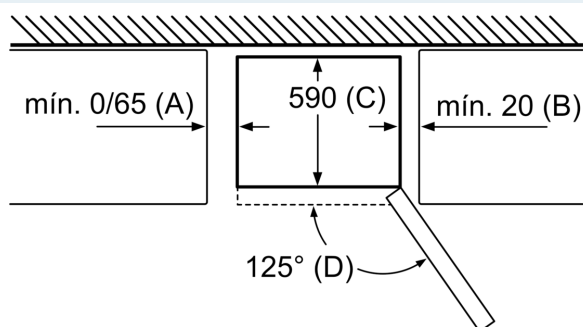

Nome do aparelho	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensão A:
 nos modelos com puxadores integrados na vertical, é necessária uma distância mínima de 65 mm para uma abertura simples.
 Medidas em mm

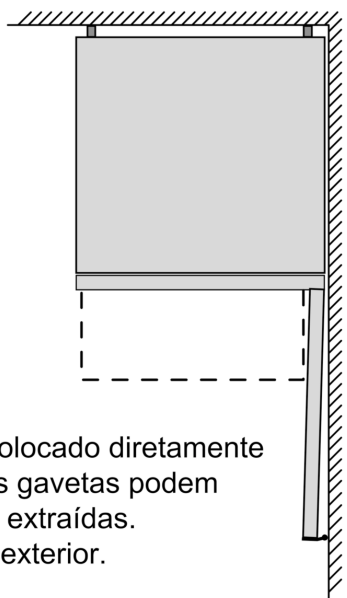

Se o aparelho for colocado diretamente na parede, todas as gavetas podem ser completamente extraídas.

* Com e sem pega exterior.